TOSHIBA

Leading Innovation

КАТАЛОГ

БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ TOSHIBA

СОДЕРЖАНИЕ

TOSHIBA В МИРЕ

TOSHIBA – НАУЧНЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИДЕР

В XXI веке Toshiba – одна из крупнейших в мире компаний, с многомиллиардным оборотом и 206000 сотрудников. Toshiba Air Conditioning продает кондиционеры более чем в 120 странах мира и имеет более 2400 патентов в Японии и других странах.

Японский завод Фудзи с видом на великолепную вершину Фудзияма, самую высокую гору Японии, – главная научно-производственная база Toshiba. Исследовательский центр Toshiba проводит экспериментальные работы, взаимодействует с ведущими университетами, что позволяет создавать все более совершенные, экономичные и производительные компоненты климатических систем.

Все заводы Toshiba получили сертификат ISO 9001 по управлению и обеспечению качества. Компания – лидер в создании энергосберегающих товаров. Сезонная эффективность кондиционеров Toshiba достигает класса A+++.

Именно Toshiba первой в Японии начала использовать хладагент R410A при выпуске всех своих изделий. Сейчас компания поставляет в Россию сплит-системы на инновационном хладагенте R32.

Продукция Toshiba заслужила международное признание и 14 наград в области защиты окружающей среды, а также сертифицирована Eurovent.

ВПЕРВЫЕ В ЯПОНИИ, ВПЕРВЫЕ В МИРЕ...

В XIX веке считалось, что Япония живет лишь древними традициями. Toshiba – мировой лидер в области новейших технологий – опровергла это мнение своими открытиями и смелыми решениями. У истоков компании стояли два великих японских изобретателя, Хисашиге Танака и Ичисуке Фудзиока.

В 1939 году созданные ими фирмы слились в компанию Tokyo Shibaura Electric Co, а вскоре компания получила известность под названием Toshiba. Благодаря постоянным разработкам в области кондиционирования Toshiba уже восемь десятилетий лидирует в технологиях энергосбережения и управления климатом.

1930 — *Первый в Японии герметичный компрессор для холодильного оборудования.*

1961 — *Первая в мире бытовая сплит-система.*

1978 — *Первый кондиционер, управляемый микропроцессором.*

1981 — *Первый в мире инверторный кондиционер. Вслед за Toshiba весь мир перешел к разработке и продаже кондиционеров на базе инверторной технологии.*

ИНВЕРТОР

1993 — *Бесшумные и экономичные цифровые инверторные кондиционеры с двухроторным компрессором.*

2000 — *Daiseikai, первый в мире бытовой кондиционер, очищающий воздух с качеством профессионального воздухоочистителя.*

DAISEIKAI

КОНДИЦИОНЕРЫ TOSHIBA СЕГОДНЯ

Toshiba предлагает широкий спектр оборудования для кондиционирования жилых, административных, торговых помещений – от небольшой комнаты до целого здания. Традиционное японское качество, новейшие достижения науки, сочетание стильного дизайна и максимальной производительности – Toshiba во всем стремится к совершенству!

TOSHIBA ДАЕТ ВАМ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Спокойно спать, пока кондиционер бесшумно создает прохладу в доме? Очистить воздух от пыли и микробов фильтром с ионами серебра? Тратить менее 0,5 кВт электроэнергии на охлаждение 25-метровой комнаты?

Выберите настенную сплит-систему, идеально подходящую именно к Вашему интерьеру. Разнообразный дизайн, широкий диапазон мощностей, современные технологии очистки воздуха – особенности настенных сплит-систем.

TOSHIBA РЕШАЕТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ!

Разместить наружный блок на расстоянии 230 м от внутренних? Комбинировать 15 типов блоков в одной системе? Централизованно управлять кондиционированием сотен помещений?

Для крупных объектов: административных и торговых центров, отелей, коттеджей Toshiba разработала мультизональные VRF-системы. Гибкость конфигурации, максимальная эффективность при любых условиях и забота об окружающей среде – приоритеты систем Toshiba SMMS-e производительностью до 168 кВт.

С TOSHIBA ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА!

Сделать кондиционер абсолютно незаметным в интерьере? Обогреть помещение сплит-системой, когда на улице минус тридцать? Равномерно и экономно охлаждать торговый зал одним компактным наружным блоком?

Для офисов, небольших магазинов, ресторанов Toshiba создала полупромышленные кондиционеры серий Digital и Super Digital inverter. Инверторные системы обладают высокой производительностью и эффективностью, а выбор блоков поистине огромен.

2010 — SMMS-i

SMMS-i, первая в мире полностью инверторная VRF-система с тремя компрессорами в наружном блоке.

2012 — SHRM-i

SHRM-i, впервые VRF-система с рекуперацией тепла оснащена тремя инверторными компрессорами.

2014 — TOP-100

Корпорация Toshiba вошла в TOP-100 ведущих инновационных брендов.

2016 — SMMS-e

SMMS-e – новейшая мультизональная VRF-система 9 поколения.

2017 — R32 TOSHIBA

Началась поставка в Россию бытовых кондиционеров Toshiba на новом, эффективном и экологичном хладагенте R32.

2019 — DAISEIKAI 9

Уникальная сплит-система Daiseikai 9, впервые северное исполнение до -30°C

ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА

ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Именно Toshiba создала первый в мире инверторный кондиционер, способный плавно регулировать производительность. Преимущества инверторного управления – экономичность, тишина и точная регулировка температуры.

Благодаря точному регулированию мощности инвертор экономит до 40% электроэнергии! Инверторному компрессору не приходится часто включаться/выключаться, поэтому его шум незаметен, а срок службы дольше обычного.

После включения инверторный компрессор работает на максимальных оборотах, быстро охлаждая или обогревая комнату. Затем кондиционер не останавливается, а работает на низких оборотах и точно поддерживает комфортную температуру, расходуя минимум энергии.

Сейчас каждый пятый кондиционер в России и 9 из 10 в Японии – именно инверторного типа. Оригинальная идея перенята конкурентами, но Toshiba остается лидером в производстве высокотехнологичных кондиционеров.

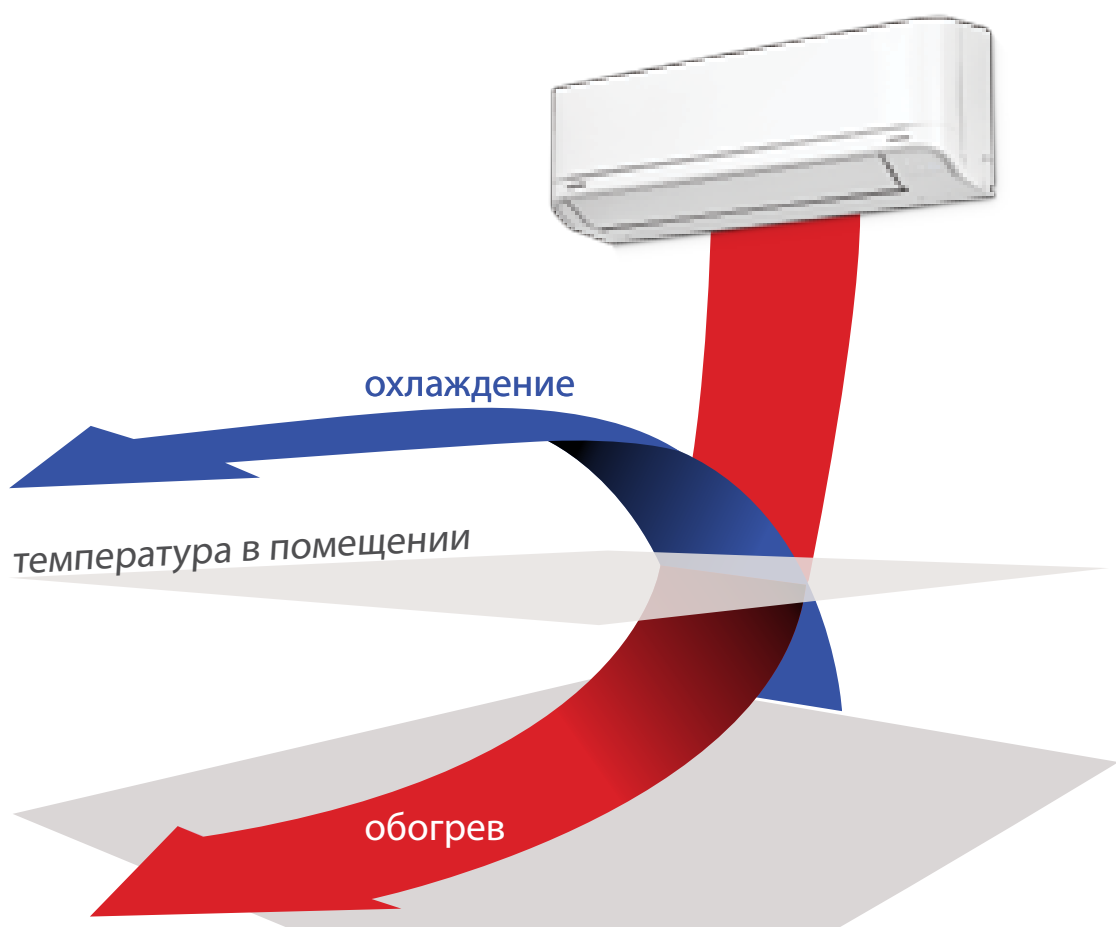

ДВУХРОТОРНЫЙ КОМПРЕССОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Разработанный Toshiba двухроторный инверторный компрессор обеспечивает максимальный комфорт при минимальном износе оборудования и расходе электроэнергии. Вибрация и шум значительно ниже по сравнению с обычными компрессорами.

Хладагент эффективно сжимается в двухроторном компрессоре благодаря деталям прецизионной точности и новой конструкции компрессионных каналов. Особенно заметны преимущества двухроторного компрессора постоянного тока при продолжительной работе на минимальной производительности.

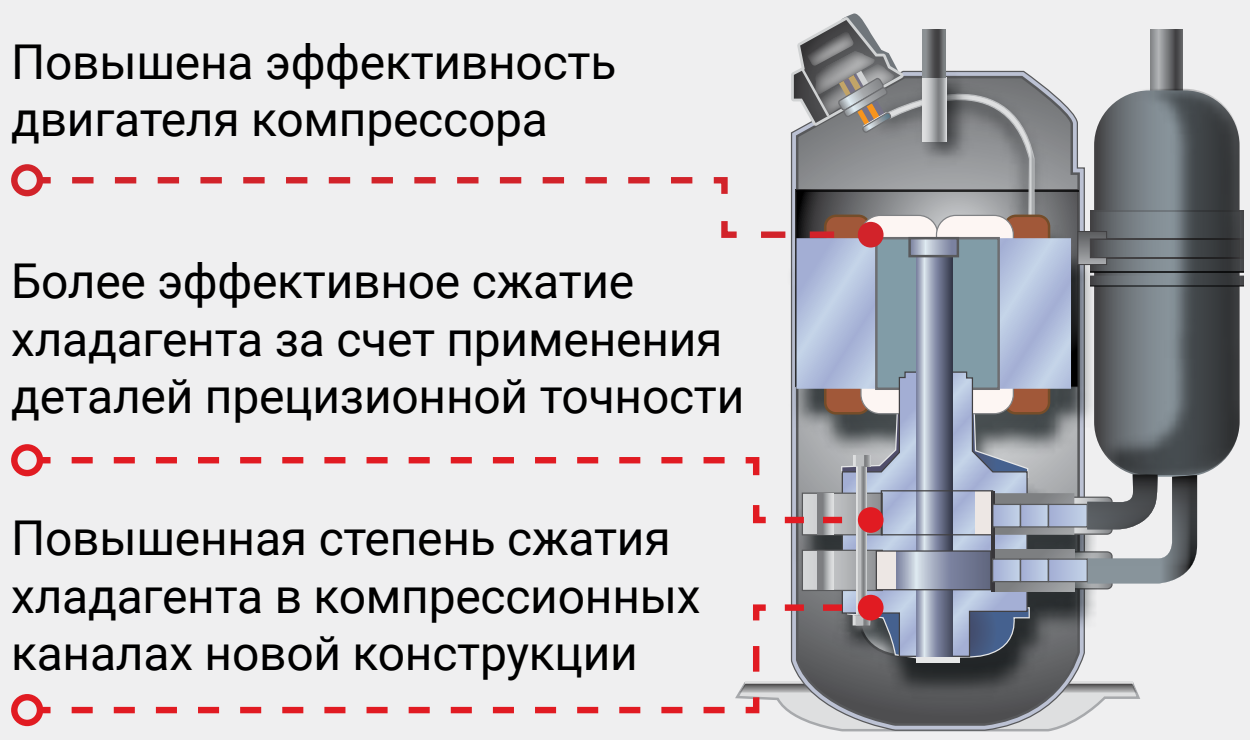

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ АКТИВНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ФИЛЬТР

В кондиционер Toshiba Daiseikai интегрирован настоящий очиститель воздуха, соответствующий стандарту для бытовых воздухоочистителей JEM1467.

Двухступенчатый плазменный фильтр Daiseikai задерживает частицы загрязнений диаметром до 0,01 микрона и молекулы запахов диаметром до 0,001 микрона.

Активный плазменный фильтр чистит воздух в 10 раз быстрее, чем обычные пассивные фильтры, а сам он легко очищается и не требует замены. Плазменный фильтр прослужит долгие годы - столько же, сколько и сам кондиционер Toshiba Daiseikai.

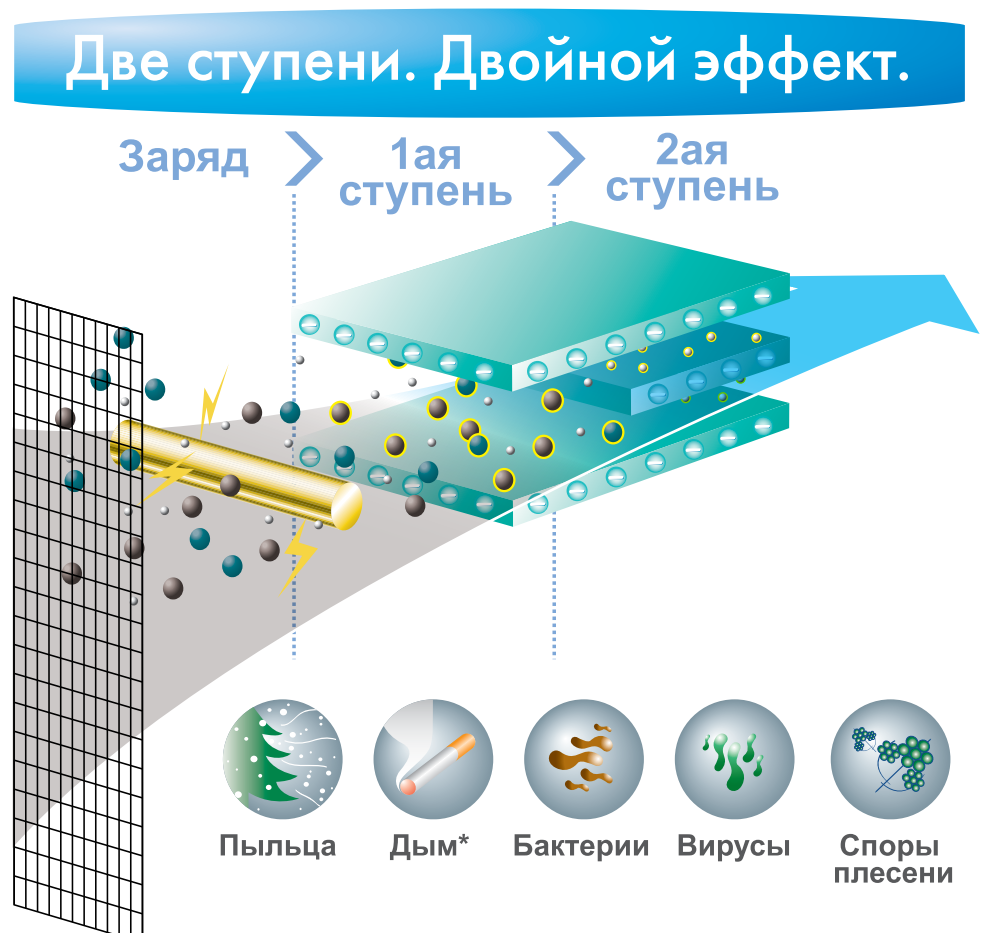

ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ

Воздушный фильтр IAQ - результат исследований лабораторий Toshiba в области улучшения качества воздуха с помощью бытовых кондиционеров

- Уничтожает до 99,9% бактерий
- Дезодорирует воздух: очищает воздух от неприятных запахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ.
- Защита от плесени и грибка.

МОЙ КОМФОРТ

Компания Toshiba провела серьезные исследования факторов, влияющих на самочувствие и работоспособность человека. На основе этой научной работы разработана специальная функция «Мой комфорт»: система управления кондиционеров автоматически подбирает температуру и параметры воздушного потока, создавая максимальный комфорт в помещении.

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Самоочистка препятствует скоплению влаги на теплообменнике сплит-системы. Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, на теплообменнике внутреннего блока конденсируется влага из окружающего воздуха.

Благодаря самоочистке во внутреннем блоке никогда не образуется сырость, плесень, неприятный запах. После выключения кондиционера вентилятор работает ещё 20 минут, осушая теплообменник, а затем выключается автоматически.

СЕРТИФИКАЦИЯ EUROVENT

Сплит-системы Toshiba сертифицированы Eurovent. Сертификат подтверждает технические характеристики кондиционера, в том числе сезонную энергетическую эффективность. У большинства сплит-систем Toshiba она соответствует классу A - A+++.

ЕВРОВЕНТ - авторитетная европейская ассоциация производителей климатической техники. Она проводит добровольную независимую сертификацию систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Сертификаты на кондиционеры Toshiba можно найти на официальном сайте Ассоциации http://www.eurovent-certification.com.

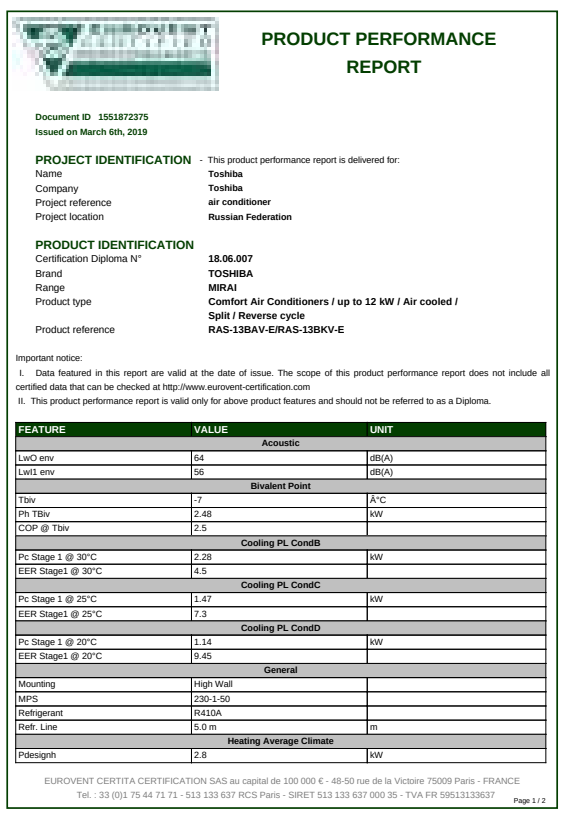

PRODUCT PERFORMANCE REPORT

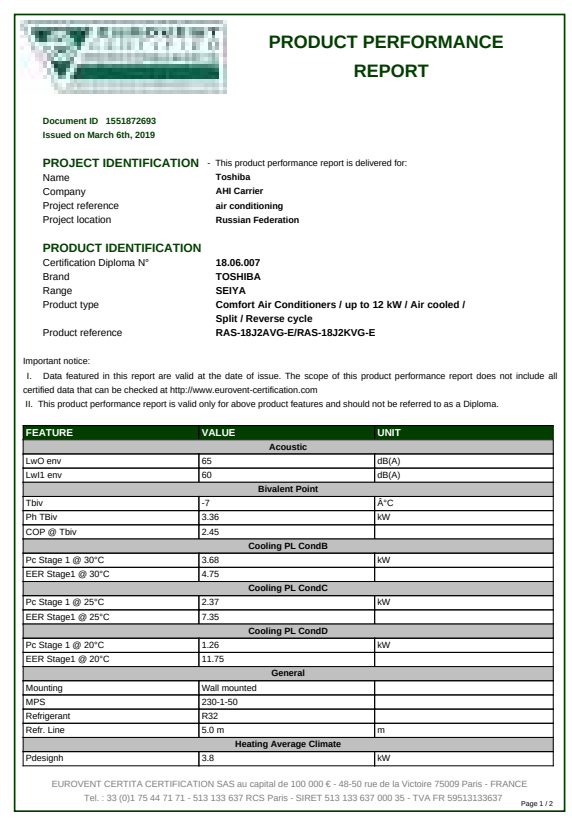

PRODUCT PERFORMANCE REPORT

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАСТЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ

		Фреон	Функции	5000 БТЕ/ч	7000 БТЕ/ч
ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ DAISEIKAI					
PKVPG-ND		R32	Plasma, Ионизатор, -30 °C		
ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ					
PKVSG		R32	TOSHIBA IAQ очистка воздуха, САМО ОЧИСТКА		
J2KVG		R32	-15°C, САМО ОЧИСТКА	1.5 кВт / 2.0 кВт	2.0 кВт / 2.5 кВт
TKVG		R32	-15°C, САМО ОЧИСТКА	1.5 кВт / 2.0 кВт	2.0 кВт / 2.5 кВт
S3KV		R410A	TOSHIBA IAQ очистка воздуха, САМО ОЧИСТКА		
N3KV		R410A	TOSHIBA IAQ очистка воздуха, САМО ОЧИСТКА		
BKV / BKV*		R410A	САМО ОЧИСТКА, -15°C	1.5 кВт / 2.0 кВт	2.0 кВт / 2.5 кВт
U2KV		R410A	САМО ОЧИСТКА, -15°C	1.5 кВт / 2.0 кВт	2.0 кВт / 2.5 кВт
НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ БЕЗ ИНВЕРТОРА					
S3KS		R410A	TOSHIBA IAQ очистка воздуха, САМО ОЧИСТКА		1.9 кВт
S3KHS		R410A	TOSHIBA IAQ очистка воздуха, САМО ОЧИСТКА		1.9 кВт / 1.9 кВт
U2KHS		R410A			2.2 кВт / 2.3 кВт
U2KH2S		R410A			2.2 кВт / 2.3 кВт
U2KH3S		R410A			2.2 кВт / 2.3 кВт

10000 БТЕ/ч	13000 БТЕ/ч	16000 БТЕ/ч	18000 БТЕ/ч	22000 БТЕ/ч	24000 БТЕ/ч
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.5 кВт / 4.0 кВт				
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.5 кВт / 4.2 кВт	4.6 кВт / 5.5 кВт	5.0 кВт / 6.0 кВт	6.1 кВт / 7.0 кВт	7.0 кВт / 8.0 кВт
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.5кВт / 3.6 кВт	4.4 кВт / 5.0 кВт	5.1 кВт / 5.6 кВт		6.9 кВт / 7.2 кВт
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.5кВт / 3.6 кВт	4.4 кВт / 5.0 кВт	5.1 кВт / 5.6 кВт		6.9 кВт / 7.2 кВт
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.1 кВт / 3.6 кВт		5.0 кВт / 5.8 кВт	6.0 кВт / 7.0 кВт	
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.1 кВт / 3.6 кВт		5.0 кВт / 5.8 кВт	6.0 кВт / 7.0 кВт	
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.1 кВт / 3.6 кВт	4.6 кВт / 5.4 кВт			
2.5 кВт / 3.2 кВт	3.1 кВт / 3.6 кВт	4.60 кВт / 5.5 кВт			
2.5 кВт	3.6 кВт		5.0 кВт	6.4 кВт	
2.5 кВт / 2.8 кВт	3.6 кВт / 3.9 кВт		5.0 кВт / 5.4 кВт	6.4 кВт / 7.0 кВт	
2.6 кВт / 2.8 кВт	3.5 кВт / 3.8 кВт		5.3 кВт / 5.6 кВт		7.0 кВт / 7/3 кВт
2.6 кВт / 2.8 кВт	3.5 кВт / 3.8 кВт		5.3 кВт / 5.6 кВт		7.0 кВт / 7/3 кВт
2.6 кВт / 2.8 кВт	3.5 кВт / 3.8 кВт		5.3 кВт / 5.6 кВт		7.0 кВт / 7/3 кВт

КОНДИЦИОНЕР + НАСТОЯЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

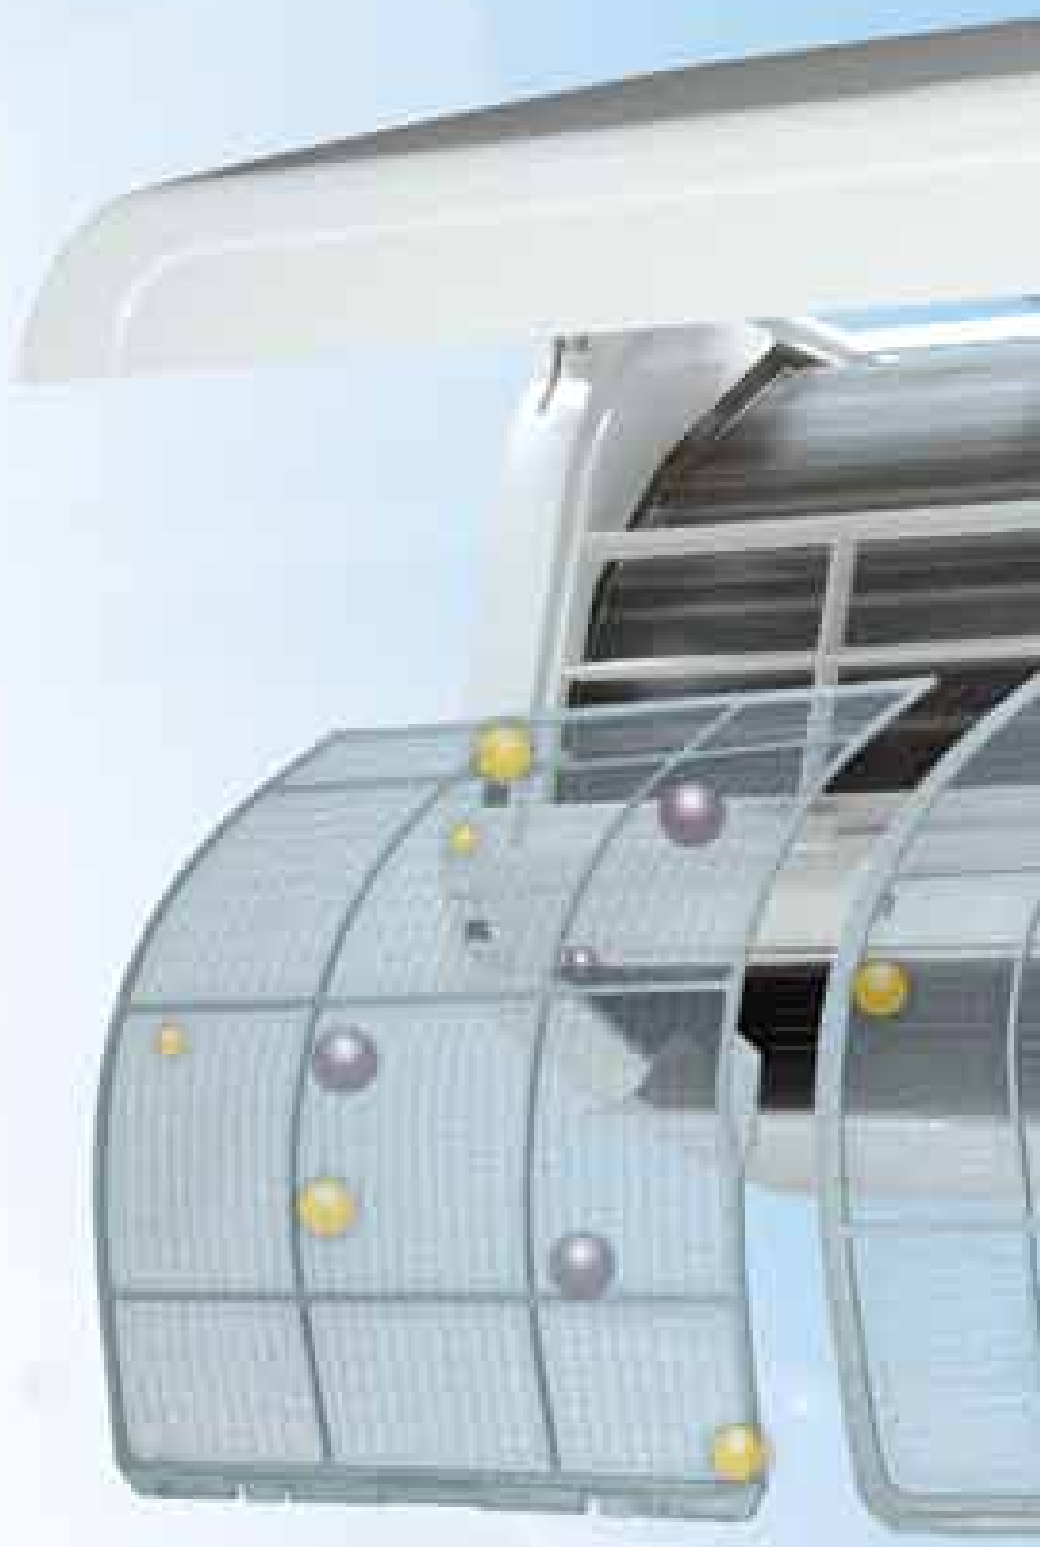

О чем мы мечтаем, выбирая кондиционер для дома? Не только о прохладе, но и о чистом свежем воздухе! Кондиционеры Daiseikai гарантируют вам прекрасное самочувствие и здоровую атмосферу, потому что они оснащены профессиональной системой очистки воздуха и встроенным ионизатором.

Активный плазменный фильтр кондиционера Toshiba Daiseikai избавит ваш дом от пыли, микробов и неприятных запахов. Плазменный фильтр Daiseikai покрывает 53% теплообменника и контролирует весь воздушный поток. Он очищает воздух в 10 раз быстрее и эффективнее, чем обычные пассивные фильтры, которыми оборудовано большинство кондиционеров.

Кондиционеры Toshiba Daiseikai соответствуют японскому стандарту JEM1467 для бытовых воздухоочистителей.

ПЛАЗМЕННЫЙ ФИЛЬТР 10X АКТИВНАЯ ОЧИСТКА

КАК РАБОТАЕТ ПЛАЗМЕННЫЙ ФИЛЬТР?

1. Электроды внутри фильтра создают ионное поле. Частицы загрязнения заряжаются положительно (+).



2. Крупные частицы загрязнений (+) притягиваются к отрицательно заряженным электронам (-) на пластинах очистителя воздуха.

3. Мельчайшие частицы загрязнений осаждаются на второй, более плотной секции пластин плазменного фильтра.

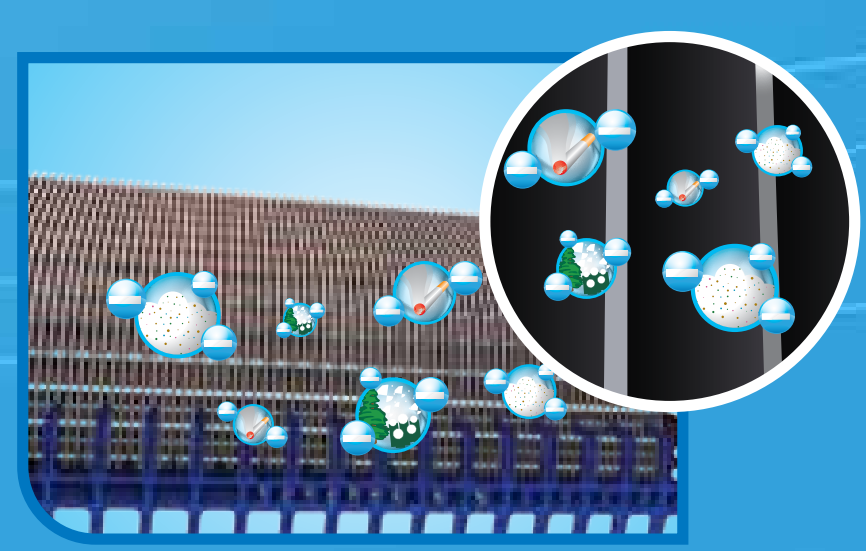

Результат: фильтр Toshiba очистил воздух от пыли, дыма, бактерий и вирусов, запахов и аллергенов!

СЕРИЯ PKVPG-ND

Toshiba с гордостью представляет настенный кондиционер премиум-класса Daiseikai 9 (PKVPG). Совершенная сплит-система сочетает стильный дизайн и японское качество сразу с ПЯТЬЮ уникальными функциями.

Серия специально создана для сурового климата Северной Европы и России. Непревзойденный комфорт, тишину и чистый воздух подарит вам Daiseikai 9!

ИНВЕРТОР R32 TOSHIBA

Активный плазменный фильтр | Ионизация воздуха отрицательно заряженными ионами | Работает до -30 °C | Режим «Комфортный сон» | Недельный таймер вкл./откл. | Всегда чистый теплообменник Magic-Coil | Бесшумный режим

БЕСШУМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

НАРУЖНЫЙ БЛОК
Наружный блок – самый «громкий» компонент сплит-системы. Кондиционер Daiseikai 9 не беспокоит шумом ни владельца, ни соседей благодаря бесшумному режиму. Для максимального комфорта шум наружного блока снижается до 40 дБ(А) – на 4 дБ тише обычного!

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Одно нажатие кнопки, и вы вообще не услышите, как работает Daiseikai 9. 20 дБ(А) - это тише шороха листвы и шепота на расстоянии 1 метр. Спокойный отдых в комфорте и тишине!

ТЕПЛООБМЕННИК ВСЕГДА ЧИСТ

Уникальное покрытие теплообменника предотвращает скопление пыли и грязи на поверхности. Все загрязнения легко смываются конденсированной водой.

1. Постоянно чистый теплообменник гарантирует высокую эффективность охлаждения и обогрева. Кондиционер всегда как новый!
2. Кондиционер подает только чистый и свежий воздух. Никаких неприятных запахов и плесени внутри!

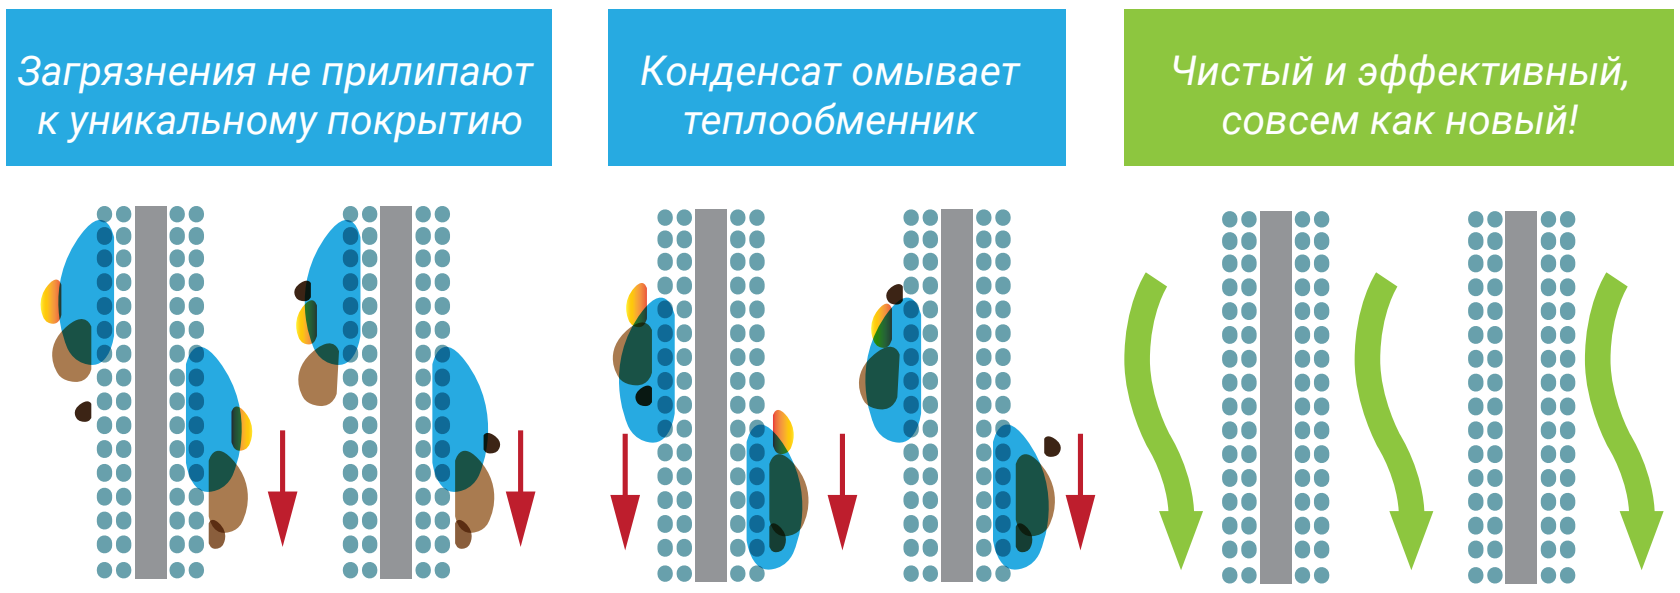

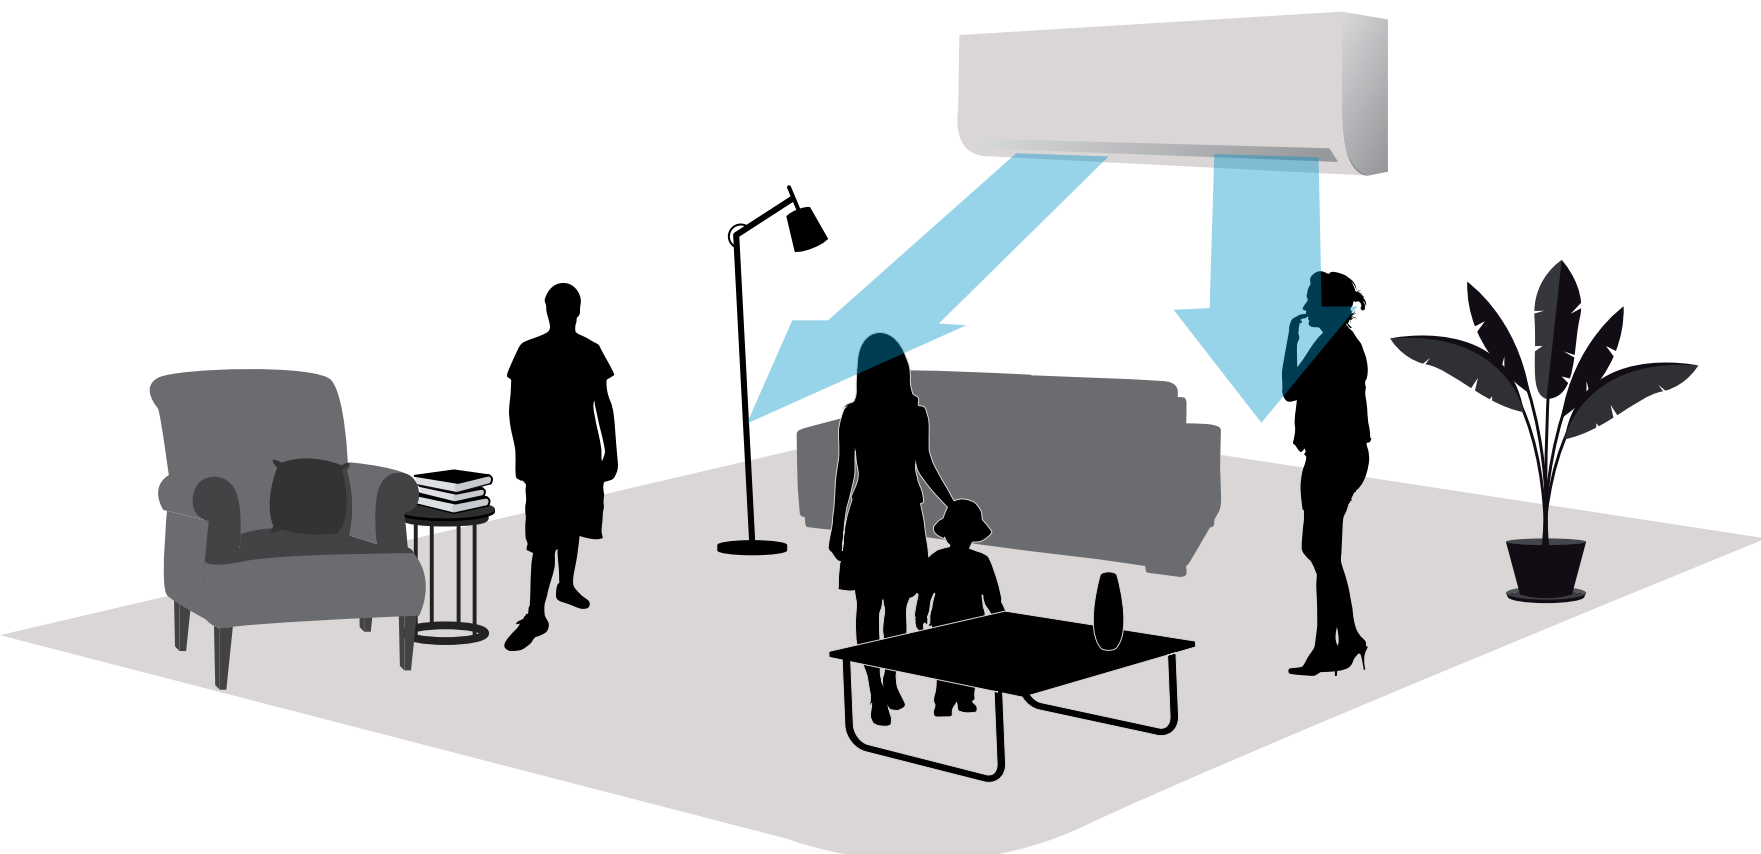

ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК – ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

Две независимые воздушные заслонки подают воздух именно туда, куда вы хотите. Сплит-система Toshiba впервые обеспечивает двухзонный климат-контроль с 6 настройками. Комфорт для каждого!

СЕВЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДО -30 °С

Новая серия PKVPG-ND сконструирована и производится компанией Toshiba специально для сурового климата Северной Европы. Кондиционер гарантирует стабильную эффективную работу при отрицательных тем-пературах на улице. Впервые у бытовой сплит-системы Toshiba охлаждение до -15 °C, обогрев до -30 °C.

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8 °C, не допуская замораживания и расходую минимум электроэнергии. Функция особенно полезна для загородных домов и дач без центрального отопления. По желанию, вы можете установить температуру в диапазоне от +5°С до +13 °C.

КАМИННЫЙ ОБОГРЕВ

Уникальная функция «Каминный обогрев» позволяет пользоваться кондиционером Toshiba для комфортного обогрева помещений при низкой уличной температуре. Постоянное уютное тепло даже при -30°С за окном!

Вентилятор внутреннего блока равномерно распределит тепло от других источников нагрева (камин, радиатор). Он будет работать непрерывно, при этом либо устанавливается супер-низкая скорость воздушного потока, либо скорость воздуха задает пользователь.

ЗАЩИТА ОТ ОБМОРАЖИВАНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА

Надежность – главное для кондиционера с тепловым насосом, который греет ваш дом зимой. В «северном исполнении» устанавливается специальный обогревающий кабель, полностью уничтожающий лёд в поддоне наружного блока. Такой кондиционер уверенно справляется с морозами до -30°С.

Кроме того, при температурах ниже -10°С время разморозки уменьшено. У Daiseikai 9 перерывы в обогреве стали короче, а климат в помещении – комфортнее.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА ПО ЗАПРОСУ

Размораживание наружного блока необходимо при работе сплит-системы зимой на обогрев. Обычные кондиционеры включают размораживание автоматически. Иногда в суровых погодных условиях этого недостаточно.

Daiseikai 9 позволяет включить размораживание вручную. Это повысило и надежность, и эффективность обогрева при отрицательных температурах.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R32

Внутренний блок		**RAS-25PKVPG-ND**	**RAS-35PKVPG-ND**
Наружный блок		**RAS-25PAVPG-ND**	**RAS-35PAVPG-ND**
Холодопроизводительность (кВт)		2.50 (0.90~3.50)	3.50 (0.90~4.10)
Теплопроизводительность (кВт)		3.20 (0.70~6.70)	4.00 (0.70~7.70)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	5.21 5.33	4.54 5.00
Сезонная энерго-эффективность	SEER (охлаждение) SCOP (обогрев)	8.8 5.3	8.7 5.1
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм². Наружный блок	
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм²	
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0.48 (0.18~0.80) 0.60 (0.17~1.90)	0.77 (0.18~0.98) 0.80 (0.15~2.40)
Рабочий ток	Охлаждение (А) Обогрев (А)	2.51-2.30 2.84-2.61	3.56-3.28 4.04-3.69
Класс сезонной энергетической эффективности		A+++	A+++

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	293 x 851 x 279	293 x 851 x 270
Вес нетто (кг)	14	14
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	672 / 726	672 / 726
Мощность мотора вентилятора (Вт)	30	30
Рабочий уровень шума (бесшум./низ./выс.) (дБ)	20 / 25 / 44	20 / 25 / 44

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	600 x 800 x 300	600 x 800 x 300
Расстояние между лапами наружного блока (мм)	600	600
Вес нетто (кг)	42	43
Мощность компрессора (Вт)	900	1050
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	1872 / 2160	2160 / 2160
Мощность мотора вентилятора (Вт)	70	70
Уровень звукового давления охл/ обогрев (ночной режим), (дБ)	46 (40) / 47 (42)	48 (41) / 50 (43)

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)
Тип соединения	Развальцовка	
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	25	25
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -15 до +46 / от -30 до +24	

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
ТИШИНА И КОМФОРТ

R32, НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ

Toshiba предлагает новинку на российском рынке: сплит-системы на хладагенте R32. В чем же преимущества новой системы?

1. R32 имеет на 66% более низкий коэффициент потенциала глобального потепления, чем традиционный R410. Значит, новый хладагент оказывает в 3 раза меньшее воздействие на окружающую среду.
2. Плотность и вязкость R32 меньше, чем у R410A. Более низкая плотность дает возможность использовать на 30% меньшую массу хладагента при равной производительности. Благодаря низкой вязкости снижены потери давления в холодильном контуре, что повышает общую энергоэффективность кондиционера на 5%.
3. R32 — однокомпонентное вещество, в отличие от R410, который является смесью. Поэтому новый хладагент удобнее: допускает дозаправку оборудования независимо от количества хладагента, оставшегося в контуре.

R32 TOSHIBA

Comfort Комфорт

*уровень шума модели 07

СУПЕР-ТИШИНА

Нажав кнопку «Quiet» на пульте ДУ, Вы включите супер-тихий режим работы кондиционера. Уровень шума снижается до 22 дБА - это сравнимо с шелестом листвы и заметно тише шепота в комнате!

КОМФОРТНЫЙ СОН

Функция «Комфортный сон» создает оптимальные условия для сна и одновременно экономит электроэнергию! Кондиционер автоматически корректирует температуру в ночное время, обеспечивая максимальный комфорт.

СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Двенадцать положений жалюзи сплит-системы Toshiba предоставляют Вам полную свободу в регулировке воздушного потока. Функция «Swing» равномерно распределяет прохладный воздух по комнате.

Новые модели с 3D воздушным потоком позволяют управлять и горизонтальными, и вертикальными заслонками с пульта ДУ.

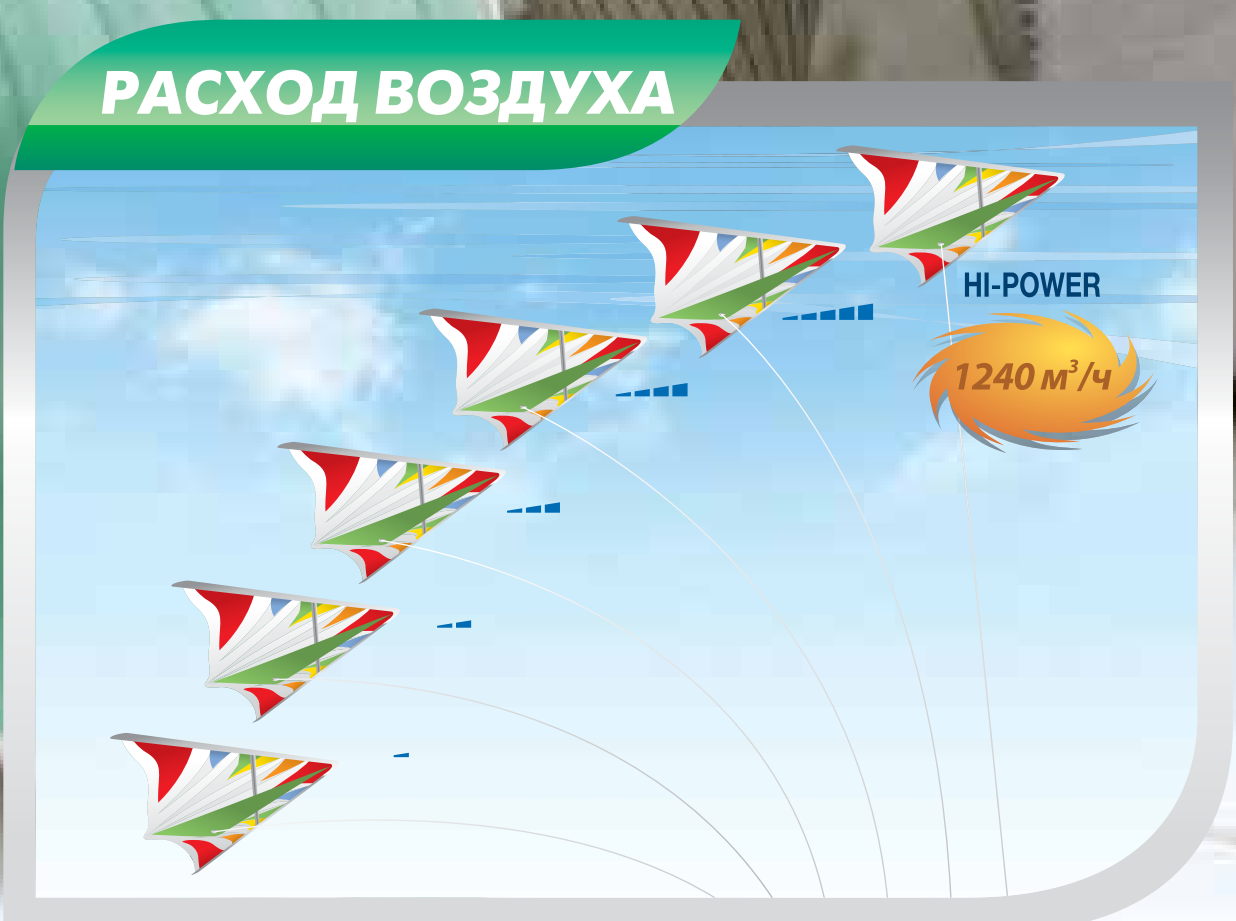

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ НАСТРОЙКИ

Кондиционеры Toshiba имеют 7 скоростей вентилятора, включая режимы «Авто» и «Максимальная мощность». Выбирайте – от мягкого дуновения на минимальной скорости до мощнейшего потока (до 1240 м^3/ч) свежего воздуха.

СЕРИЯ PKVSG

Настенный кондиционер Toshiba PKVSG (серия Suzumi+) с инверторным управлением работает на хладагенте R32, эффективном и безопасном.

Современный дизайн с гладкой округлой лицевой панелью. Исключительная экономия электроэнергии: сезонный класс эффективности A++.

В бесшумном режиме уровень шума всего 23 дБ(А).

ИНВЕРТОР

R32 TOSHIBA

- САМО ОЧИСТКА — Самоочистка внутреннего блока
- TOSHIBA IAQ очистка воздуха — Система фильтрации воздуха IAQ
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии
- -15°C — Работает до -15°C
- ON/OFF — Таймер вкл./откл.

КОМФОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Комната охлаждается или обогревается равномерно благодаря 3D-управлению воздушным потоком. Горизонтальные и вертикальные заслонки регулируются с пульта ДУ, есть режим качания заслонки. Комфортная температура без сквозняков и простуд!

ВЫБОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

В комплект поставки инверторной сплит-системы PKVSG входит стандартный беспроводной пульт. Все основные функции легко доступны, включая режимы экономии электроэнергии и повышенной мощности.

Как дополнительную опцию, Toshiba предлагает усовершенствованный пульт с недельным таймером. Эргономичное устройство с расширенным набором функций, большим дисплеем и возможностью программировать до 28 установок на все дни недели. Также возможно управление кондиционером по Wi-Fi (опция).

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R32

Внутренний блок		**RAS-10PKVSG-E**	**RAS-13PKVSG-E**	**RAS-16PKVSG-E**	**RAS-18PKVSG-E**	**RAS-22PKVSG-E**	**RAS-24PKVSG-E**
Наружный блок		**RAS-10PAVSG-E**	**RAS-13PAVSG-E**	**RAS-16PAVSG-E**	**RAS-18PAVSG-E**	**RAS-22PAVSG-E**	**RAS-24PAVSG-E**
Холодопроизводительность (кВт)		2.50 (0.75~3.20)	3.50 (0.80~4.10)	4.60 (1.20~5.30)	5.00 (1.10~6.00)	6.10 (1.20~6.70)	7.00 (1.50~7.70)
Теплопроизводительность (кВт)		3.20 (0.90 ~4.80)	4.20 (0.80~5.30)	5.50 (0.90~6.50)	6.00 (0.80~6.50)	7.00 (1.00~7.50)	8.00 (1.60~8.50)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	4,17 4,27	3.33 3.89	3.29 3.62	3.53 3.75	3.07 3.41	3.11 3.24
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50					
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок					
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) х 1,0 мм2					
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0.60 0,75	1.05 1.08	1.40 1.52	1.42 1.60	1.99 2.05	2.25 2.47
Сезонная энерго-эффективность	SEER (охлаждение) SCOP (обогрев)	6.90 4.60	6.50 4.60	6.50 4.20	7.30 4.40	6.80 4.40	6.20 4.00
Класс сезонной энергетич.эффективности		A++	A++	A++	A++	A++	A++

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)		293x798x230	293x798x230	293x798x230	320x1050x250	320x1050x250	320x1050x250
Вес нетто (кг)		9	9	9	13	13	13
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)		565/600	625/640	768/750	950/950	984/984	1074/1074
Звуковое давление	Охлаждение (дБ) Обогрев (дБ)	38/23 39/24	39/23 39/24	43/25 43/26	44/31 44/31	46/35 46/34	47/35 48/36

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Вес нетто (кг)	33	33	38	39	41	43
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	1668 / 1668	1920 / 1920	2160 / 2040	2040 / 1800	2184 / 2147	2916 / 2916
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	46 / 47	48 / 50	49 / 52	49 / 50	53 / 52	53 / 53

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.7 (1/2”)	12.7 (1/2”)	12.7 (1/2”)	12.7 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка					
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	20	20	20	20	20	20
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	10	10	10	10	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -15 до +46 / от -15 до +24					

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ J2KVG

НОВИНКА

Японское слово SEIYA означает «тихая ночь». Именно под таким названием Toshiba выпустила новинку 2019 года – настенный кондиционер Toshiba J2KVG.

В бесшумном режиме уровень звукового давления всего 19 дБ(А) – тише шепота!

ИНВЕРТОР

R32 TOSHIBA

Самоочистка внутреннего блока

Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением

Охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция

Режим повышенной мощности Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Работает до -15°C

ТЕПЛООБМЕННИК ВСЕГДА ЧИСТ

Уникальное покрытие теплообменника предотвращает скопление пыли и грязи на поверхности. Все загрязнения легко смываются конденсированной водой.

1. Всегда чистый теплообменник гарантирует эффективность охлаждения и обогрева.
2. Кондиционер подает только чистый и свежий воздух. Никаких неприятных запахов и плесени внутри!

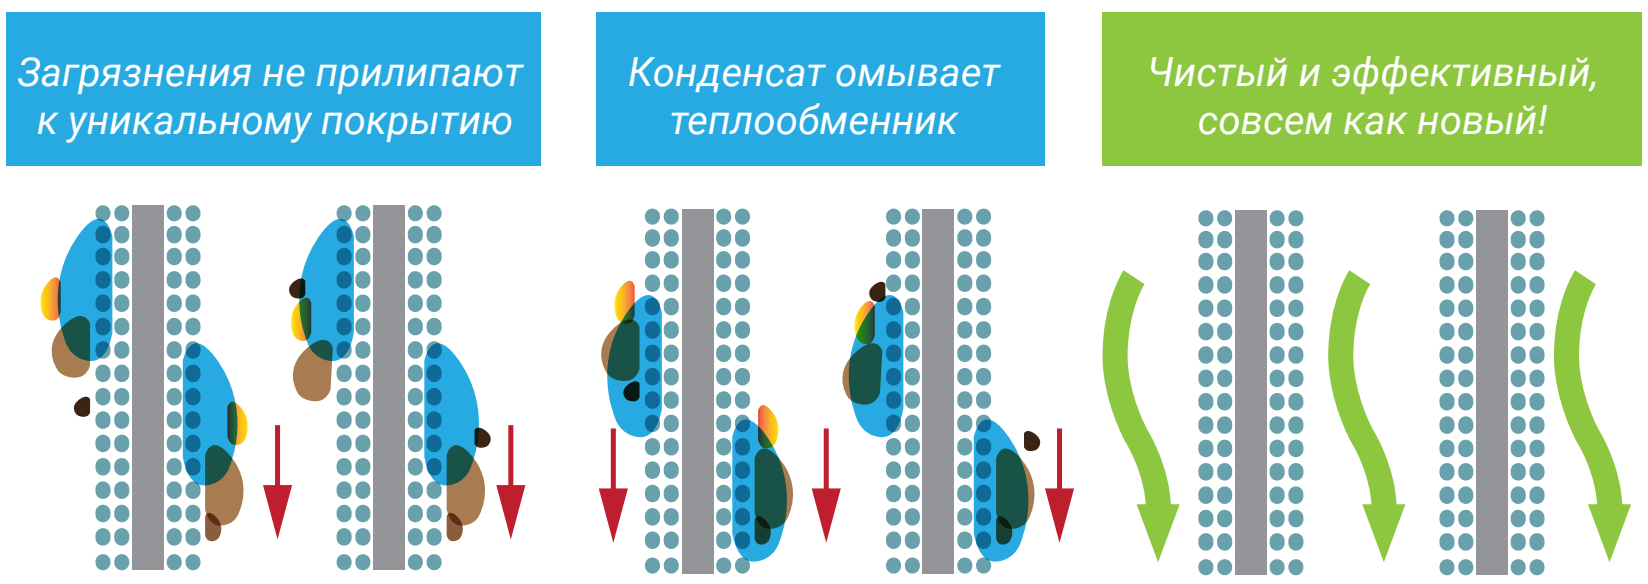

ТИШИНА И КОМФОРТ

В бесшумном режиме внутренний блок кондиционера работает так тихо, что вы заметите только комфортную прохладу. 19 дБ(А) – это тише, чем шепот человека на расстоянии 1 метр. Поэтому инверторный кондиционер Toshiba J2KVG идеально подходит для спальни.

Наружный блок сплит-системы SEIYA не беспокоит шумом ни владельца, ни соседей. В режиме сниженного шума он становится на 3-4 дБ(А) тише обычного. Просто нажмите кнопку на пульте –и спите спокойно.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R32

Внутренний блок		RAS-05J2KVG-EE	RAS-07J2KVG-EE	RAS-10J2KVG-EE	RAS-13J2KVG-EE	RAS-16J2KVG-EE	RAS-18J2KVG-EE	RAS-24J2KVG-EE
Наружный блок		RAS-05J2AVG-EE	RAS-07J2AVG-EE	RAS-10J2AVG-EE	RAS-13J2AVG-EE	RAS-16J2AVG-EE	RAS-18J2AVG-EE	RAS-24J2AVG-EE
Холодопроизводительность (кВт)		1.50 (0.75~2.0)	2.00 (0.76~2.60)	2.50 (0.8~3.0)	3.30 (1.0~3.6)	4.20 (1.2~4.7)	5.00 (1.3~5.5)	6.50 (1.6~7.2)
Теплопроизводительность (кВт)		2.00 (0.9~3.0)	2.50 (0.92~3.30)	3.20 (1.0~3.9)	3.60 (1.1~4.5)	5.00 (1.3~6.0)	5.40 (1.0~6.0)	7.00 (1.6~8.1)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	4.05 4.26	3.77 3.91	3.25 3.72	3.00 3.91	3.00 3.57	3.23 3.38	2.89 3.33
Сезонная энерго-эффективность	SEER (охлаждение) SCOP (обогрев)	6.10 4.00	6.10 4.00	6.10 4.00	6.10 4.00	6.10 4.00	6.30 4.00	6.10 4.00
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50						
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Наружный блок						
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм2						
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,37 (0,22 - 0,60) 0,47 (0,19 - 0,73)	0,53 (0,22- 0,83) 0,64 (0,19 - 0,90)	0.77 (0,24 - 1,0) 0.86 (0,15 - 1,06)	1.10 (0,26 - 1,25) 0.92 (0,22 - 1,24)	1,40 (0,32 - 1,80) 1,40 (0,24 - 1,70)	1.55 (0,27 - 1.80) 1.60 (0,20 - 1.85)	2.25 (0,32 - 2.60) 2.10 (0.29 - 2.55)
Класс сезонной энергетич. эффективности		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Вес нетто (кг)		9	9	9	9	10	10	14
Расход воздуха (макс./мин.)	охлаждение (м³/ч) обогрев (м³/ч)	510/234 522/246	522/234 534/246	540/240 552/252	600/264 618/172	750/330 768/348	798/480 840/500	1074/666 900/738
Звуковое давление (макс./мин.)	Охлаждение (дБ) Обогрев (дБ)	37/19 37/19	38/20 38/20	39/21 39/21	41/21 42/21	43/22 43/22	47/32 48/32	48/35 43/35

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Вес нетто (кг)	22	22	23	24	30	34	38
Расход воздуха (м³/ч)	1800	1800	1800	1980	2160	2160	2220
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	46/48	46/48	48/50	48/50	49/51	50/52	55/55

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка						
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	15	15	15	15	20	20	20
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	12	12	12	12	12	12	12
Модель пульта ДУ	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE
Масса хладагента R32 (кг)	0,40	0,40	0,43	0,46	0,62	0,88	1,08
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)	от -15 до +46 / от -15 до +24						

СЕРИЯ TKVG

НОВИНКА

Японское слово SEIYA означает «тихая ночь». Именно под таким названием Toshiba выпустила новинку 2019 года – настенный кондиционер Toshiba TKVG.

В бесшумном режиме уровень звукового давления всего 19 дБ(А) – тише шепота!

ИНВЕРТОР

R32 TOSHIBA

- Самоочистка внутреннего блока
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии
- Работает до -15°C

РАБОТА ЗИМОЙ: ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ

Кондиционер TKVG адаптирован к российской зиме. Он быстро и эффективно согреет комнату при температурах на улице до -15°C.

При работе зимой на обогрев необходимо размораживание наружного блока. Порой в суровых погодных условиях недостаточно автоматического размораживания. TKVG позволяет включать его вручную. Это повысило и надежность, и эффективность зимнего обогрева.

Сплит-система способна и охлаждать помещение зимой, что бывает необходимо при большом количестве людей или выделяющего тепло оборудования.

ТИШИНА И КОМФОРТ

Внутренний блок

В бесшумном режиме внутренний блок кондиционера работает так тихо, что вы заметите только комфортную прохладу. 19 дБ(А) – это тише, чем шепот человека на расстоянии 1 метр. Поэтому инверторный кондиционер Toshiba TKVG идеально подходит для спальни.

Наружный блок

Самый «громкий» элемент сплит-системы, наружный блок сплит-системы SEIYA не беспокоит шумом ни владельца, ни соседей. В режиме сниженного шума он становится на 3-4 дБ(А) тише обычного.

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R32

Внутренний блок		RAS-05TKVG-EE	RAS-07TKVG-EE	RAS-10TKVG-EE	RAS-13TKVG-EE	RAS-16TKVG-EE	RAS-18TKVG-EE	RAS-24TKVG-EE
Наружный блок		RAS-05TAVG-EE	RAS-07TAVG-EE	RAS-10TAVG-EE	RAS-13TAVG-EE	RAS-16TAVG-EE	RAS-18TAVG-EE	RAS-24TAVG-EE
Холодопроизводительность (кВт)		1.50 (0.75~2.0)	2.00 (0.76~2.60)	2.50 (0.8~3.0)	3.30 (1.0~3.6)	4.20 (1.2~4.7)	5.00 (1.3~5.5)	6.50 (1.6~7.2)
Теплопроизводительность (кВт)		2.00 (0.9~3.0)	2.50 (0.92~3.30)	3.20 (1.0~3.9)	3.60 (1.1~4.5)	5.00 (1.3~6.0)	5.40 (1.0~6.0)	7.00 (1.6~8.1)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	4.05 4.26	3.77 3.91	3.25 3.72	3.00 3.91	3.00 3.57	3.23 3.38	2.89 3.33
Сезонная энерго-эффективность	SEER (охлаждение) SCOP (обогрев)	6.10 4.00	6.10 4.00	6.10 4.00	6.10 4.00	6.10 4.00	6.30 4.00	6.10 4.00
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50						
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Наружный блок						
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм2						
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,37 (0,22 - 0,60) 0,47 (0,19 - 0,73)	0,53 (0,22- 0,83) 0,64 (0,19 - 0,90)	0.77 (0,24 - 1,0) 0.86 (0,15 - 1,06)	1.10 (0,26 - 1,25) 0.92 (0,22 - 1,24)	1,40 (0,32 - 1,80) 1,40 (0,24 - 1,70)	1.55 (0,27 - 1.80) 1.60 (0,20 - 1.85)	2.25 (0,32 - 2.60) 2.10 (0.29 - 2.55)
Класс сезонной энергетич. эффективности		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Вес нетто (кг)		9	9	9	9	10	10	14
Расход воздуха (макс./мин.)	охлаждение (м³/ч) обогрев (м³/ч)	510/234 522/246	522/234 534/246	540/240 552/252	600/264 618/172	750/330 768/348	798/480 840/500	1074/666 900/738
Звуковое давление (макс./мин.)	Охлаждение (дБ) Обогрев (дБ)	37/19 37/19	38/20 38/20	39/21 39/21	41/21 42/21	43/22 43/22	47/32 48/32	48/35 43/35

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Вес нетто (кг)	22	22	23	24	30	34	38
Расход воздуха (м³/ч)	1800	1800	1800	1980	2160	2160	2220
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	46/48	46/48	48/50	48/50	49/51	50/52	55/55

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка						
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	15	15	15	15	20	20	20
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	12	12	12	12	12	12	12
Модель пульта ДУ	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE	WH-UC01NE
Масса хладагента R32 (кг)	0,40	0,40	0,43	0,46	0,62	0,88	1,08
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -15 до +46 / от -15 до +24						

СЕРИЯ U2KV

Японское слово MIRAI означает «будущее». Именно под таким названием Toshiba выпустила настенный кондиционер Toshiba U2KV.

Современный дизайн с гладкой округлой лицевой панелью. В бесшумном режиме всего 22 дБ(А), а в турбо-режиме охладит комнату вдвое быстрее!

ИНВЕРТОР

R410A TOSHIBA

САМО ОЧИСТКА

Самоочистка внутреннего блока

Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением

Охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция

Режим повышенной мощности Hi-power

Режим экономии электроэнергии

-15°C

Работает до -15°C

ON/OFF

Таймер вкл./откл.

ТИШИНА И КОМФОРТ

В бесшумном режиме кондиционер работает так тихо, что вы заметите только комфортную прохладу. 22 дБ(А) – это звук шепота на расстоянии 1 метр. Поэтому инвертор-ный кондиционер Toshiba U2KV идеально подходит для спальни.

ВЫБОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

В комплект поставки инверторной сплит-системы U2KV входит стандартный беспроводной пульт. Все основные функции легко доступны, включая режимы экономии электроэнергии и повышенной мощности.

Как дополнительную опцию, Toshiba предлагает усовер-шенствованный пульт с недельным таймером. Эргоно-мичное устройство с расширенным набором функций, большим дисплеем и возможностью программировать до 28 установок на все дни недели.

РАБОТА ЗИМОЙ: ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ

Кондиционер U2KV адаптирован к российской зиме. Благодаря современным технологиям, он быстро и эф-фективно согреет комнату при температурах на улице до -15°C. Сплит-система способна и охлаждать помещение зимой, что бывает необходимо при большом количестве людей или выделяющего тепло оборудования.

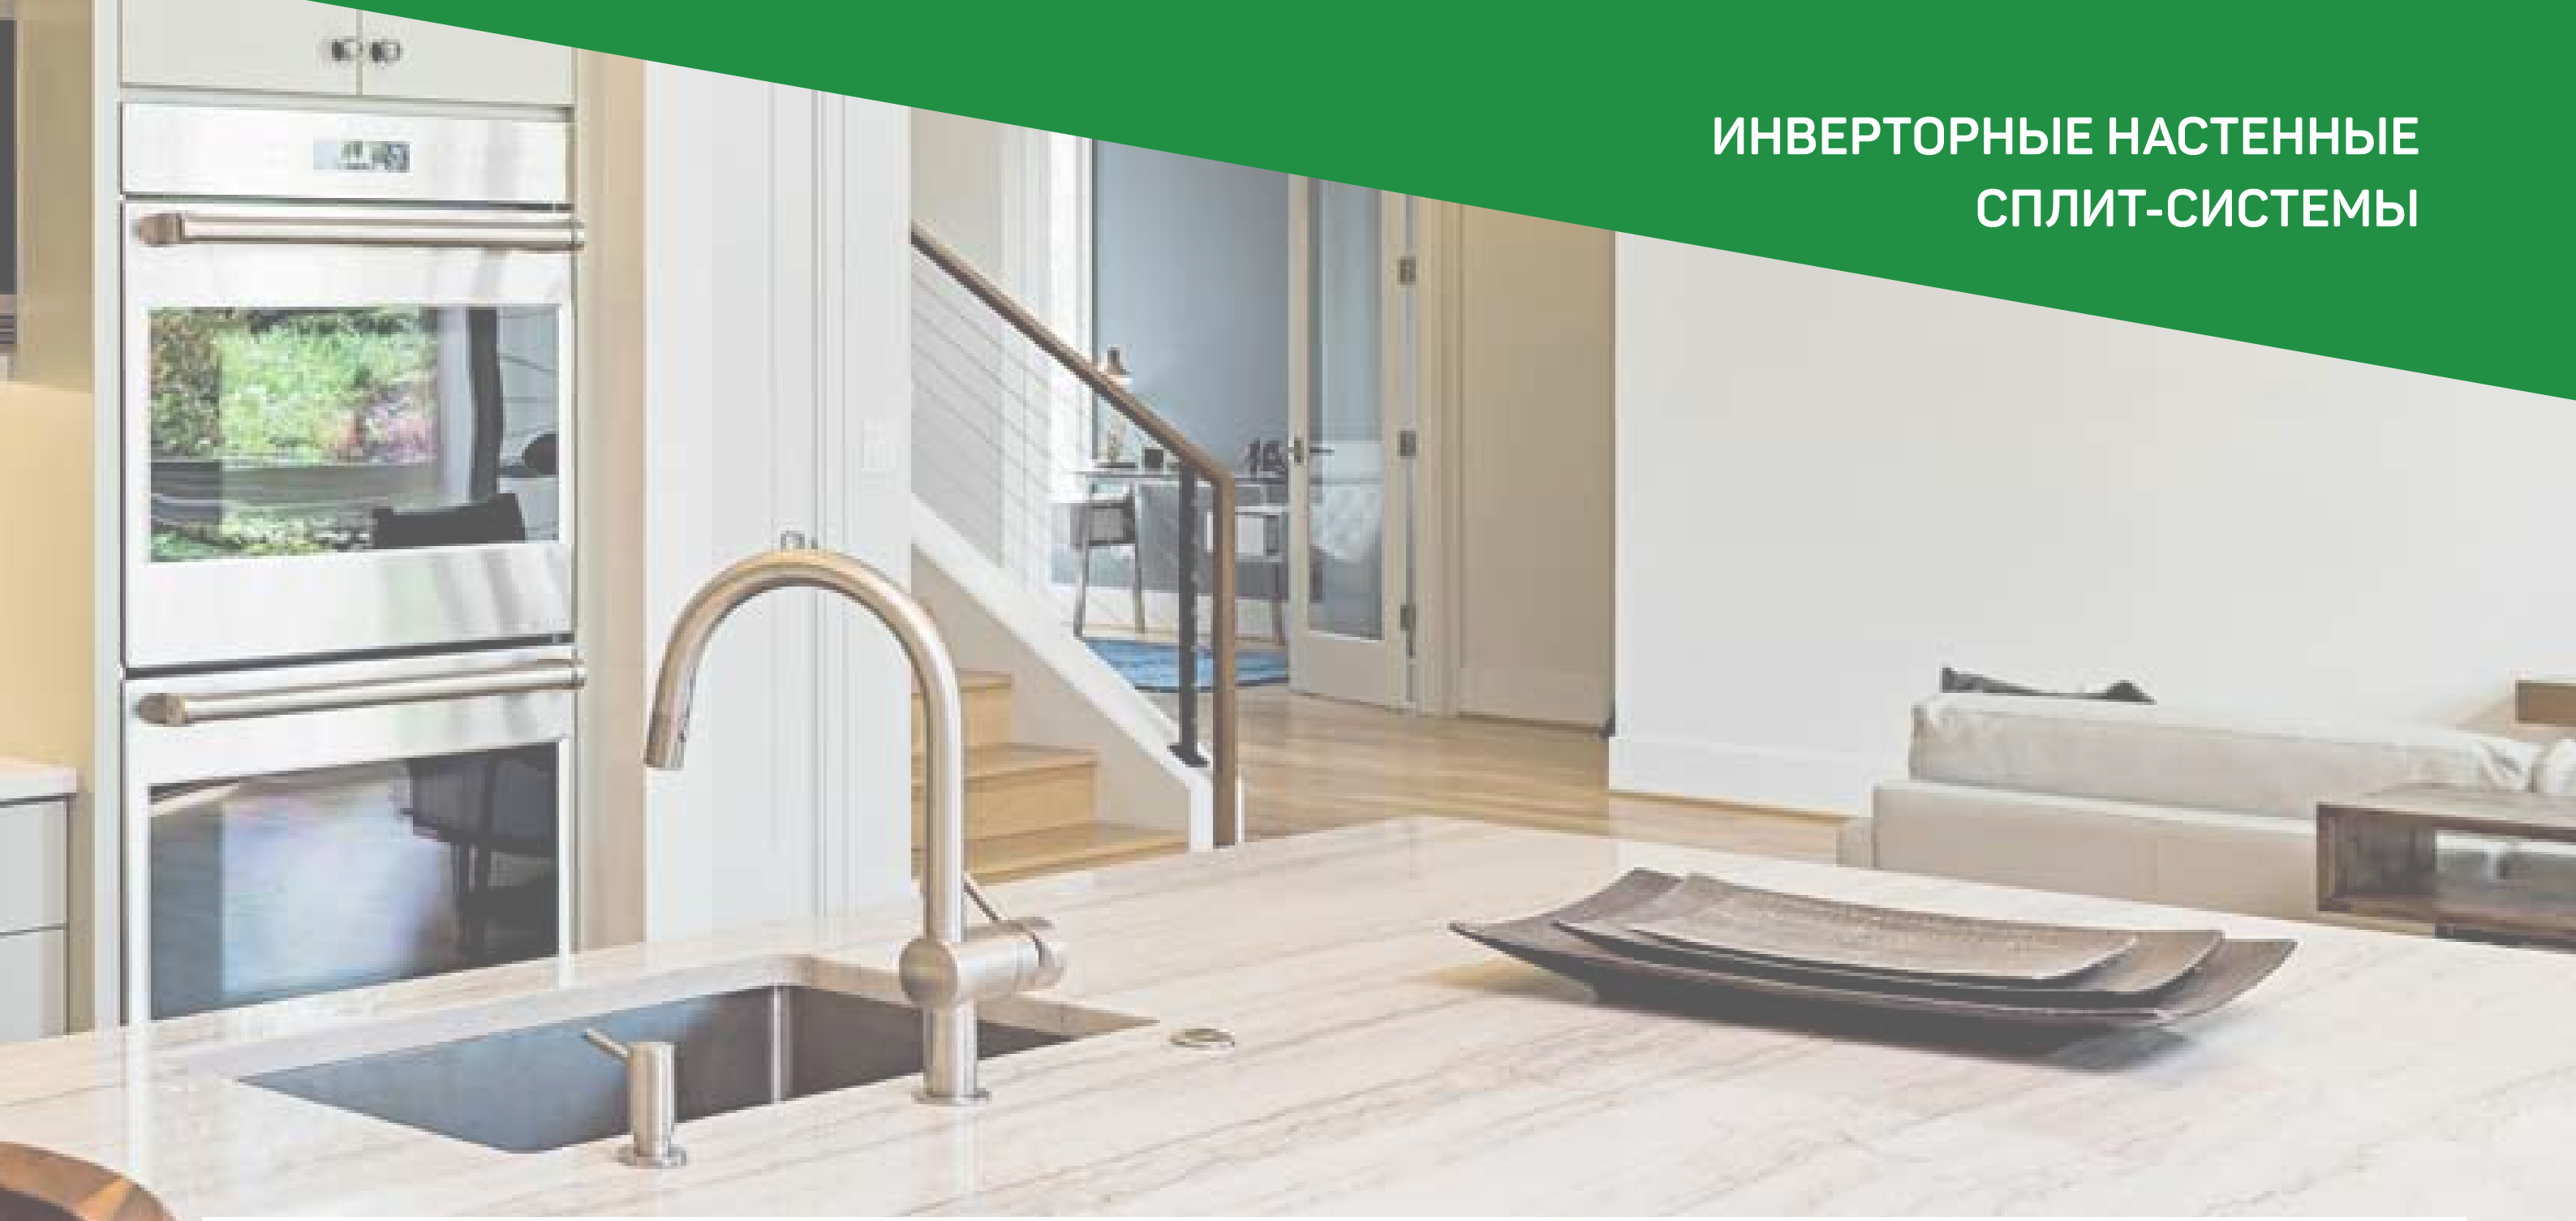

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-05U2KV-EE**	**RAS-07U2KV-EE**	**RAS-10U2KV-EE**	**RAS-13U2KV-EE**	**RAS-16U2KV-EE**
Наружный блок		**RAS-05U2AV-EE**	**RAS-07U2AV-EE**	**RAS-10U2AV-EE**	**RAS-13U2AV-EE**	**RAS-16U2AV-EE**
Холодопроизводительность (кВт)		1.50 (0.62~2.00)	2.00 (0.64~2.50)	2.50 (0.67~3.10)	3.10 (0.75~3.50)	4.40 (1.0~4.80)
Теплопроизводительность (кВт)		2.00 (0.52~2.80)	2.50 (0.55~3.20)	3.20 (0.70~3.90)	3.60 (0.70~4.50)	5.20 (0.80~6.10)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	4,55 4,55	3,33 4,03	3.01 3,81	2.82 3,75	2,82 3,42
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50				
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Наружный блок				
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм2				
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,33 (0,14 - 0,60) 0,44 (0,12 - 0,70)	0,60 (0,14 - 0,86) 0,62 (0,13 - 0,82)	0.83(0,165 - 1,19) 0.84 (0,15 - 1,06)	1.1(0,18 - 1,33) 0.96 (0,15 - 1,24)	1,56 (0,21 - 1,72) 1,52 (0,16 - 1,90)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Вес нетто (кг)		9	9	9	9	10
Расход воздуха (макс./мин.)	охлаждение (м³/ч) обогрев (м³/ч)	510/234 522/246	510/234 534/148	540/240 552/252	600/246 618/172	720/318 756/348
Звуковое давление	Охлаждение (дБ) Обогрев (дБ)	38/22 39/22	38/22 40/22	40/23 41/23	41/24 42/24	44/25 43/26
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)		53/54	54/55	55/56	56/57	59/58

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290
Расстояние между лапами наружного блока (мм)	600	600	600	600	600
Вес нетто (кг)	21	21	22	23	34
Мощность компрессора (Вт)	750	750	750	750	1100
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	20	20	43
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	47/49	47/49	48/50	48/50	49/50

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка				
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	15	15	15	15	15
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	12	12	12	12	12
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -15 до +46 / от -15 до +24				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ S3KV

Инверторная сплит-система высшего класса энергоэффективности A имеет современный дизайн и эргономичный пульт управления.

Важное преимущество S3KV – инверторная технология. Кондиционер достигает нужной температуры в комнате на 20-30% быстрее обычного, а на поддержание комфорта расходует вдвое меньше электроэнергии.

- Самоочистка внутреннего блока
- Система фильтрации воздуха IAQ
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Режим «Комфортный сон»
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии
- Таймер вкл./откл.

ПОЧЕМУ ВСЕ ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ КОНДИЦИОНЕРЫ С ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ?

1. Инвертор плавно регулирует мощность кондиционера, вибрация и шум значительно снижены. При небольшой нагрузке (например, ночью) кондиционер работает практически бесшумно.
2. Инвертор позволяет сплит-системе очень точно поддерживать заданную температуру и экономить электроэнергию.
3. Обычный кондиционер часто включается/отключается для поддержания температуры, изнашиваясь во время запуска. Инверторный кондиционер работает непрерывно, поэтому его надежность и срок службы гораздо выше.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА IAQ

Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих воздух устройств, позволил Toshiba создать фильтр, крайне эффективно очищающий воздух без снижения воздушного потока. Фильтр IAQ легко восстанавливается – просто промойте его в воде и поместите на прямой солнечный свет на 3-4 часа для фотокаталитической регенерации. Срок службы 2 года.

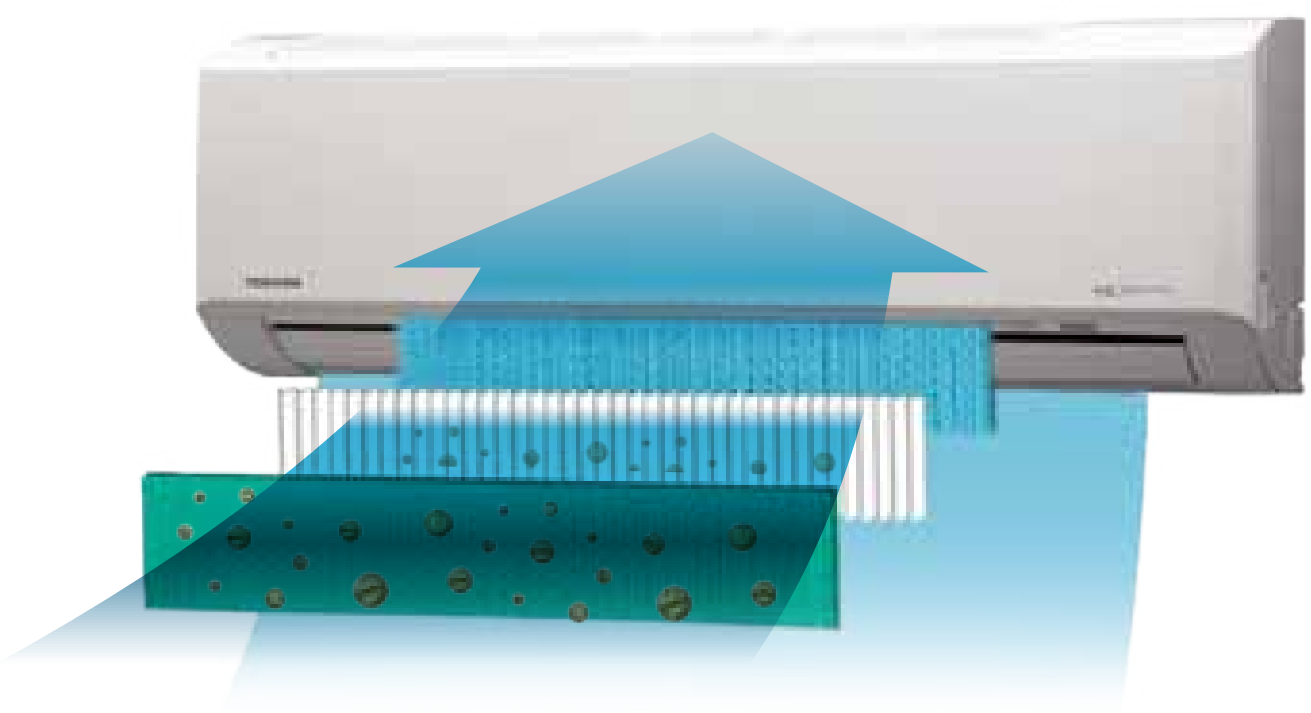

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-10S3KV-E**	**RAS-13S3KV-E**	**RAS-18S3KV-E**	**RAS-22S3KV-E**
Наружный блок		**RAS-10S3AV-E**	**RAS-13S3AV-E**	**RAS-18S3AV-E**	**RAS-22S3AV-E**
Холодопроизводительность (кВт)		2.50 (1.10~3.00)	3.50 (1.10~4.00)	5.00 (1.10~6.00)	6.00 (1.20~6.70)
Теплопроизводительность (кВт)		3.20 (0.90~4.10)	4.20 (0.90~5.00)	5.80 (0.80~6.30)	7.00 (1.00~7.50)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3.33 3.90	3.50 3.89	3.52 3.72	3.01 3.41
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Наружный блок			
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм2			
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0.75 0.82	1.00 1.08	1.42 1.56	2.00 2.05
Рабочий ток	Охлаждение (A) Обогрев (A)	3.60 (1.66-4.60) 4.12 (1.30-5.72)	5.12 (1.42~6.30) 5.40 (0.97~6.86)	6.65 (1.11-9.30) 7.28 (0.88 - 7.92)	9.31 (1.24-12.32) 9.56 (1.13-10.30)
Класс энергетической эффективности охлаждение/обогрев		A / A	A / A	A / A	B / B

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	320 x 1050 x 229	320 x 1050 x 229
Вес нетто (кг)	10	10	13	13
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	522/576	570/624	954/990	1080/1098
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	30	30
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	29-38 / 30-40	26-39 / 28-40	32-44 / 32-44	35-47 / 35-47

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Расстояние между лапами наружного блока (мм)	600	600	600	600
Вес нетто (кг)	29	33	39	41
Мощность компрессора (Вт)	750	750	1100	1100
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	43	43	43
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	48/50	48/50	49/50	53/52

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка			
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	10	20	20	20
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	10	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	8	10	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -10 до +46/от -15 до +24			

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ N3KV

Toshiba N3KV – инверторная сплит-система высшего класса энергоэффективности А. Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля.

Преимуществом данной серии кондиционеров является не только стильный дизайн, но и современная инверторная технология.

N3KV добивается нужной температуры в комнате на 20-30% быстрее обычного, а на поддержание комфорта расходует вдвое меньше электроэнергии.

ИНВЕРТОР R410A TOSHIBA

- Самоочистка внутреннего блока
- Система фильтрации воздуха IAQ
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Режим «Комфортный сон»
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии
- Таймер вкл./откл.

КОМФОРТНЫЙ ИНВЕРТОР

Инвертор плавно регулирует мощность кондиционера, вибрация и шум значительно снижены. При небольшой нагрузке (например, ночью) кондиционер работает практически бесшумно.

Инвертор позволяет сплит-системе очень точно поддерживать заданную температуру и экономить электроэнергию.

Обычный кондиционер часто включается/отключается для поддержания температуры, изнашиваясь во время запуска. Инверторный кондиционер работает непрерывно, поэтому его надежность и срок службы гораздо выше.

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ

охлажденный воздух

Самоочистка препятствует скоплению влаги на теплообменнике сплит-системы. Когда кондиционер работает в режиме охлаждения, на теплообменнике внутреннего блока конденсируется влага из окружающего воздуха.

обычный воздух

Благодаря самоочистке во внутреннем блоке никогда не образуется сырость, плесень, неприятный запах. После выключения кондиционера вентилятор работает ещё 20 минут, осушая теплообменник, а затем выключается автоматически.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-10N3KV-E**	**RAS-13N3KV-E**	**RAS-18N3KV-E**	**RAS-22N3KV-E**
Наружный блок		**RAS-10N3AV-E**	**RAS-13N3AV-E**	**RAS-18N3AV-E**	**RAS-22N3AV-E**
Холодопроизводительность (кВт)		2.50 (1.10~3.00)	3.50 (1.10~4.00)	5.00 (1.10~6.00)	6.00 (1.20~6.70)
Теплопроизводительность (кВт)		3.20 (0.90~4.10)	4.20 (0.90~5.00)	5.80 (0.80~6.30)	7.00 (1.00~7.50)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3.33 3.72	3.27 3.72	3.52 3.72	3.01 3.41
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) х 1,5 мм². Наружный блок			
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) х 1,0 мм²			
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0.75 (0.26~0.97) 0.86 (0.20~1.20)	1.07 (0.25~1.33) 1.13 (0.17~1.48)	1.42 (0.18~2.00) 1.56 (0.14~1.70)	1.99 (0.20~2.65) 2.05 (0.18~2.21)
Рабочий ток	Охлаждение (А) Обогрев (А)	3.60 (1.66-4.60) 4.12 (1.30-5.72)	5.12 (1.42~6.30) 5.40 (0.97~6.86)	6.65 (1.11-9.30) 7.28 (0.88 - 7.92)	9.31 (1.24-12.32) 9.56 (1.13-10.30)
Класс энергетической эффективности охлаждение/обогрев		A / A	A / A	A / A	B / B

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	250 x 740 x 195	275 x 790 x 225	320 x 1050 x 243	320 x 1050 x 243
Вес нетто (кг)	8	10	13	13
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	522/576	570/624	954/990	1080/1098
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	30	30
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	26-39 / 28-40	26-39 / 28-40	32-44 / 32-44	35-47 / 35-47

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Расстояние между лапами наружного блока (мм)	600	600	600	600
Вес нетто (кг)	27	33	39	41
Мощность компрессора (Вт)	750	750	1100	1100
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	43	43	43
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	48/50	48/50	49/50	53/52

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка			
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	10	20	20	20
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	10	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	8	10	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от +15 до +43 / от -10 до +24	-10 до +46/-15 до +24		

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

TOSHIBA Leading Innovation >>>

СЕРИЯ BKV | BKV*

Важные преимущества серии BKV – стильный дизайн и современная инверторная технология. При небольшой нагрузке (например, ночью) кондиционер работает практически бесшумно. Инверторный компрессор экономит до 40% электроэнергии.

Кондиционеры производительностью от 1,5 кВт подходят для небольших комнат. Позволяют охлаждать, обогревать и осушать воздух.

ИНВЕРТОР

R410A TOSHIBA

- Самоочистка внутреннего блока
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии
- Работает до -15°C
- Таймер вкл./откл.

ВЫБОР ПУЛЬТА ДУ

В комплект поставки инверторной сплит-системы Mirai BKV входит стандартный пульт, простой и понятный. Все основные функции легко доступны, включая режимы экономии электроэнергии и повышенной мощности.

Модификация BKV* поставляется с пультом расширенной функциональности: режимы «Комфортный сон», «Тишина», запись параметров в память и большой дисплей.

Как дополнительную опцию, Toshiba предлагает пульт с недельным таймером. Эргономичное устройство способно программировать до 28 установок на все дни недели.

BKV BKV*

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КОМНАТ

Впервые в ассортименте Toshiba – инверторная сплит-система типоразмера 05. Номинальная холодопроизводительность системы 1,5 кВт, оптимальная для комнат площадью 12-15 кв.м. Владельцам стандартных городских квартир с небольшими комнатами не придется переплачивать за излишне мощный кондиционер.

СЕРТИФИКАТ EUROVENT

Сплит-системы Toshiba BKV сертифицированы Eurovent. Сертификат подтверждает технические характеристики кондиционера, в том числе сезонную энергетическую эффективность, соответствующую классу A+.

ЕВРОВЕНТ - авторитетная европейская ассоциация производителей климатической техники. Она проводит добровольную независимую сертификацию систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

Сертификаты на оборудование Toshiba на официальном сайте Ассоциации http://www.eurovent-certification.com.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		RAS-05BKV-E	RAS-07BKV-E	RAS-10BKV-E	RAS-13BKV-E	RAS-16BKV-E
Наружный блок		RAS-05BAV-E	RAS-07BAV-E	RAS-10BAV-E	RAS-13BAV-E	RAS-16BAV-E
Холодопроизводительность (кВт)		1.50 (0.65~2.00)	2.00 (0.64~2.50)	2.50 (0.67~3.10)	3.10 (0.75~3.50)	4.60 (1.10~5.30)
Теплопроизводительность (кВт)		2.00 (0.54~2.80)	2.50 (0.55~3.20)	3.20 (0.70~3.90)	3.60 (0.70~4.50)	5.40 (1.00~6.50)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3.66 4.17	3.33 4.03	2.94 3.81	2.70 3.75	3.01 3.48
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50				
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Наружный блок				
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм2				
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0.41 0.48	0.60 0.62	0.85 0.84	1.15 0.96	1.53 1.55
Сезонная энерго-эффективность	SEER (охлаждение) SCOP (обогрев)	5.60 4.00	5.70 4.00	5.60 4.00	5.70 4.00	6.10 4.20
Класс сезонной энергоэффективности		A+	A+	A+	A+	A+

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Вес нетто (кг)	9	9	9	9	9
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м3/ч)	496/513	522/534	540/552	600/618	690/744
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	30	30	30
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	22-37 / 22-39	22-38 / 22-40	23-40 / 23-41	24-41 / 24-45	30-45 / 31-45

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290
Расстояние между лапами наружного блока (мм)	600	600	600	600	600
Вес нетто (кг)	21	21	21	22	34
Мощность компрессора (Вт)	750	750	750	750	1100
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	20	20	43
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	47/49	47/49	48/50	48/50	49/50

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.7 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка				
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	15	15	15	15	15
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	12	12	12	12	12
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -15 до +46 / от -15 до +24				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ UFV

Консольная (напольная) сплит-система с инверторным управлением. Инженерам и дизайнерам Toshiba удалось разместить мощный кондиционер в изящном компактном корпусе, который монтируется на пол или на стену возле пола.

Внутренний блок серии UFV занимает меньше места, чем стандартный радиатор отопления, его можно установить даже под небольшим окном или в мансарде с низким потолком. Пять скоростей вентилятора + режим повышенной мощности, а также 8 положений жалюзи обеспечивают комфортное распределение воздуха. Режим «теплый пол» идеален для детской комнаты.

ИНВЕРТОР R410A TOSHIBA

Самоочистка внутреннего блока

Система фильтрации воздуха IAQ (стр. 9)

Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением

Режим «Комфортный сон»

Режим повышенной мощности Hi-power

Режим экономии электроэнергии

Таймер вкл./откл.

КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Благодаря разработанной Toshiba инверторной технологии, кондиционер включается на максимальной мощности и быстро создает комфортную температуру. Затем инвертор снижает мощность и точно поддерживает желаемую температуру.

Можно установить одну из пяти скоростей вентилятора или автоматическое регулирование скорости, фиксировать положение жалюзи или включить функцию Swing – и жалюзи будут покачиваться, равномерно распределяя воздух.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

Компактный консольный блок идеально подходит для детской комнаты. Педиатры рекомендуют поддерживать в детской комнате прохладу. Но чтобы ребенок не простудился, надо избежать сквозняков и холодных полов. Toshiba UFV с двумя потоками воздуха поможет в этом.

Оригинальная разработка Toshiba – подача теплого воздуха снизу, непосредственно вдоль пола. Режим легко включается нажатием одной кнопки на пульте ДУ.

Ребенок может играть вблизи от кондиционера, сидеть на полу – а в детской комнате постоянно будет комфортный прохладный воздух и теплый пол.

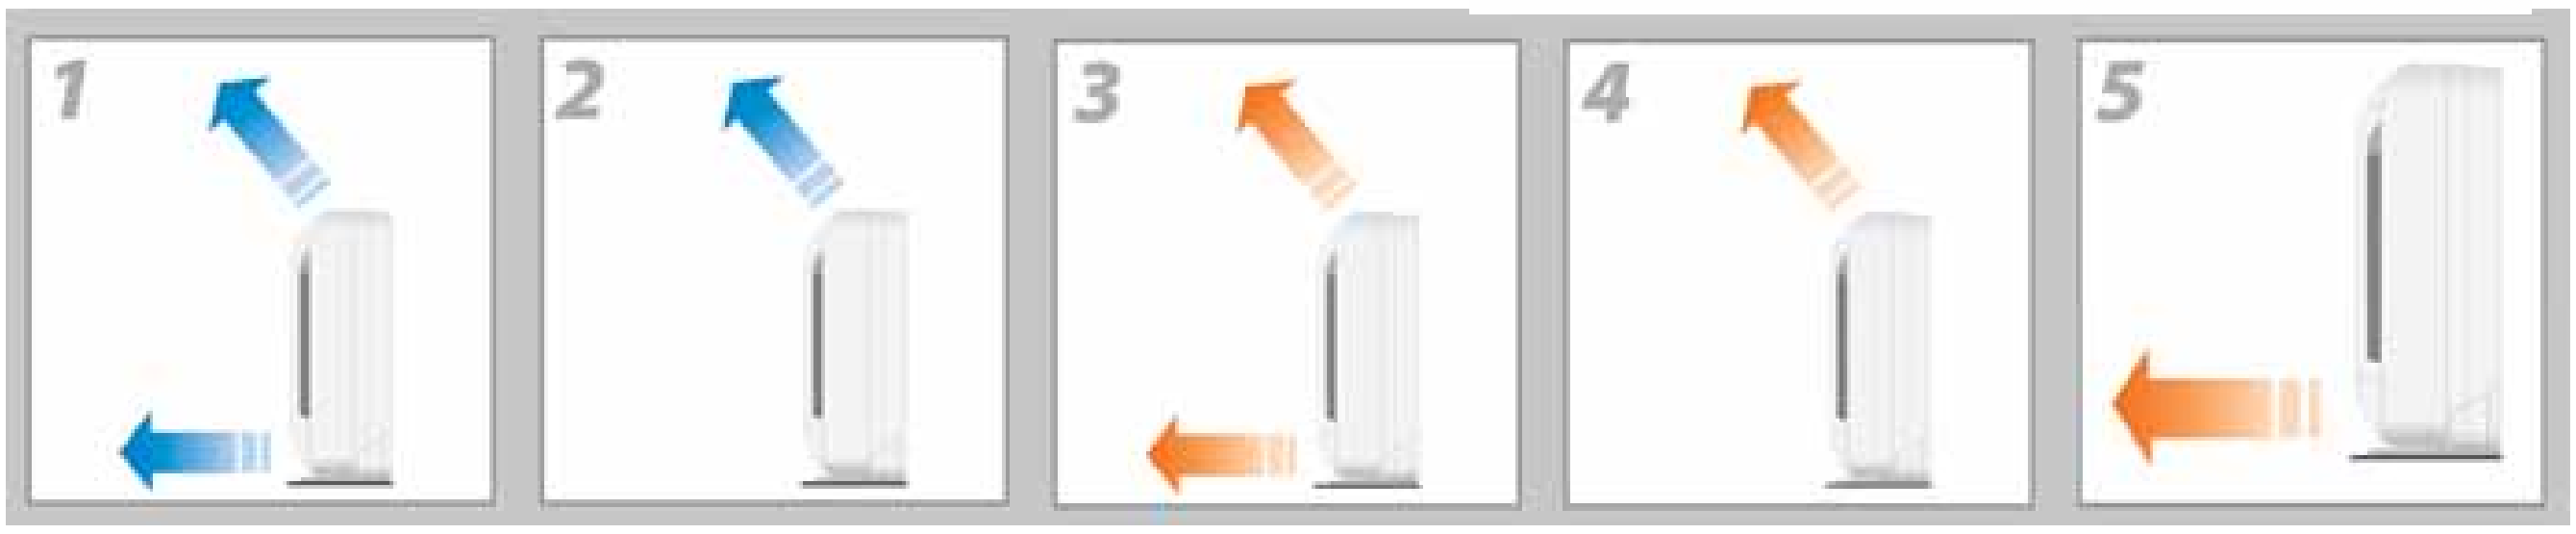

TOSHIBA Leading Innovation

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интеллектуальная панель управления с цветным ЖК-дисплеем встроена в консольный кондиционер Toshiba. Кроме того, кондиционер серии UFV комплектуется инфракрасным беспроводным пультом ДУ.

Снижение яркости: Яркость цветного дисплея кондиционера можно отрегулировать, при этом дисплей станет менее ярким, а кондиционер продолжит работать по-прежнему. Это удобно, если блок установлен в спальне: дисплей не будет ярко светиться в темной комнате.

Защита от детей: Сенсорный дисплей кондиционера можно защитить от случайных нажатий клавиш. Блокировка легко отменяется – надо лишь нажать определенную последовательность клавиш. Если в режиме защиты от детей кто-то нажал на клавишу, раздастся звуковой сигнал.

УСТАНОВКА НА ПОЛ ИЛИ НА СТЕНУ ВОЗЛЕ ПОЛА

Консольный блок имеет легко-съемную перфорированную секцию корпуса, которая позволяет расположить кондиционер точно вплотную к стене. Кондиционер можно закрепить как на полу, так и на стене возле пола, а также «спрятать» в декоративный корпус.

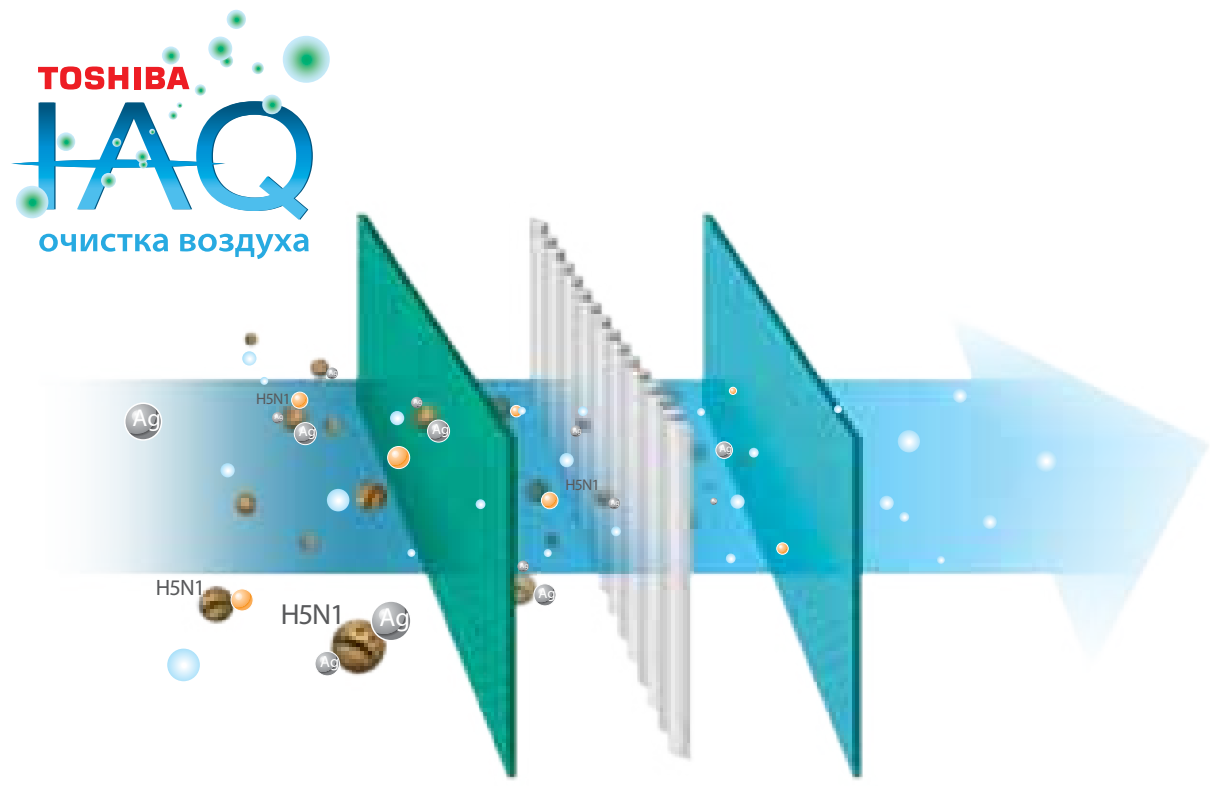

ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ

Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих воздух устройств, позволил Toshiba создать фильтр, который эффективно защищает вас и вашу семью от болезнетворных бактерий и вирусов, в том числе от вируса птичьего гриппа (H5N1).

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-B10UFV-E**	**RAS-B13UFV-E**	**RAS-B18UFV-E**
Наружный блок		**RAS-10N3AVR-E**	**RAS-13N3AVR-E**	**RAS-18N3AV-E**
Холодопроизводительность (кВт)		2.5 (1.1~ 3.1)	3.5 (1.1 ~ 4.1)	5.0 (1.0 ~ 5.7)
Теплопроизводительность (кВт)		3.2 (1.0 ~ 4.8)	4.2 (1.0 ~ 4.8)	5.8 (1.1 ~ 6.3)
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	4.20 4.27	3.61 3.73	3.01 3.21
Сезонный коэффициент эффективности	SEER (охлаждение) SCOP (обогрев)	6,6 4,1	6,3 4,0	5,7 4,0
Класс сезонной энергетической эффективности		A++	A++	A
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм^2. Наружный блок		
Межблочный кабель		4 x 1,0 мм^2		
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0.60 (0.23~0.82) 0.75 (0.18~1.40)	1.97 (0.23~1.35) 1.13 (0.18~1.70)	1.66 (0.20~1.95) 1.81 (0.20~2.20)
Рабочий ток	Охлаждение (A) Обогрев (A)	3.45 (1.58~4.42) 3.95 (1.16~5.50)	5.12 (1.42~6.30) 5.40 (0.97~6.86)	6.70 (1.11-9.30) 7.28 (0.88 - 7.92)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Вес нетто (кг)		16	16	16
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м^3/ч)		467/509	509/550	602/644
Осушение воздуха л/час		41	41	41
Мощность мотора вентилятора (Вт)		23-39	24-40	32-46
Звуковое давление	Охлаждение (дБ) Обогрев (дБ)	38/35/32/29/26 39/36/33/30/27	40/37/34/31/27 41/38/35/32/28	41/38/35/32/28 42/39/36/33/29

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Вес нетто (кг)	600	600	600
Звуковое давление охл./обогрев (дБ)	33	33	41
Звуковая мощность охл./обогрев (дБА)	750	750	1100
Мощность компрессора (Вт)	43	43	43
Мощность мотора вентилятора (Вт)	47	50	50

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")
Тип соединения	Развальцовка		
Дренаж (внутр. диаметр) (мм)	16.30	16.30	16.30
Макс. длина трассы (м)	20	20	20
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	10	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от -10 до +46 / от -15 до +24		

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

TOSHIBA Leading Innovation

СЕРИЯ S3KS

Компактный и надежный кондиционер с режимами охлаждения, вентиляции, осушения воздуха. Сплит-система без инвертора и режима обогрева отлично подходит для помещений, где требуется мощное и экономичное охлаждение.

Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 5 скоростями вентилятора обеспечивает прохладу без сквозняков. Широкий диапазон производительности от 1,9 до 6,4 кВт для комнат 15 - 60 кв.м.

R410A TOSHIBA

- Самоочистка внутреннего блока
- Система фильтрации воздуха IAQ (стр. 9)
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Режим «Комфортный сон»
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

При использовании дополнительного «зимнего» комплекта, возможна работа на охлаждение при температурах наружного воздуха до -30°C. Комплект приобретается отдельно.

ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ

Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих воздух устройств, позволил Toshiba создать фильтр, который эффективно защищает вас и вашу семью от болезнетворных бактерий и вирусов, в том числе от вируса птичьего гриппа (H5N1).

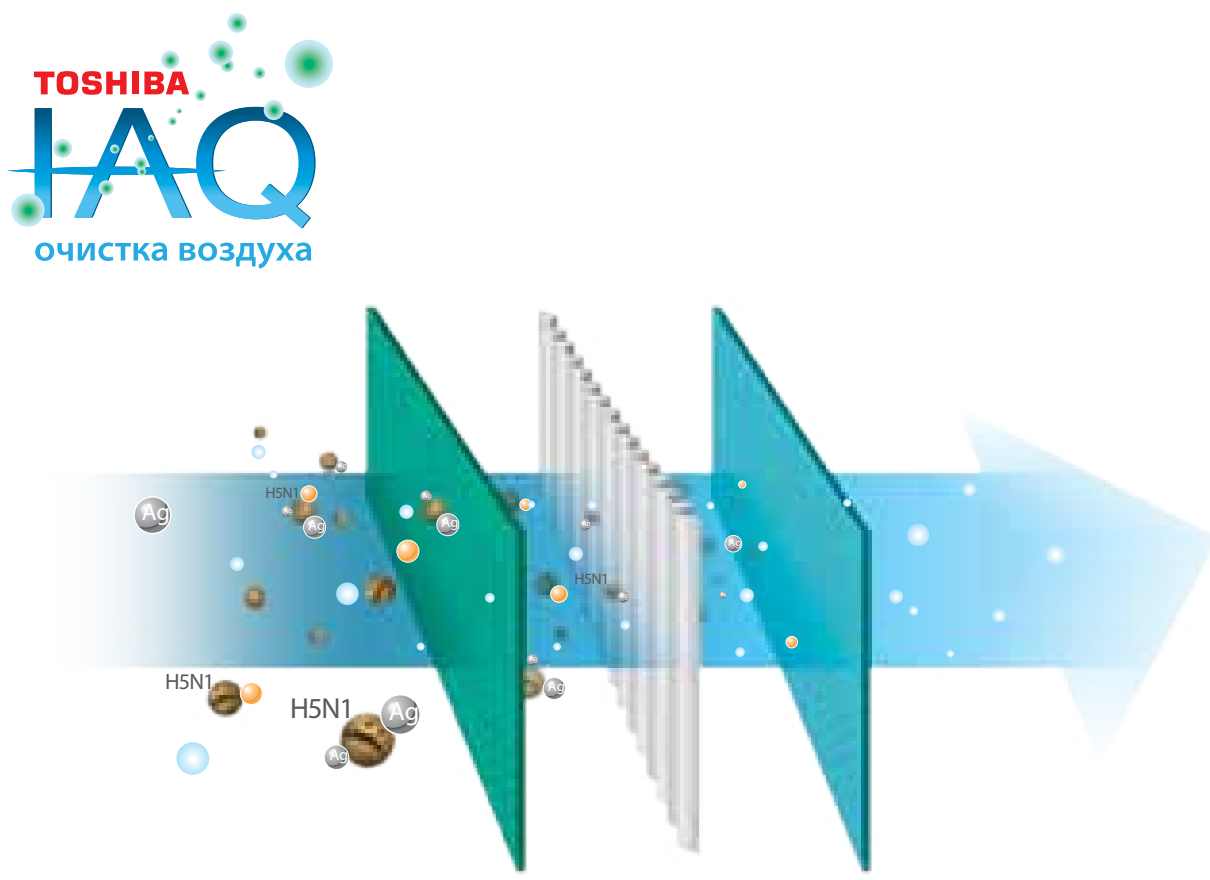

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ R410A

Внутренний блок	**RAS-07S3KS-EE**	**RAS-10S3KS-EE**	**RAS-13S3KS-EE**	**RAS-18S3KS-EE**	**RAS-24S3KS-EE**
Наружный блок	**RAS-07S3AS-EE**	**RAS-10S3AS-EE**	**RAS-13S3AS-EE**	**RAS-18S3AS-EE**	**RAS-24S3AS-EE**
Холодопроизводительность (кВт)	1,87	2,46	3,57	5,07	6,57
Коэффициент эффективности EER	3,07	3,04	3,31	3,23	3,22
Питание (В/фаз/Гц)	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	0,61	0,81	1,08	1,57	2,04

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	250 x 740 x 195	250 x 740 x 195	275 x 790 x 225	320 x 1050 x 243	320 x 1050 x 243
Вес нетто (кг)	7	8	10	14	13
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м3/ч)	385	540	620	1100	1250
Звуковое давление (низкое-высокое) (дБ)	28/31/33/36/39	30/32/35/37/40	31/33/36/39/42	33/38/42/45/48	40/43/47/50/53
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	20	35	30

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 598 x 200	530 x 598 x 200	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Вес нетто (кг)	20	22	31	38	45
Звуковое давление (дБ)	46	46	50	52	56
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	20	30	30	42

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	9.52 (3/8”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	15,9 (5/8”)
Макс. длина трассы (м)	10	10	15	20	15
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	10	10	15	15	2
Макс. перепад высот между блоками (м)	5	5	6	8	12
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)			от +15 до +43		

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ S3KHS

Компактный и надежный кондиционер с привлекательной ценой. Режимы охлаждения, обогрева, осушения воздуха. Без инвертора.

Гладкая лицевая панель лунно-белого цвета впишется в интерьер любого стиля. Система оптимального распределения воздуха с 12 положениями жалюзи и 5 скоростями вентилятора обеспечивает прохладу без сквозняков. Широкий диапазон производительности от 1,8 до 6,6 кВт. для комнат 15 - 65 кв.м.

R410A TOSHIBA

- Самоочистка внутреннего блока
- Система фильтрации воздуха IAQ (стр. 9)
- Автоматический перезапуск после перебоев с электроснабжением
- Режим «Комфортный сон»
- Режим повышенной мощности Hi-power
- Режим экономии электроэнергии

TOSHIBA IAQ очистка воздуха

ФИЛЬТР TOSHIBA IAQ

Ag

- Антибактериальная защита: уничтожает до **99,9%** бактерий
- Дезодорирует воздух: очищает воздух от неприятных запахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ
- Защита от плесени: предотсвращает появление плесени и грибка

Leuconostoc enzyme

- Дезактивирует вирусы: вирус птичьего гриппа (H5N1)

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

При использовании дополнительного «зимнего» комплекта, возможна работа на охлаждение при температурах наружного воздуха до -30°С. Комплект приобретается отдельно.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-07S3KHS-EE**	**RAS-10S3KHS-EE**	**RAS-13S3KHS-EE**	**RAS-18S3KHS-EE**	**RAS-24S3KHS-EE**
Наружный блок		**RAS-07S3AHS-EE**	**RAS-10S3AHS-EE**	**RAS-13S3AHS-EE**	**RAS-18S3AHS-EE**	**RAS-24S3AHS-EE**
Холодопроизводительность (кВт)		1,92	2,52	3,55	5,00	6,40
Теплопроизводительность (кВт)		1,94	2,76	3,85	5,40	7,00
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3,00 3,66	3,19 3,73	3,11 3,56	3,23 3,65	3,14 3,63
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Внутренний блок			3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наруж блок	
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) х 1,0 мм2				
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,64 0,53	0,79 0,74	1,14 1,08	1,55 1,48	2,04 1,93

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	275 x 790 x 225	320 x 1050 x 243	320 x 1050 x 243
Вес нетто (кг)	9	9	10	14	13
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	510/540	600/610	620/620	1000/1000	1240/1240
Мощность мотора вентилятора (Вт)	38/36/33/31/26	39/37/35/33/31	41/38/35/33/31	44/42/39/37/35	50/48/46/43/40
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	20	20	20	35	30

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	715 x 790 x 290
Вес нетто (кг)	21	26	33	44	51
Звуковое давление охл./обогрев (дБ)	47/47	47/47	50/50	56/57	56/57
Мощность мотора вентилятора (Вт)	20	30	42	42	42

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	12.7 (1/2”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)
Тип соединения	Развальцовка				
Макс. длина трассы (м)	10	15	20	25	25
Макс. длина трассы без дозаправки (м)	10	15	15	15	15
Макс. перепад высот между блоками (м)	5	6	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)	от +15 до +43 / от -10 до +24				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ U2KHS

НОВИНКА

Toshiba поставляет в Россию надежные и экономичные сплит-системы без инверторного управления. Все необходимые режимы и функции по экономичной цене!

Компактный и легкий внутренний блок (толщина 19 см, вес 7 кг) подходит для любого интерьера. В комплекте - удобный беспроводной пульт.

Имеются режимы охлаждения, обогрева, осушения воздуха. Кондиционер U2KHS удобен для обогрева в межсезонье: работает на обогрев до -7ºC.

R410A TOSHIBA

- Режим повышенной мощности Hi-power
- Таймер вкл./откл.
- Автоматический перезапуск после перебоев электроснабжения
- Дренаж конденсата с двух сторон
- Автоматическое размораживание теплообменника

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Сплит-системы оснащены всеми основными функциями и режимами. Качество комплектующих и сборки традиционно высокое, как всегда у японского бренда Toshiba. При этом стоимость кондиционера невысока. Вы платите меньше за счет отсутствия редко используемых дополнительных функций и инверторного управления. Экономьте, не жертвуя качеством!

СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ ROHS

Кондиционер U2KHS и все его комплектующие соответствуют европейской Директиве RoHS по безопасности для человека и окружающей среды.
RoHS ограничивает использование в оборудовании и в производстве шести опасных веществ:

1. Свинец (Pb)
2. Ртуть (Hg)
3. Кадмий (Cd)
4. Шестивалентный хром (хром VI или Cr6+)
5. Полибромированные бифенилы (PBB)
6. Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)

RoHS Compliant

Россия не входит в число стран ЕС, поэтому соответствие RoHS по закону не требуется. Однако кондиционеры Toshiba на 100% соответствуют директиве RoHS. Гарантируется отсутствие вредных веществ:

- в готовом кондиционере и его упаковке
- в каждом комплектующем кондиционера,
- во вспомогательных материалах: масло, фреон и т.д.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-07U2KHS-EE**	**RAS-09U2KHS-EE**	**RAS-12U2KHS-EE**	**RAS-18U2KHS-EE**	**RAS-24U2KHS-EE**
Наружный блок		**RAS-07U2AHS-EE**	**RAS-09U2AHS-EE**	**RAS-12U2AHS-EE**	**RAS-18U2AHS-EE**	**RAS-24U2AHS-EE**
Холодопроизводительность (кВт)		2,2	2,6	3,5	5,3	7,0
Теплопроизводительность (кВт)		2,3	2,8	3,8	5,6	7,3
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3,21 3,61	3,21 3,61	3,21 3,61	3,21 3,61	3,21 3,61
Класс энергетической эффективности		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Внутренний блок			3 (вкл. землю) x 1,5 мм2. Наруж блок	
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) x 1,0 мм2				
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,68 0,65	0,82 0,77	1,10 1,05	1,64 1,54	2,50 2,28

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	285 x 715 x 194	285 x 715 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1040 x 220
Вес нетто (кг)	7,2	7,2	7,7	10,2	12,7
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м^3/ч)	422/375/302	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1000/796/640
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	36/32/27	40/33/26	41/36/31	43/38/33	47/40/34

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	550 x 700 x 270	550 x 700 x 270	555 x 770 x 300	555 x 770 x 300	702x 845 x 363
Вес нетто (кг)	23,5	26,4	30	35,8	48,8
Звуковое давление (дБА)	51	55	56	56	60

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	9.52 (3/8”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	15,9 (5/8”)
Тип соединения	Развальцовка				
Макс. длина трассы (м)	20	20	20	25	25
Макс. перепад высот между блоками (м)	8	8	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°С)	от +18 до +43 / от -7 до +24				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ U2KH2S

НОВИНКА

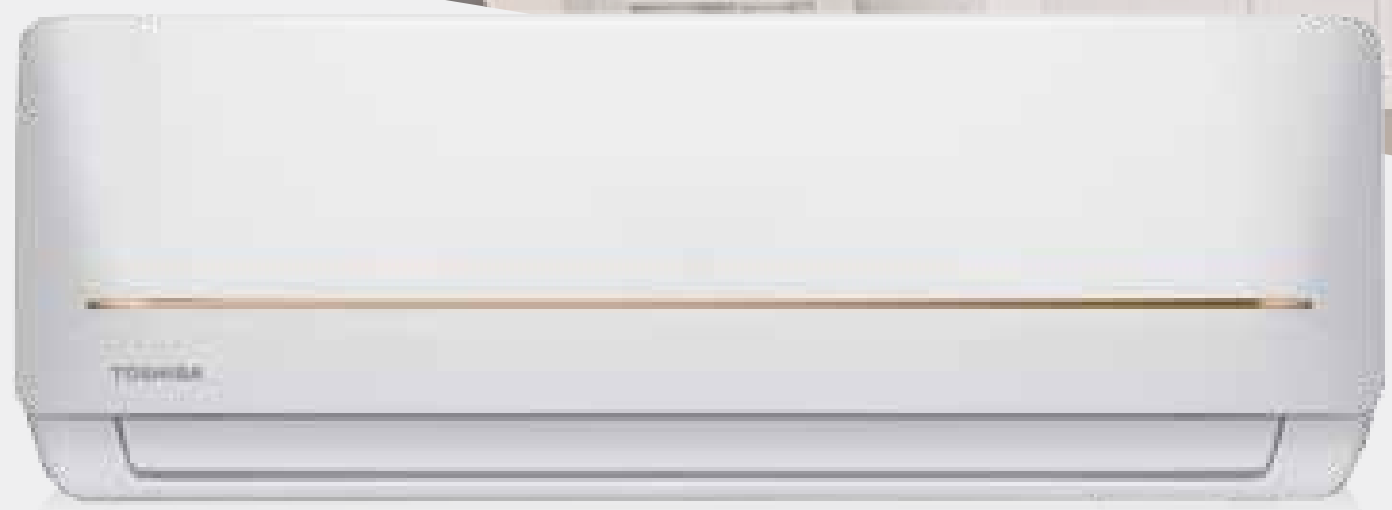



Toshiba поставляет в Россию надежные и экономичные сплит-системы без инверторного управления. Все необходимые режимы и функции по экономичной цене: охлаждение, обогрев, осушение

Гладкий белый корпус с золотистой полосой гармонично впишется как в классический, так и в современный интерьер.

Кондиционер U2KH2S и все его комплектующие соответствуют европейской Директиве RoHS по безопасности для человека и окружающей среды.

R410A TOSHIBA

Режим повышенной мощности Hi-power

Таймер вкл./откл.

Автоматический перезапуск после перебоев электроснабжения

Дренаж конденсата с двух сторон

Автоматическое размораживание теплообменника

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Сплит-системы оснащены всеми основными функциями и режимами. Качество комплектующих и сборки традиционно высокое, как всегда у японского бренда Toshiba. При этом стоимость кондиционера невысока. Вы платите меньше за счет отсутствия редко используемых дополнительных функций и инверторного управления. Экономьте, не жертвуя качеством!

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Фильтр грубой очистки задерживает крупные частицы пыли, шерсти и пуха. Его легко обслуживать – достаточно промыть под теплой водой и высушить.

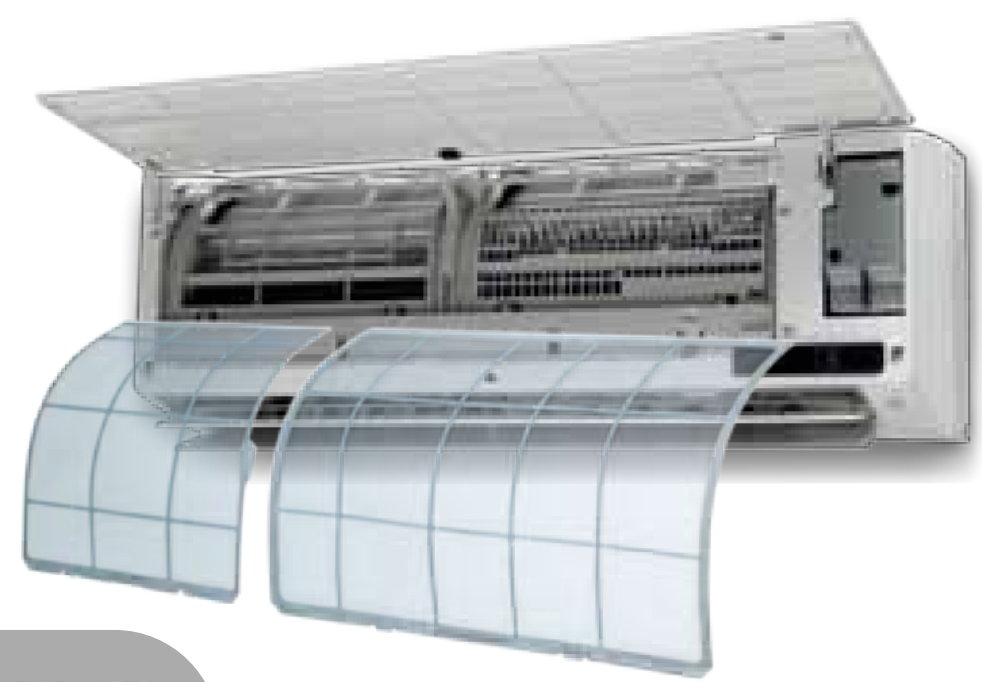

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ БЕЗ ИНВЕРТОРА

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		**RAS-07U2KH2S-EE**	**RAS-09U2KH2S-EE**	**RAS-12U2KH2S-EE**	**RAS-18U2KH2S-EE**	**RAS-24U2KH2S-EE**
Наружный блок		**RAS-07U2AH2S-EE**	**RAS-09U2AH2S-EE**	**RAS-12U2AH2S-EE**	**RAS-18U2AH2S-EE**	**RAS-24U2AH2S-EE**
Холодопроизводительность (кВт)		2,25	2,70	3,65	5,40	7,10
Теплопроизводительность (кВт)		2,35	2,90	3,90	5,80	7,35
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение) COP (обогрев)	3,26 3,62	3,21 3,63	3,29 3,64	3,02 3,41	2,90 3,20
Класс энергетической эффективности		A / A	A / A	A / A	B / B	C / C
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Внутренний блок			3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наруж блок	
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) х 1,0 мм2				
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт) Обогрев (кВт)	0,69 0,65	0,84 0,80	1,11 1,07	1,79 1,70	2,45 2,30

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	290 x 722 x 187	290 x 722 x 187	297 x 722 x 187	319 x 965 x 215	335 x 1080 x 226
Вес нетто (кг)	7,8	7,8	8,8	11,6	12,7
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м³/ч)	400/340/230	450/370/260	520/460/370	790/630/510	1060/950/870
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	36/33/25	36/33/25	38/35/27	42/37/31	47/44/40

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	550 x 700 x 275	550 x 700 x 275	555 x 770 x 300	555 x 770 x 300	702x 845 x 363
Вес нетто (кг)	24	26,4	30	36,5	49
Звуковое давление (дБА)	52	54	58	58	60

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	9.52 (3/8”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	15,9 (5/8”)
Тип соединения	Развальцовка				
Макс. длина трассы (м)	20	20	20	25	25
Макс. перепад высот между блоками (м)	8	8	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от +18 до +43 / от -5 до +24				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

СЕРИЯ U2KH3S

НОВИНКА

Toshiba поставляет надежные и экономичные сплит-системы без инверторного управления. Все необходимые режимы и функции по экономичной цене: охлаждение, обогрев, осушение

Гладкий белый корпус с серебряной полосой. Когда кондиционер работает, на скрытом в лицевой панели дисплее отображается температура воздуха.

Кондиционер U2KH3S и все его комплектующие соответствуют европейской Директиве RoHS по безопасности для человека и окружающей среды.

R410A TOSHIBA

Режим повышенной мощности Hi-power

Таймер вкл./откл.

Автоматический перезапуск после перебоев электро-снабжения

Дренаж конденсата с двух сторон

Автоматическое размораживание теплообменника

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ

Жалюзи направляют воздушный поток вверх-вниз и вправо-влево. Воздух поступает точно в желаемом направлении.
Благодаря новой конструкции заслонки, ее легко снимать и очищать. Нажатием одной кнопки вы снимете воздушную заслонку и после очистки без труда снова установите на место.

НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Сплит-системы оснащены всеми основными функциями и режимами. Качество комплектующих и сборки традиционно высокое, как всегда у японского бренда Toshiba. При этом стоимость кондиционера невысока. Вы платите меньше за счет отсутствия редко используемых дополнительных функций и инверторного управления. Экономьте, не жертвуя качеством!

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Внутренний блок		RAS-07U2KH3S-EE	RAS-09U2KH3S-EE	RAS-12U2KH3S-EE	RAS-18U2KH3S-EE	RAS-24U2KH3S-EE
Наружный блок		RAS-07U2AH3S-EE	RAS-09U2AH3S-EE	RAS-12U2AH3S-EE	RAS-18U2AH3S-EE	RAS-24U2AH3S-EE
Холодопроизводительность (кВт)		2,25	2,70	3,65	5,40	7,10
Теплопроизводительность (кВт)		2,35	2,90	3,90	5,80	7,35
Коэффициент эффективности	EER (охлаждение)	3,26	3,21	3,29	3,02	2,90
	COP (обогрев)	3,62	3,63	3,64	3,41	3,20
Класс энергетической эффективности		A / A	A / A	A / A	B / B	C / C
Питание (В/фаз/Гц)		220-240/1/50	220-240/ 1/ 50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Сечение силового кабеля (мин. значение)		3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Внутренний блок			3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наруж блок	
Межблочный кабель		4 (вкл. землю) х 1,0 мм2				
Потребляемая мощность	Охлаждение (кВт)	0,69	0,84	1,11	1,79	2,45
	Обогрев (кВт)	0,65	0,80	1,07	1,70	2,30

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	290 x 722 x 187	290 x 722 x 187	297 x 722 x 187	319 x 965 x 215	335 x 1080 x 226
Вес нетто (кг)	7,8	7,8	8,8	11,6	12,7
Расход воздуха охлаждение/обогрев ($м^3$/ч)	400/340/230	450/370/260	520/460/370	790/630/510	1060/950/870
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ)	36/33/25	36/33/25	38/35/27	42/37/31	47/44/40

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) (мм)	550 x 700 x 275	550 x 700 x 275	555 x 770 x 300	555 x 770 x 300	702x 845 x 363
Вес нетто (кг)	24	26,4	30	36,5	49
Звуковое давление (дБА)	52	54	58	58	60

РАЗМЕР ТРУБ

Жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	9.52 (3/8”)
Газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	15,9 (5/8”)
Тип соединения	Развальцовка				
Макс. длина трассы (м)	20	20	20	25	25
Макс. перепад высот между блоками (м)	8	8	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°C)	от +18 до +43 / от -5 до +24				

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Пульты ДУ Toshiba спроектированы с учетом удобства и эргономичности. Часто используемые кнопки вынесены вверх, а кнопки управления многочисленными функциями сплит-системы расположены ниже.

WH-TA01LE

WH-UA01NE

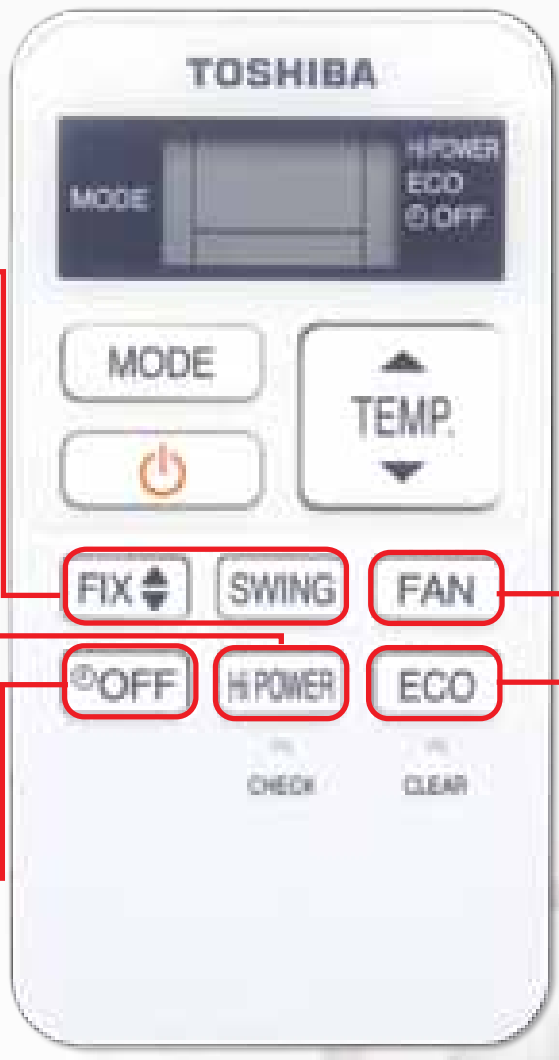

Регулировка положений жалюзи

Режим максимальной мощности

Режим отключения таймера

5 уровней скорости вентилятора и режим «Авто»

Режим экономии

Экономия до 25% электроэнергии без ущерба вашему комфорту.

WH-TA03NE
WH-T01NE
WH-TA04LE

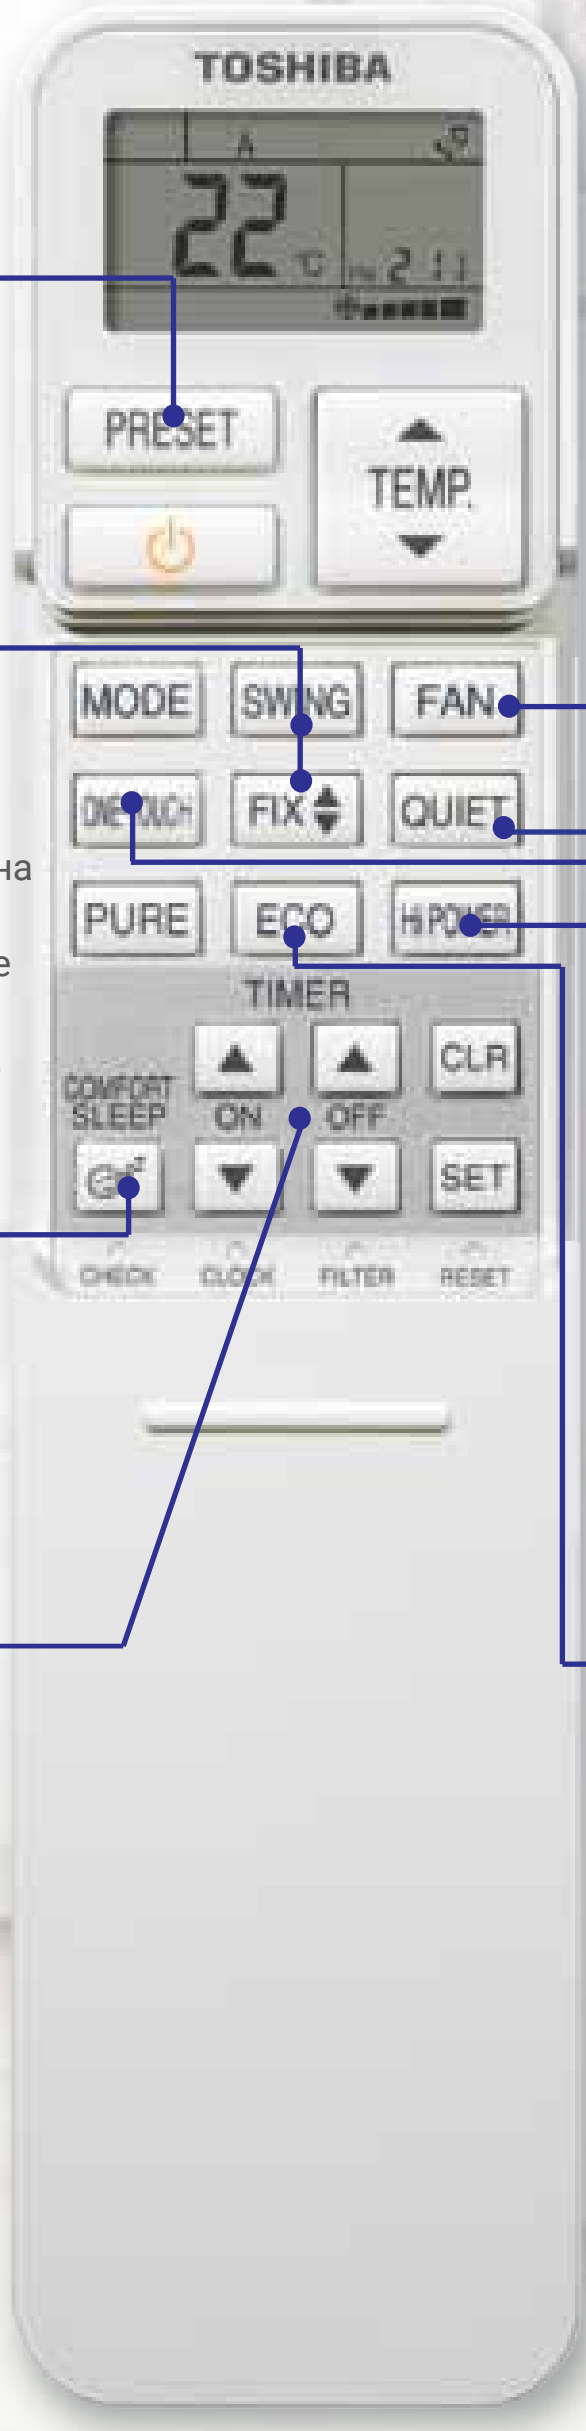

Кнопка «Preset»

Сохранение ваших любимых параметров и их активация одной кнопкой.

Положение жалюзи

12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания.

Комфортный сон

При включенном режиме комфортного сна кондиционер будет постепенно компенсировать естественное изменение температуры ночью.
Через час температура повысится на 1°C, через 2 часа еще на 1°C, и Ваш сон будет комфортным до самого утра.

Таймер

Таймер периодического включения и выключения на каждые 24 часа.
Таймер однаразового включения

5 уровней скорости вентилятора и режим «Авто»

Тишина

Вентилятор переключается на минимальную скорость, внутренний блок работает всего на 22 дБА.

Одно касание «Мой комфорт»

Настройка оптимальной температуры и скорости воздуха одним простым нажатием кнопки.

Режим максимальной мощности

Дополнительный воздушных поток для быстрого достижения желаемой температуры. Мгновенно обеспечивает до 620 м³/ч свежего воздуха.

Режим экономии

Экономия до 25% электроэнергии без ущерба Вашему комфорту.

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ TOSHIBA: КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

В вашей квартире или доме должно быть всегда комфортно и тихо, прохладно летом и тепло зимой, а кондиционер не должен портить внешний вид жилища. При этом не хочется переплачивать ни за саму систему кондиционирования, ни за ее эксплуатацию, верно? Давайте посмотрим, как справляются с такой задачей мультисплит-системы Toshiba.

Во-первых, компактный наружный блок производительностью от 4 до 10 кВт способен кондиционировать от двух до пяти комнат общей площадью до 100 м².
Во-вторых, благодаря инверторному управлению мультисплит тратит на 30-40% меньше электроэнергии и работает практически бесшумно.

В-третьих, Toshiba предлагает более двадцати моделей внутренних блоков пяти различных типов – а значит, вы сможете подобрать систему, идеально подходящую именно для вашего дома!

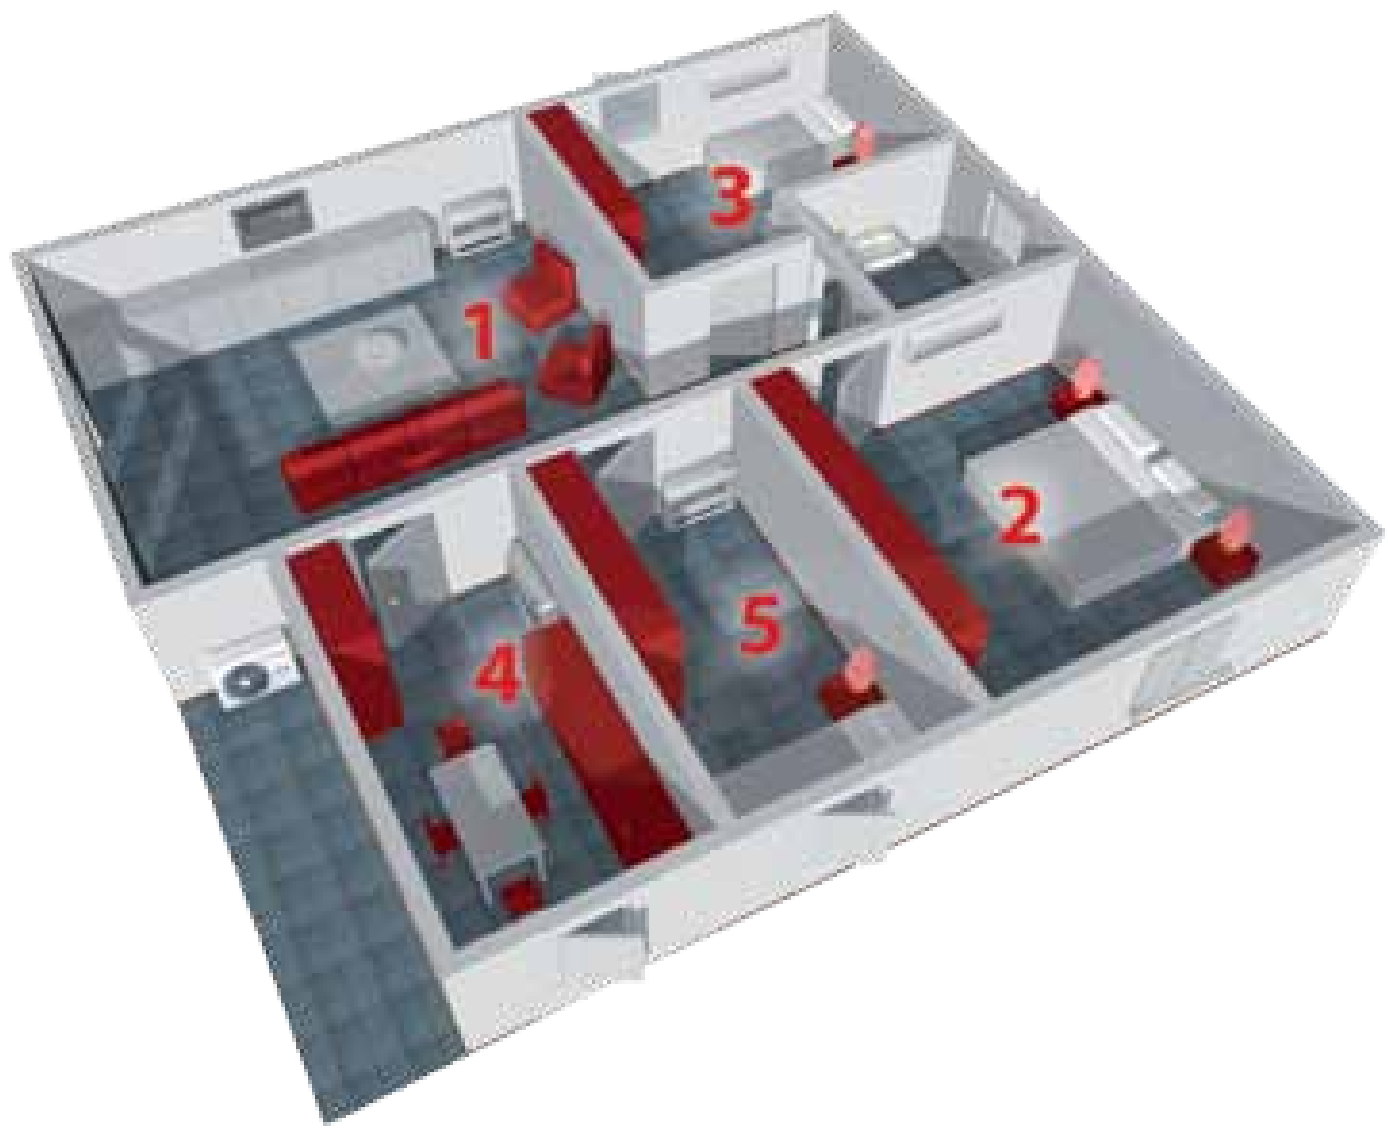

КОМПАКТНЫЕ БЛОКИ

Мультисплит-система позволяет не загромождать фасад здания гроздью наружных блоков, а обойтись всего одним, размещенным на техническом балконе или возле дома. Наружные блоки мультисплит-систем Toshiba очень легкие и компактные (масса от 44 кг). Они занимают минимум места и работают практически бесшумно.

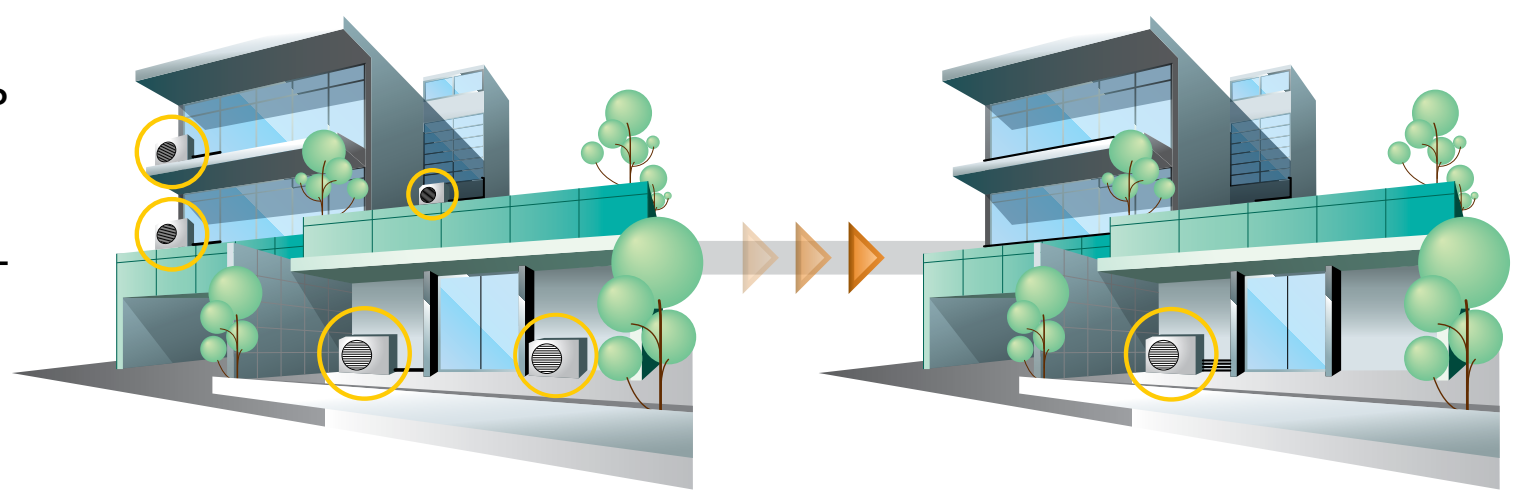

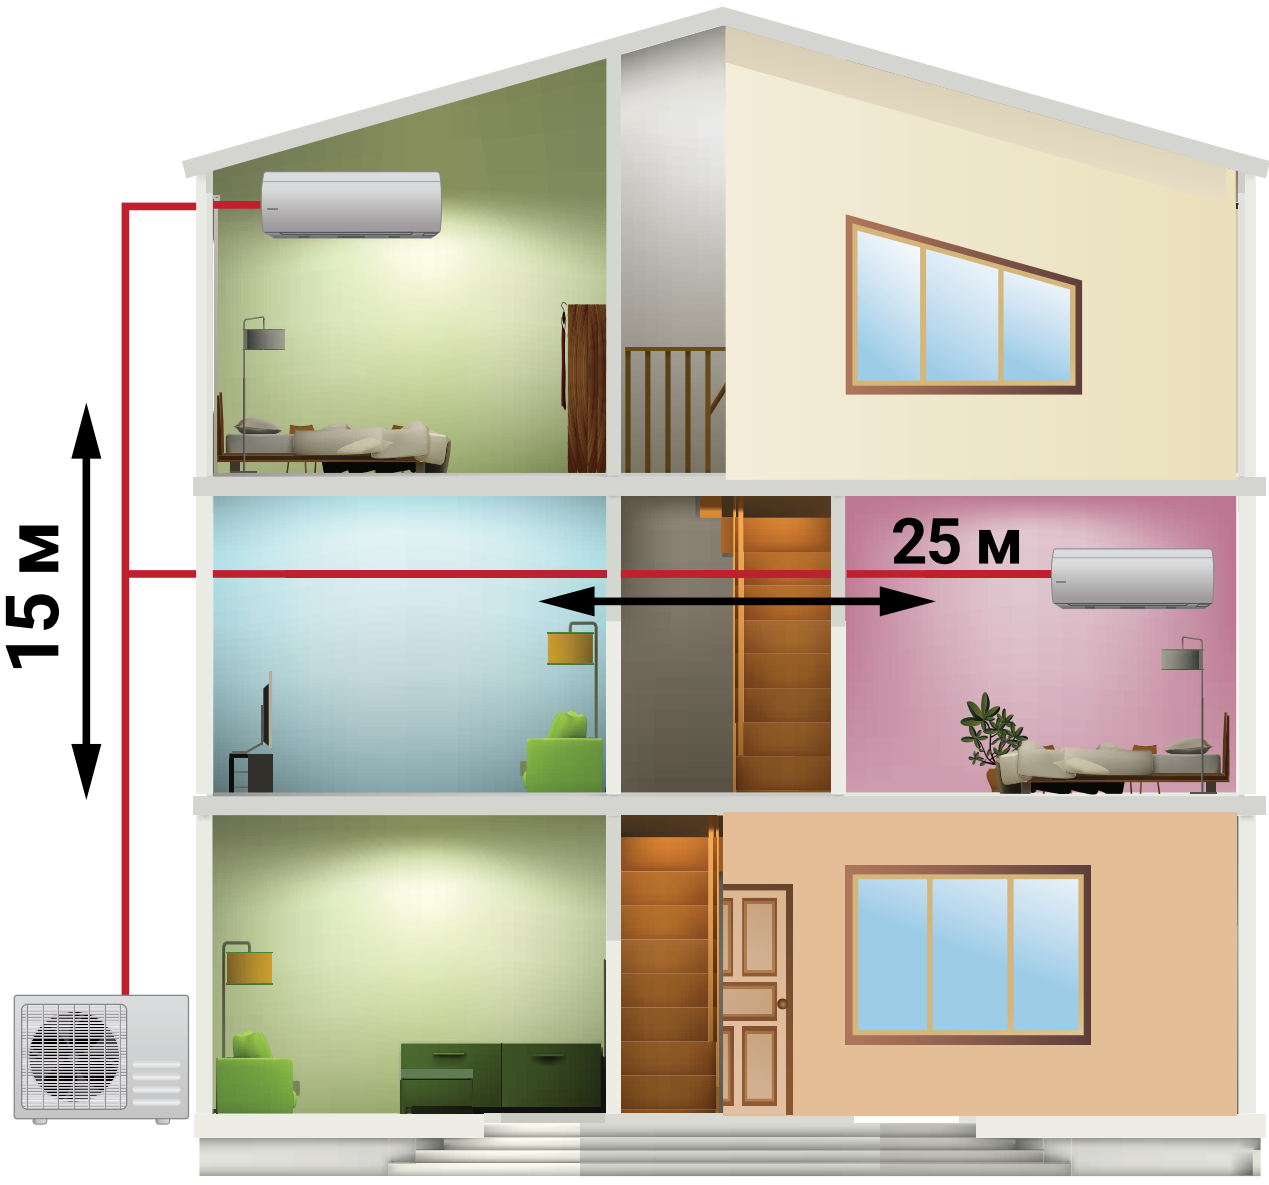

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Чем больше допустимая длина труб, соединяющих блоки (фреоновой трассы) – тем удобнее выбрать место для блоков и монтировать систему.

У мультисплит-систем Toshiba длина трассы может достигать **80 метров,** а расстояние от наружного до внутреннего блока – **до 25 метров**. Допустимый перепад высот между наружным и внутренними блоками **до 15м,** а значит можно кондиционировать даже трехэтажный дом одной системой!

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРНЫХ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ TOSHIBA

HFC
R-410A

Смешанный DC инвертор

- значительное энергосбережение
- широкий диапазон мощностей



DC – двигатель

- энергосбережение
(высокая эффективность двигателя)

Двухроторная схема

- низкий шум и вибрация
- возможна скорость менее 30 об./с
- надежность (низкая нагрузка на вал)
- хладагент R410A



Смешанный DC инвертор Toshiba

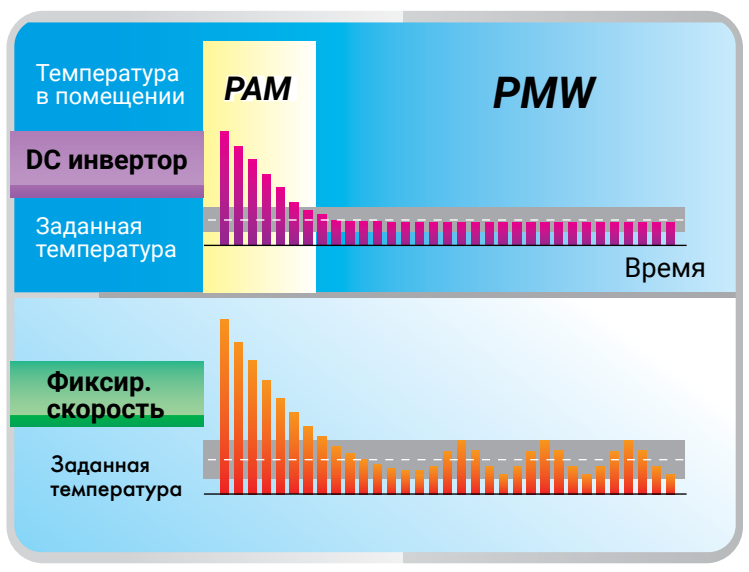

Уникальное смешанное управление

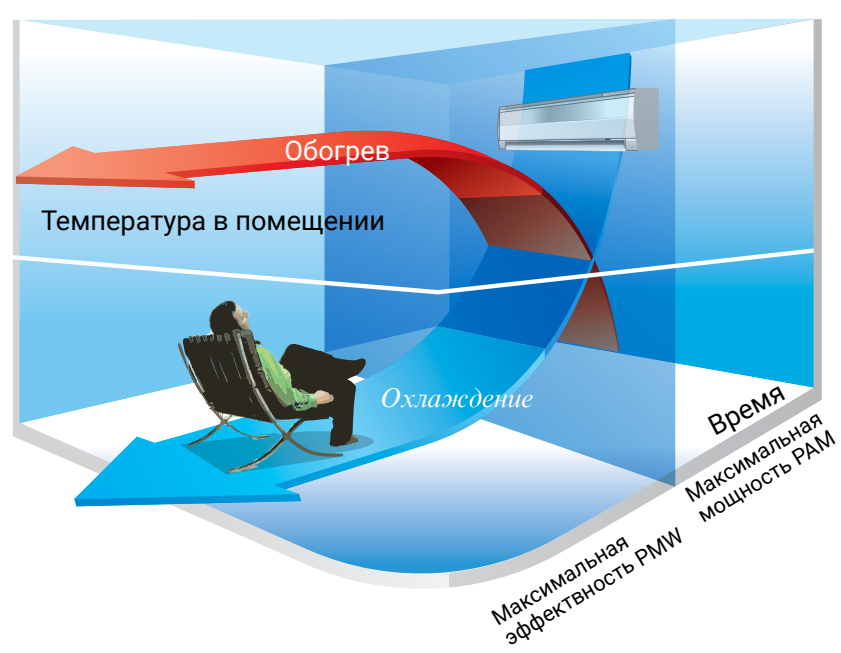

Энергосбережение за год

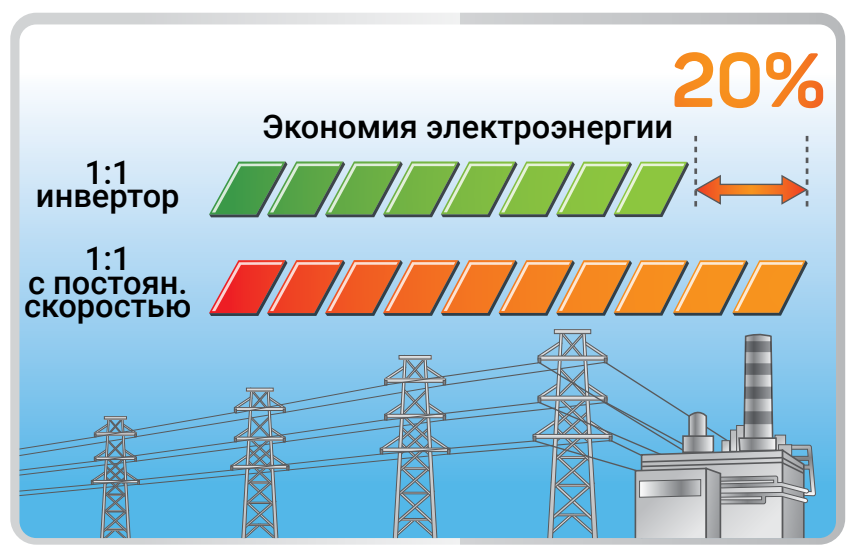

*Инвертор по сравнению с обычным кондиционером класса А

Комфорт:
- быстрое охлаждение и обогрев
- точное поддержание температуры
- бесшумная работа

Энергосбережение
- компрессор редко запускается и останавливается

Новый смешанный инвертор Toshiba объединяет все преимущества амплитудной импульсной модуляции (PAM) и широтной импульсной модуляции (PMW). Он сочетает в себе повышенную мощность при пуске и высочайшую энергоэффективность.

Высокотехнологичные компрессоры на озонобезопасном хладагенте R410A обеспечивают прецизионный контроль мощности, низкий уровень шума и экономят электроэнергию. Расходы на 20% ниже, чем при использовании стандартных компрессоров.

TOSHIBA Leading Innovation

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Шесть моделей мультисплит-систем с тепловым насосом позволяют экономично и эффективно кондиционировать как небольшую двухкомнатную квартиру площадью 40 кв.м, так и просторный стометровый 5-комнатный дом. Наружные блоки настолько компактны, что даже самый мощный блок производительностью 10 кВт легко поместится на небольшом балконе, а габариты «двухкомнатных» блоков мультисплит-систем такие же, как у обычной сплит-системы. Большинство моделей не просто соответствует высшему классу А по экономии электроэнергии, но и заметно превышает его: коэффициент эффективности модели RAS-2M14S3AV-E равен 4,82 (класс А требует значение от 3,20). Важное преимущество мультисплит-систем Toshiba – возможность свободно комбинировать внутренние блоки разных типов и мощностей в одной системе.

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Количество внутренних блоков в системе	**2 КОМНАТЫ**		**3 КОМНАТЫ**		**4 КОМНАТЫ**	**5 КОМНАТ**
Наружный блок	**RAS-2M14S3AV-E**	**RAS-2M18S3AV-E**	**RAS-3M18S3AV-E**	**RAS-3M26S3AV-E**	**RAS-4M27S3AV-E**	**RAS-5M34S3AV-E**
Холодопроизводительность (кВт)	4,0 (1,6-4,9)	5,2 (1,7-6,2)	5,2 (2,4-6,5)	7,5 (4,1-9,0)	8,0 (4,2-9,3)	10,0 (3,7 - 11,0)
Теплопроизводительность (кВт)	4,4 (1,3-5.2)	5,6 (1,3-7,5)	6,8 (1,9-8,0)	9,0 (2,0-11,2)	9,0 (2,9-11.7)	12,0 (2,7 - 14,0)
Коэффициент эффективности: EER охлаждение COP обогрев	4,82 5,18	3,88 4,71	4,44 4,30	3,75 4,09	3,50 4,67	3,36 4,24
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Сечение силового кабеля (мин. значение)	3 (вкл. землю) x 1,5 мм^2. Наружный блок		3 (вкл. землю) x 2,5 мм^2. Наружный блок			
Межблочный кабель	4 x 1,0 мм^2					
Расход воздуха охлаждение/обогрев (м^3/ч)	1863	2107	2177	2507	2507	3245
Уровень звукового давления дБ(А)	45-46	47-50	47-50	48-49	48-49	52-55
Размеры (ВхШхГ) (мм)	630x800x300	630x800x300	630x800x300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Расстояние между лапами наружного блока (мм)	600	600	600	600	600	600
Вес нетто (кг)	44	44	46	72	72	78
Макс. длина трассы (на 1 внут. блок) (м)	20	20	25	25	25	25
Макс. общая длина трассы (м)	30	30	50	70	70	80
Макс. перепад высот между блоками (м)	10	10	10	15	15	15
Допустимая температура наружного воздуха (°C)	охлаждение от -10 до +46 / обогрев от -20 до +24					

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

2 КОМНАТЫ

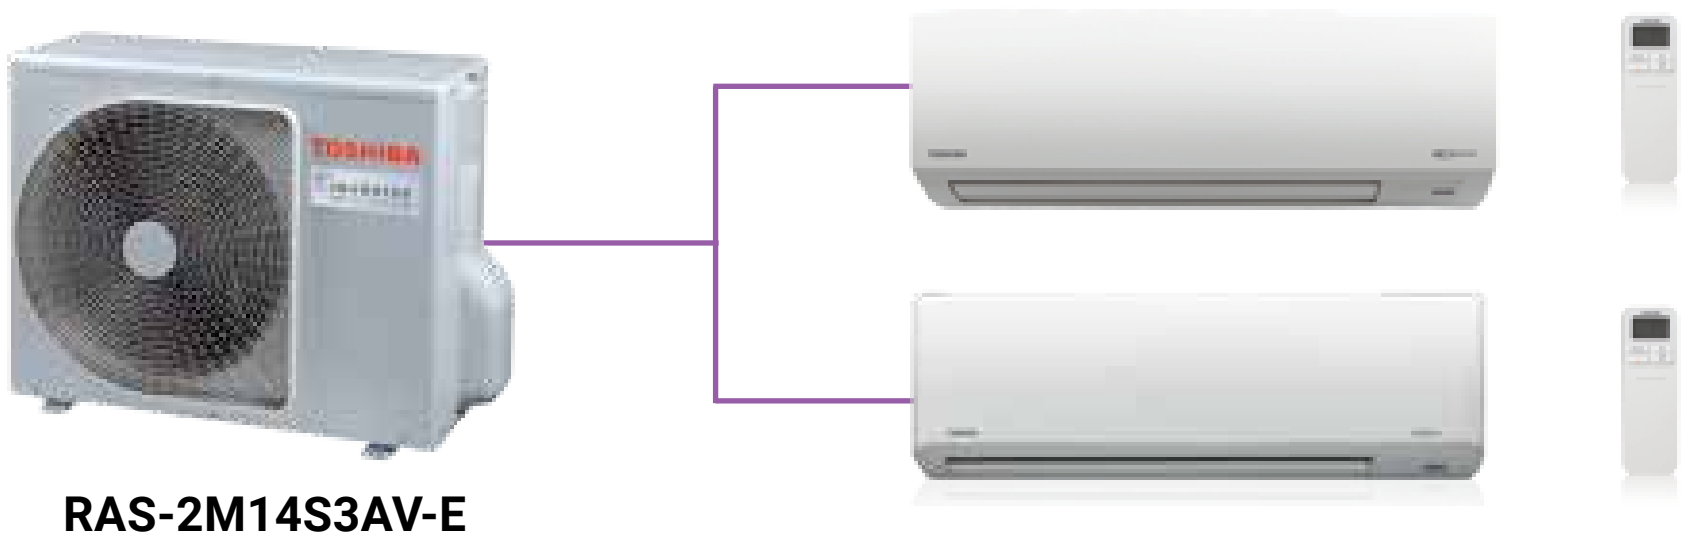

RAS-2M14S3AV-E
RAS-2M18S3AV-E

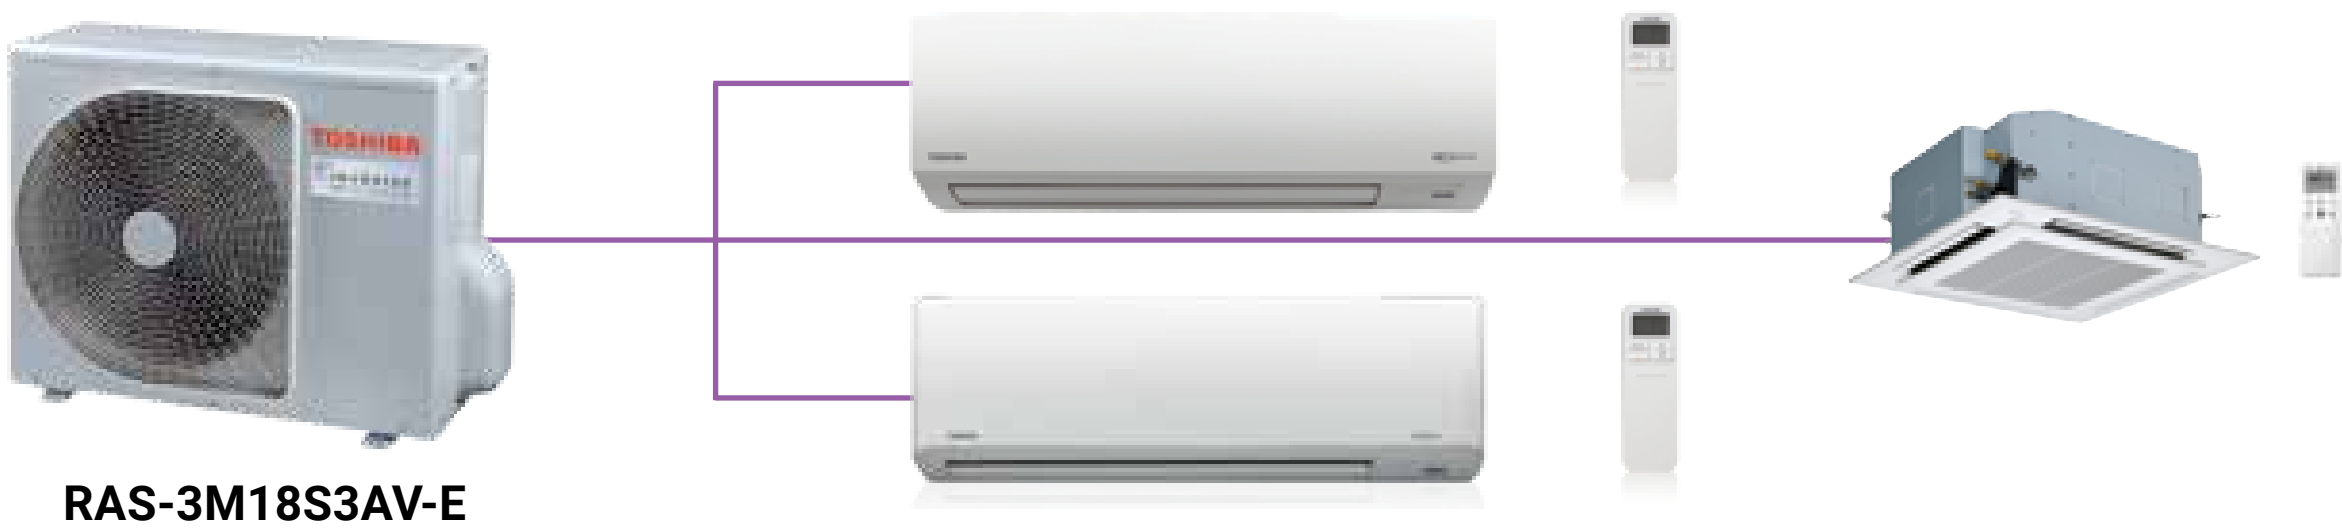

RAS-3M18S3AV-E

3 КОМНАТЫ

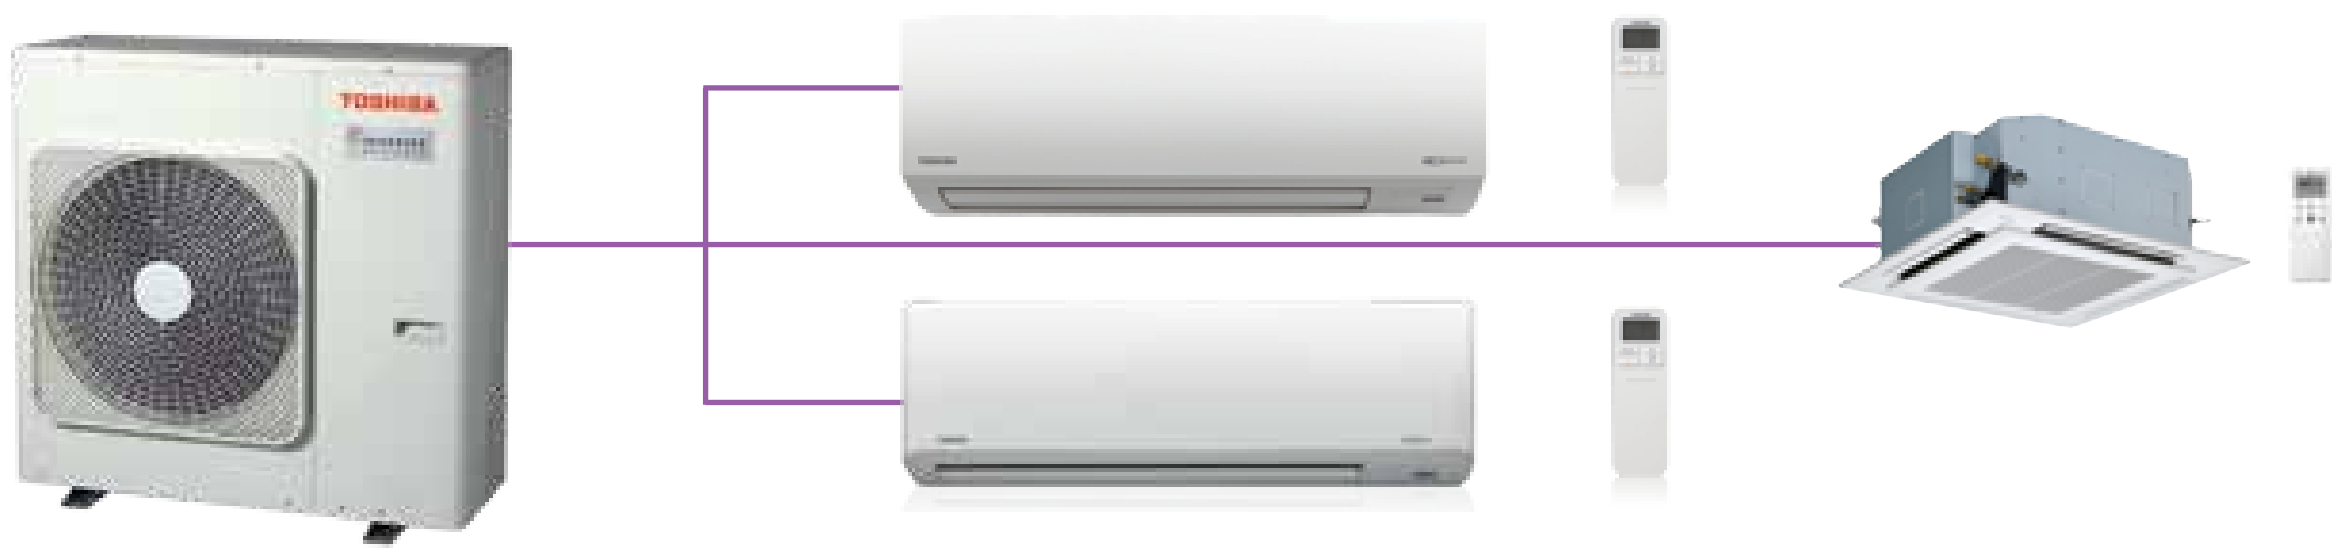

RAS-3M26S3AV-E

4 КОМНАТЫ

RAS-4M27S3AV-E

5 КОМНАТ

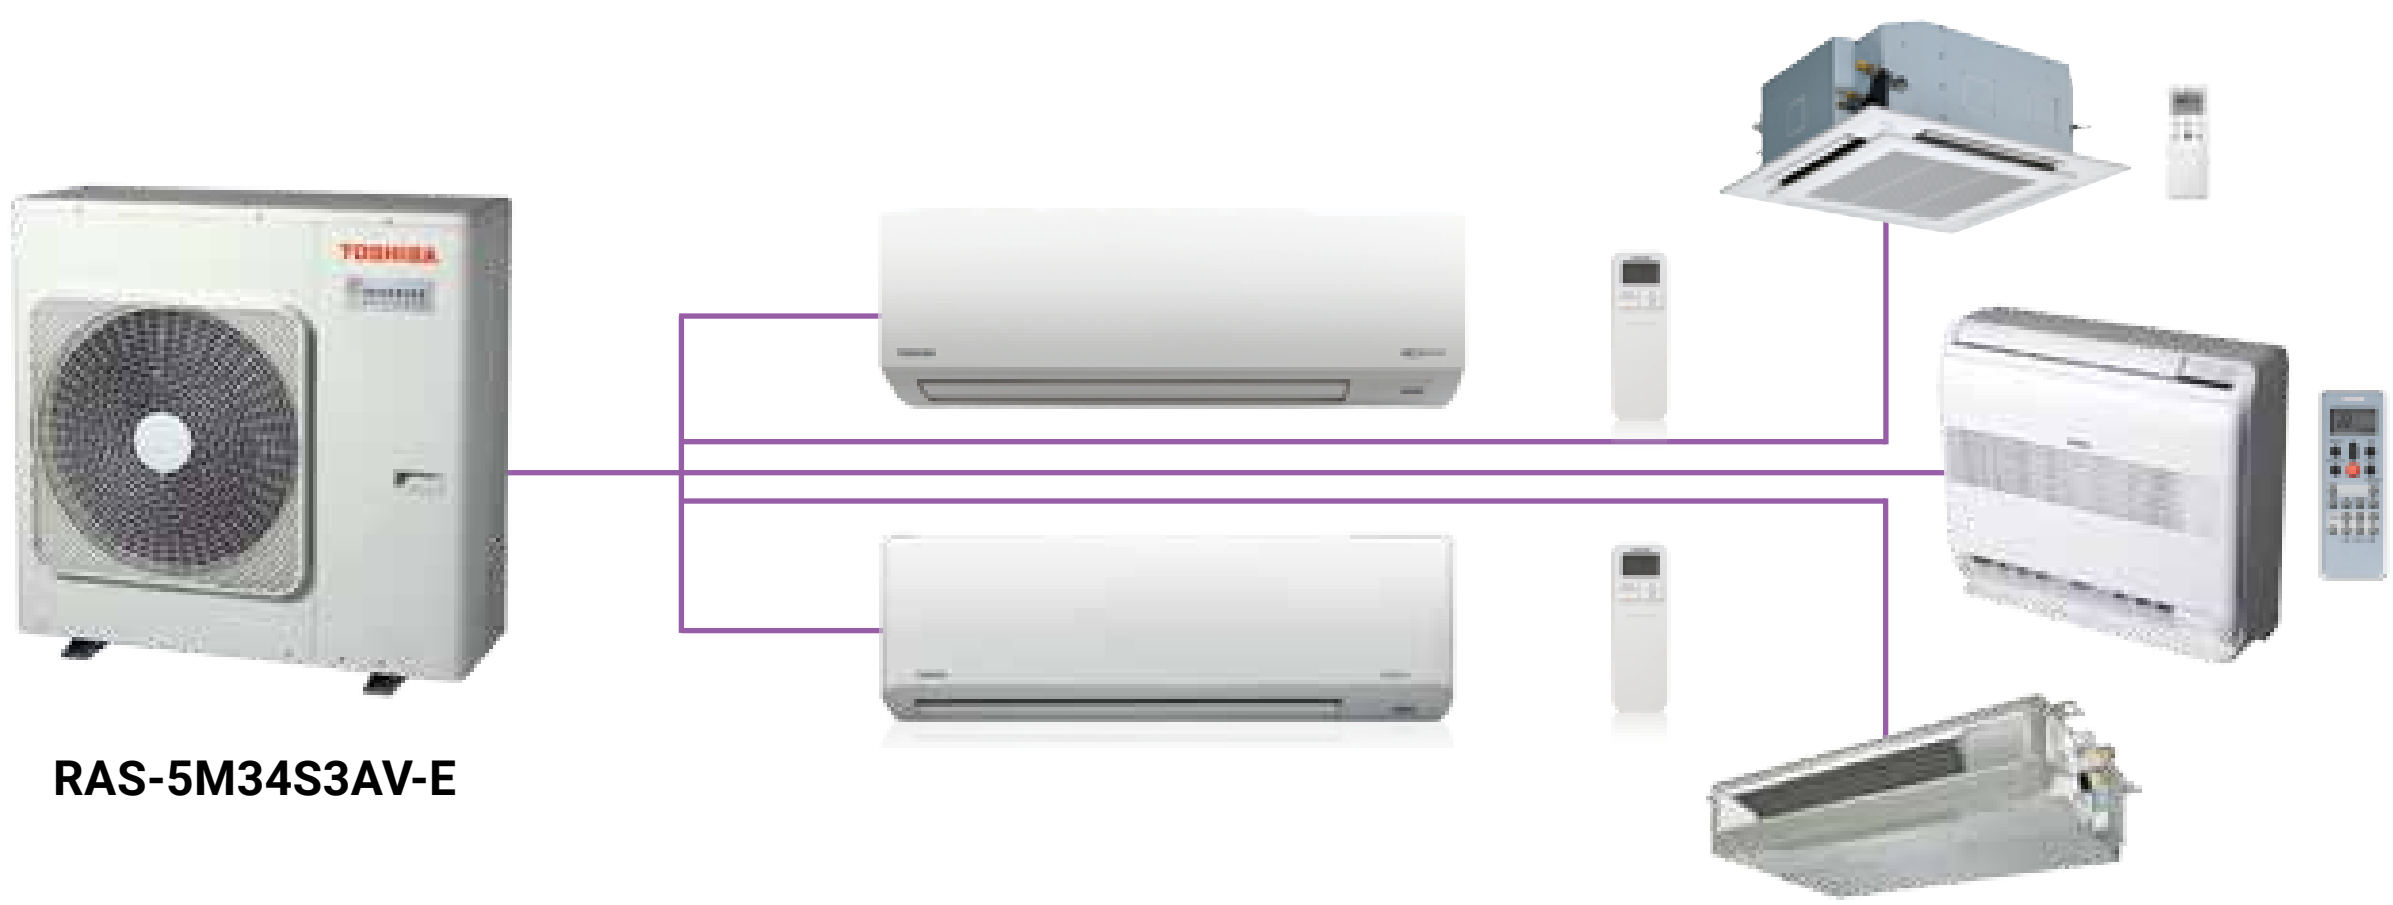

RAS-5M34S3AV-E

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ N3KVP

Новинка! Настенный блок с плазменным очистителем воздуха. Активный плазменный фильтр освобождает воздух от пыли, микробов и вирусов, неприятных запахов и аллергенов.

- Очистка воздуха соответствует японскому стандарту JEM1467 для бытовых воздухоочистителей.
- Пульт дистанционного управления с дисплеем.
- Функция самоочистки
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности.
- Автоматический перезапуск после перебоев питания.
- Производство Таиланд

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Модель		RAS-B10N3KVP-E RAS-M10N3KVP-ND	RAS-B13N3KVP-E RAS-M13N3KVP-ND	RAS-B16N3KVP-E RAS-M16N3KVP-ND
Холодопроизводительность (кВт)		2.5	3.5	4.5
Теплопроизводительность (кВт)		3.2	4.2	5.5
Размеры			275x790x225	
Вес нетто (кг)		10	10	10
Расход воздуха (м3/ч)		708	732	756
Рабочий уровень шума (дБ)		27 - 43	27 - 44	29 - 45
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ N3KV



Наиболее популярный и недорогой вариант – внутренние блоки, закреп-ленные на стене. Настенные блоки современного стильного дизайна, отличаются максимальной производительностью до 7,5 кВт (обогрев).

- Пульт дистанционного управления с дисплеем.
- Функция самоочистки поддерживает внутренний блок сухим и чистым, защищает от неприятного запаха.
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности.
- 12 положений воздухораспределительных жалюзи.
- Автоматический перезапуск после перебоев питания.
- Производство Таиланд

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Модель		RAS-M07N3KV2-E1	RAS-B10N3KV2-E1	RAS-B13N3KV2-E1	RAS-B16N3KV2-E1	RAS-B22N3KV2-E1	RAS-M24N3KV2-E1
Холодопроизводительность (кВт)		2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	6.5
Теплопроизводительность (кВт)		2.7	3.2	4.2	5.5	7.0	7.5
Размеры		275x790x217		275x790x217		320 x 1050 x 229	
Вес нетто (кг)		10	10	10	10	13	13
Расход воздуха (м³/ч)		570	570	624	738	1098	1152
Рабочий уровень шума (охл./обогр.) (дБ)		26-38/28-38	26-38/28-38	26-39/28-40	30-45/31-45	35-47/35-47	37-49/37-49
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)	12.70 (1/2”)

Условия (охлаждение): температура в помещении 27°C(Db)/ 19°C (WB)
температура наружного воздуха 35°C (Db)/ 24°C (WB)

Условия (нагрев): температура в помещении 20°C (Db)/ 15°C (WB)
температура наружного воздуха 7°C (Db)/ 6°C (WB)

КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ

Монтируется на пол или на стену возле пола, а воздух подается в комнату двумя потоками – сверху и снизу. Быстро и незаметно создает оптимальную температуру.

- Двухпоточная подача воздуха
- Встроенная панель управления с цветным дисплеем.
- Режим подогрева пола.
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим макс. мощности
- 8 положений воздухораспределительных жалюзи.
- Фильтр Toshiba IAQ очищает воздух от пыли и запахов.
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Производство Таиланд

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Модель		RAS-B10UFV-E1	RAS-B13UFV-E1	RAS-B18UFV-E1
Холодопроизводительность (кВт)		2.7	3.7	5.0
Теплопроизводительность (кВт)		4.0	5.0	6.0
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)			220-240/1/50	
Размеры		600 x 700 x 220	600 x700 x 220	600 x700 x 220
Вес нетто (кг)		16	16	16
Расход воздуха (охл./обогр.) ($м^3$/ч)		468/510	510/552	600/642
Рабочий уровень шума (охл./обогр) (дБ)		26-39	27-40	34-46
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70(1/2”)

КАССЕТНЫЕ БЛОКИ



Отличное решение для помещений с подвесным потолком. Кассетный блок полностью скрыт за потолком, видна лишь декоративная лицевая панель.

- Пульт ДУ с дисплеем.
- Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям.
- Все типоразмеры компактны и устанавливаются в стандартный подвесной потолок 600x600 мм.
- Удобный монтаж благодаря панели с регулируемыми «карманами».
- Производство Япония

Аксессуары:
- Потолочная панель RB-B11MC(W)E

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Модель		RAS-M10SMUV-E	RAS-M13SMUV-E	RAS-M16SMUV-E
Холодопроизводительность (кВт)		2.7	3.7	4.5
Теплопроизводительность (кВт)		4.0	5.0	5.5
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)			220-240/1/50	
Размеры		268 x 575 x 575	268 x 575 x 575	268 x 575 x 575
Вес нетто (кг)		15	15	15
Расход воздуха (охл./обогр.) ($м^3$/ч)		558	618	660
Рабочий уровень шума (охл./обогр) (дБ)		30-37	30-38	31-40
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.70(1/2”)

КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ



Воздух в комнаты бесшумно подается по воздуховодам, а сам канальный блок можно поместить на антресоли. Возможен приток свежего воздуха!

- Компактный блок высотой всего 210 мм
- Гибкое применение: воздух забирается сзади или снизу.
- 5 скоростей вентилятора + автоматич. выбор скорости + режим максимальной мощности.
- Исключительно низкий уровень шума

ТЕПЛОВОЙ НАСОС R410A

Модель		RAS-M07G3DV-E RAS-M07G3DV-ND	RAS-M10G3DV-E RAS-M10G3DV-ND	RAS-M13G3DV-E RAS-M13G3DV-ND	RAS-M16G3DV-E RAS-M16G3DV-ND
Холодопроизводительность (кВт)		2.0	2.7	3.7	4.5
Теплопроизводительность (кВт)		3.0	4.0	5.0	5.5
Номинальное напряжение (В/фаза/Гц)			220-240/1/50		
Размеры		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450
Вес нетто (кг)		16	16	16	16
Расход воздуха[1] ($м^3$/ч)		570	570	610	780
Рабоч. уровень шума[2] (дБ)		27- 35	27- 35	27- 37	24- 35
Статическое давление макс./мин. (Па)			10 / 20 /35 / 45		
Размер труб	жидкость (мм/дюйм)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)	6.35 (1/4”)
	газ (мм/дюйм)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	9.52 (3/8”)	12.7(1/2”)
Длина провода выносного ИК-приёмника (мм)			2000		

1: расход воздуха при стандартном статическом давлении
2: уровень шума при стандартном статическом давлении (стандарт JIS B 8613)

КОМБИНАЦИИ БЛОКОВ

RAS-2M14S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 2 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 14

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры блоков		Произв. блоков (кВт)		Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		Блок A	Блок B	Блок A	Блок B	Мин.	Номин.	Макс.	Мин.	Номин.	Макс.	Ток (A)	EER	Pdesign	SEER	Класс
Охлаждение	1 комната	07	-	2.00	-	1.3	2.0	3	260	400	840	2.22	-	-	-	-
		10	-	2.70	-	1.3	2.7	3.2	260	640	860	3.24	-	-	-	-
		13	-	3.70	-	1.3	3.7	3.8	260	1050	1150	4.86	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	2.00	2.00	1.6	4.0	4.5	290	940	1130	4.36	4.26	4.0	6.55	A++
		10	07	2.30	1.70	1.6	4.0	4.6	290	870	1130	4.05	4.60	4.0	6.58	A++
		13	07	2.60	1.40	1.6	4.0	4.7	290	850	1140	3.96	4.71	4.0	6.65	A++
		10	10	2.00	2.00	1.6	4.0	4.7	290	850	1140	3.96	4.71	4.0	6.63	A++
		13	10	2.31	1.69	1.6	4.0	4.8	290	840	1150	3.91	4.76	4.0	6.70	A++
		13	13	2.00	2.00	1.6	4.0	4.9	290	830	1150	3.87	4.82	4.0	6.73	A++

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры блоков		Произв. блоков (кВт)		Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		Блок A	Блок B	Блок A	Блок B	Мин.	Номин.	Макс.	Мин.	Номин.	Макс.	Ток (A)	COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	1 комната	07	-	2.00		0.9	2.7	4.3	190	620	1390	3.20	-	-	-	-
		10	-	4.00		0.9	4.0	4.4	190	1120	1360	5.17	-	-	-	-
		13	-	4.40		1	4.4	4.7	190	1260	1480	5.80	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	2.20	2.20	1.3	4.4	5.1	240	920	1270	4.27	4.78	3.1	4.31	A+
		10	07	2.63	1.77	1.3	4.4	5.1	250	910	1250	4.23	4.84	3.1	4.33	A+
		13	07	2.73	1.67	1.3	4.4	5.2	250	880	1250	4.09	5.00	3.1	4.37	A+
		10	10	2.20	2.20	1.3	4.4	5.1	250	890	1230	4.14	4.94	3.1	4.35	A+
		13	10	2.30	2.10	1.3	4.4	5.2	250	870	1230	4.05	5.06	3.1	4.39	A+
		13	13	2.20	2.20	1.3	4.4	5.2	250	850	1220	3.96	5.18	3.1	4.41	A+

RAS-2M18S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 2 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 18

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры блоков		Произв. блоков (кВт)		Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		Блок A	Блок B	Блок A	Блок B	Мин.	Номин.	Макс.	Мин.	Номин.	Макс.	Ток (A)	EER	Pdesign	SEER	Класс
Охлаждение	1 комната	07	-	2.00	-	1.3	2.0	3	240	400	840	2.22	-	-	-	-
		10	-	2.70	-	1.3	2.7	3.2	240	640	860	3.24	-	-	-	-
		13	-	3.70	-	1.4	3.7	4.2	240	1050	1400	4.86	-	-	-	-
		16	-	4.50	-	1.5	4.5	5	250	1330	1680	6.11	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	2.00	2.00	1.7	4.0	5.5	270	940	1700	4.36	4.26	4.0	6.59	A++
		10	07	2.70	2.00	1.7	4.7	5.8	270	1260	1830	5.80	3.73	4.7	6.62	A++
		13	07	3.38	1.82	1.7	5.2	5.9	270	1490	1840	6.82	3.49	5.2	6.64	A++
		16	07	3.60	1.60	1.7	5.2	6.2	270	1390	1870	6.37	3.74	5.2	6.84	A++
		10	10	2.60	2.60	1.7	5.2	5.9	270	1520	1840	6.95	3.42	5.2	6.62	A++
		13	10	3.01	2.19	1.7	5.2	6.0	270	1480	1850	6.77	3.51	5.2	6.69	A++
		16	10	3.25	1.95	1.7	5.2	6.3	270	1370	1870	6.29	3.80	5.2	6.88	A++
		13	13	2.60	2.60	1.7	5.2	6.1	270	1430	1850	6.55	3.64	5.2	6.76	A++
		16	13	2.85	2.35	1.7	5.2	6.2	270	1340	1880	6.15	3.88	5.2	6.90	A++
		16	16	2.60	2.60	1.7	5.2	6.4	270	1300	1900	5.97	4.00	5.2	6.98	A++

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры блоков		Произв. блоков (кВт)		Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		Блок A	Блок B	Блок A	Блок B	Мин.	Номин.	Макс.	Мин.	Номин.	Макс.	Ток (A)	COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	1 комната	07	-	2.70	-	1	2.7	4.9	190	620	1640	3.20	-	-	-	-
		10	-	4.00	-	1	4.0	5	190	1120	1610	5.17	-	-	-	-
		13	-	5.00	-	1	5.0	5.5	190	1540	1830	7.04	-	-	-	-
		16	-	5.50	-	1.1	5.5	6.6	210	1660	2320	7.57	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	2.70	2.70	1.3	5.4	7.2	240	1370	2240	6.29	3.94	3.2	4.19	A+
		10	07	3.34	2.26	1.3	5.6	7.2	250	1390	2200	6.37	4.03	3.2	4.21	A+
		13	07	3.64	1.96	1.3	5.6	7.5	250	1340	2250	6.15	4.18	3.2	4.32	A+
		16	07	3.76	1.84	1.3	5.6	7.5	240	1240	2090	5.71	4.52	3.2	4.57	A+
		10	10	2.80	2.80	1.3	5.6	7.3	250	1350	2160	6.20	4.15	3.2	4.31	A+
		13	10	3.11	2.49	1.3	5.6	7.5	250	1320	2210	6.06	4.24	3.2	4.33	A+
		16	10	3.24	2.36	1.3	5.6	7.5	240	1220	2070	5.62	4.59	3.2	4.59	A+
		13	13	2.80	2.80	1.3	5.6	7.5	250	1290	2170	5.93	4.34	3.2	4.36	A+
		16	13	2.93	2.67	1.3	5.6	7.5	240	1190	2020	5.48	4.71	3.2	4.6	A++
		16	16	2.80	2.80	1.3	5.6	7.5	240	1140	1910	5.26	4.91	3.2	4.63	A++

RAS-3M18S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 3 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 18

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутр. блоков			Произв. внутр. блоков (кВт)			Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		A	B	C	A	B	C	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	Ток (A)	EER	Pdesign	SEER	Класс
Охлаждение	1 комната	07	-	-	2.00	-	-	1.4	2.0	3	280	410	870	2.28	-	-	-	-
		10	-	-	2.70	-	-	1.4	2.7	3.2	280	650	890	3.26	-	-	-	-
		13	-	-	3.70	-	-	1.5	3.7	4.2	280	1080	1440	4.99	-	-	-	-
		16	-	-	4.50	-	-	1.6	4.5	5	280	1370	1730	6.29	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	-	2.00	2.00	-	2.4	4.0	5.5	390	970	1750	4.50	-	-	-	-
		10	07	-	2.70	2.00	-	2.4	4.7	5.8	390	1290	1880	5.93	-	-	-	-
		13	07	-	3.38	1.82	-	2.4	5.2	5.9	390	1530	1890	6.99	-	-	-	-
		16	07	-	3.60	1.60	-	2.4	5.2	6.2	390	1420	1920	6.51	-	-	-	-
		10	10	-	2.60	2.60	-	2.4	5.2	5.9	390	1570	1890	7.17	-	-	-	-
		13	10	-	3.01	2.19	-	2.4	5.2	6.0	390	1520	1900	6.95	-	-	-	-
		16	10	-	3.25	1.95	-	2.4	5.2	6.3	390	1410	1920	6.46	-	-	-	-
		13	13	-	2.60	2.60	-	2.4	5.2	6.1	390	1410	1920	6.73	-	-	-	-
		16	13	-	2.85	2.35	-	2.4	5.2	6.2	390	1380	1930	6.33	-	-	-	-
		16	16	-	2.60	2.60	-	2.4	5.2	6.4	390	1340	1950	6.15	-	-	-	-
		07	07	07	1.74	1.73	1.73	2.4	5.2	6.5	400	1220	1950	5.62	4.26	5.2	6.92	A++
		10	07	07	2.10	1.55	1.55	2.4	5.2	6.5	400	1210	1950	5.57	4.30	5.2	6.91	A++
		13	07	07	2.50	1.35	1.35	2.4	5.2	6.5	400	1200	1950	5.53	4.33	5.2	6.9	A++
		16	07	07	2.76	1.22	1.22	2.4	5.2	6.5	400	1190	1950	5.48	4.37	5.2	6.84	A++
		10	10	07	1.90	1.90	1.40	2.4	5.2	6.5	400	1200	1950	5.53	4.33	5.2	6.91	A++
		13	10	07	2.29	1.67	1.24	2.4	5.2	6.5	400	1190	1950	5.48	4.37	5.2	6.89	A++
		16	10	07	2.54	1.53	1.13	2.4	5.2	6.5	400	1180	1950	5.44	4.41	5.2	6.82	A++
		13	13	07	2.05	2.05	1.10	2.4	5.2	6.5	400	1180	1950	5.44	4.41	5.2	6.87	A++
		16	13	07	2.29	1.89	1.02	2.4	5.2	6.5	400	1170	1950	5.39	4.44	5.2	6.75	A++
		10	10	10	1.74	1.73	1.73	2.4	5.2	6.5	400	1190	1950	5.48	4.37	5.2	6.9	A++
		13	10	10	2.12	1.54	1.54	2.4	5.2	6.5	400	1180	1950	5.44	4.41	5.2	6.87	A++
		16	10	10	2.36	1.42	1.42	2.4	5.2	6.5	400	1170	1950	5.39	4.44	5.2	6.8	A++
		13	13	10	1.90	1.90	1.40	2.4	5.2	6.5	400	1170	1950	5.39	4.44	5.2	6.85	A++

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутр. блоков			Произв. внутр. блоков (кВт)			Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		A	B	C	A	B	C	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	Ток (А)	COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	1 комната	07	-	-	2.70	-	-	1.1	2.7	4.9	210	630	1690	3.22	-	-	-	-
		10	-	-	4.00	-	-	1.1	4.0	5	210	1160	1650	5.32	-	-	-	-
		13	-	-	5.00	-	-	1.1	5.0	5.5	220	1580	1880	7.22	-	-	-	-
		16	-	-	5.50	-	-	1.1	5.5	6.6	220	1700	2380	7.75	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	-	2.70	2.70	-	1.9	5.4	7.2	370	1410	2300	6.46	-	-	-	-
		10	07	-	4.00	2.70	-	1.9	6.7	7.2	370	1970	2260	8.94	-	-	-	-
		13	07	-	4.42	2.95	-	1.9	6.8	7.5	370	1960	2310	8.90	-	-	-	-
		16	07	-	4.56	2.24	-	1.9	6.8	7.5	350	1820	2140	8.28	-	-	-	-
		10	10	-	3.40	3.40	-	1.9	6.8	7.3	370	1980	2210	8.99	-	-	-	-
		13	10	-	3.78	3.02	-	1.9	6.8	7.5	370	1920	2260	8.72	-	-	-	-
		16	10	-	3.94	2.86	-	1.9	6.8	7.5	350	1790	2130	8.14	-	-	-	-
		13	13	-	3.40	3.40	-	1.9	6.8	7.5	370	1870	2220	8.50	-	-	-	-
		16	13	-	3.56	3.24	-	1.90	6.8	7.5	350	1730	2070	7.55	-	-	-	-
		16	16	-	3.40	3.40	-	1.9	6.8	7.5	350	1640	1960	7.48	-	-	-	-
		07	07	07	2.26	2.27	2.27	1.9	6.8	8.0	350	1700	2320	7.75	4.00	3.5	4.46	A+
		10	07	07	2.90	1.95	1.95	1.9	6.8	8.0	350	1680	2290	7.66	4.05	3.5	4.47	A+
		13	07	07	3.26	1.77	1.77	1.9	6.8	8.0	350	1650	2250	7.53	4.12	3.5	4.47	A+
		16	07	07	3.44	1.68	1.68	1.9	6.8	8.0	340	1600	2150	7.30	4.25	3.5	4.61	A++
		10	10	07	2.54	2.54	1.72	1.9	6.8	8.0	350	1660	2260	7.57	4.10	3.5	4.47	A+
		13	10	07	2.91	2.32	1.57	1.9	6.8	8.0	350	1640	2220	7.48	4.15	3.5	4.43	A+
		16	10	07	3.07	2.23	1.50	1.9	6.8	8.0	340	1590	2130	7.26	4.28	3.5	4.61	A++
		13	13	07	2.68	2.68	1.44	1.9	6.8	8.0	350	1620	2190	7.39	4.20	3.5	4.42	A+
		16	13	07	2.83	2.58	1.39	1.9	6.8	8.0	340	1580	2110	7.22	4.30	3.5	4.6	A++
		10	10	10	2.26	2.27	2.27	1.9	6.8	8.0	350	1650	2230	7.53	4.12	3.5	4.46	A+
		13	10	10	2.62	2.09	2.09	1.9	6.8	8.0	350	1620	2200	7.39	4.20	3.5	4.43	A+
		16	10	10	2.78	2.01	2.01	1.9	6.8	8.0	330	1580	2090	7.22	4.30	3.5	4.6	A++
		13	13	10	2.43	2.43	1.94	1.9	6.8	8.0	350	1620	2160	7.39	4.20	3.5	4.42	A+

RAS-3M26S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 3 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 26

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутр. блоков			Произв. внутр. блоков (кВт)			Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин.		Сезонная эффективность		
		A	B	C	A	B	C	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	Ток (А)	EER	Pdesign	SEER	Класс
Охлаждение	1 комната	7	-	-	2.00	-	-	1.4	2.0	2.5	640	650	700	3.67	3.08	-	-	-
		10	-	-	2.70	-	-	1.4	2.7	3.2	640	750	950	4.23	3.60	-	-	-
		13	-	-	3.70	-	-	1.4	3.7	4.4	640	1200	1520	5.93	3.08	-	-	-
		16	-	-	4.50	-	-	1.4	4.5	5.0	640	1650	2000	7.63	2.73	-	-	-
		18	-	-	5.00	-	-	1.4	5.0	5.2	640	1950	2100	8.92	2.56	-	-	-
		22	-	-	6.00	-	-	2.4	6.0	6.8	640	2020	2500	9.15	2.97	-	-	-
		24	-	-	7.10	-	-	2.4	7.1	7.2	660	2390	2960	10.82	2.97	-	-	-
	2 комнаты	7	7	-	2.00	2.00	-	2.5	4.0	6.3	640	950	1900	4.35	4.21	-	-	-
		10	7	-	2.70	2.00	-	2.5	4.7	6.3	640	1200	1900	5.49	3.92	-	-	-
		13	7	-	3.70	2.00	-	2.6	5.7	6.5	660	1600	2220	7.32	3.56	-	-	-
		16	7	-	4.08	1.82	-	2.7	5.9	6.6	660	1700	2220	7.78	3.47	-	-	-
		18	7	-	4.50	1.80	-	2.9	6.3	6.9	670	2000	2400	9.15	3.15	-	-	-
		22	7	-	4.73	1.58	-	2.9	6.3	7.1	670	2000	2400	9.15	3.15	-	-	-
		24	7	-	5.31	1.49	-	3.0	6.8	7.4	690	2200	2450	10.07	3.09	-	-	-
		10	10	-	2.70	2.70	-	2.5	5.4	6.3	640	1500	1900	6.86	3.60	-	-	-
		13	10	-	3.41	2.49	-	2.7	5.9	6.6	660	1700	2220	7.78	3.47	-	-	-
		16	10	-	3.94	2.36	-	2.9	6.3	6.9	670	2000	2400	9.15	3.15	-	-	-
		18	10	-	4.09	2.21	-	2.9	6.3	7.1	670	2000	2400	9.15	3.15	-	-	-
		22	10	-	4.69	2.11	-	3.0	6.8	7.4	690	2200	2450	10.07	3.09	-	-	-
		24	10	-	5.22	1.98	-	3.2	7.2	7.8	700	2300	2500	10.53	3.13	-	-	-
		13	13	-	3.15	3.15	-	2.9	6.3	7.1	670	2000	2400	9.15	3.15	-	-	-
		16	13	-	3.73	3.07	-	3.0	6.8	7.4	690	2200	2450	10.07	3.09	-	-	-
		18	13	-	3.91	2.89	-	3.0	6.8	7.4	690	2200	2450	10.07	3.09	-	-	-
		22	13	-	4.45	2.75	-	3.2	7.2	7.8	700	2300	2500	10.53	3.13	-	-	-
		24	13	-	4.73	2.47	-	3.2	7.2	8.4	700	2300	2550	10.53	3.13	-	-	-
		16	16	-	3.60	3.60	-	3.2	7.2	7.8	700	2300	2500	10.53	3.13	-	-	-
		18	16	-	3.79	3.41	-	3.2	7.2	7.8	700	2300	2500	10.53	3.13	-	-	-
		22	16	-	4.17	3.13	-	3.2	7.3	8.4	700	2400	2550	10.98	3.04	-	-	-
		24	16	-	4.47	2.83	-	3.2	7.3	8.4	700	2400	2550	10.98	3.04	-	-	-
		18	18	-	3.60	3.60	-	3.2	7.2	8.4	700	2300	2550	10.53	3.13	-	-	-
		22	18	-	4.04	3.36	-	3.2	7.4	8.4	700	2400	2550	10.98	3.08	-	-	-
		24	18	-	4.34	3.06	-	3.2	7.4	8.4	700	2400	2550	10.98	3.08	-	-	-
	3 комнаты	07	07	07	2.00	2.00	2.00	3.8	6.0	8.4	950	1400	2720	6.41	4.29	6	5.71	A+
		10	07	07	2.70	2.00	2.00	3.8	6.7	8.4	950	1660	2720	7.60	4.04	6.7	5.86	A+
		13	07	07	3.56	1.92	1.92	3.9	7.4	8.6	960	1975	2750	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		16	07	07	3.92	1.74	1.74	3.9	7.4	8.6	960	1975	2750	9.04	3.75	7.4	5.93	A+
		18	07	07	4.11	1.64	1.64	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.89	A+
		22	07	07	4.44	1.48	1.48	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.17	A++
		24	07	07	4.73	1.33	1.33	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.16	A++
		10	10	07	2.70	2.70	2.00	3.8	7.4	8.4	950	1850	2720	8.47	4.00	7.4	5.96	A+
		13	10	07	3.26	2.38	1.76	3.9	7.4	8.6	960	1975	2750	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		16	10	07	3.62	2.17	1.61	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		18	10	07	3.81	2.06	1.53	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.89	A+
		22	10	07	4.15	1.87	1.38	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.17	A++
		24	10	07	4.45	1.69	1.25	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.16	A++
		13	13	07	2.91	2.91	1.57	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.91	A+
		16	13	07	3.26	2.68	1.45	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		18	13	07	3.46	2.56	1.38	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.89	A+
		22	13	07	3.79	2.34	1.26	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.17	A++
		24	13	07	4.10	2.14	1.16	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.16	A++
		16	16	07	3.03	3.03	1.35	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.05	A+
		18	16	07	3.22	2.90	1.29	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.15	A++
		22	16	07	3.60	2.70	1.20	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.18	A++
		24	16	07	3.92	2.48	1.10	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		10	10	10	2.47	2.47	2.47	3.9	7.4	8.6	960	1975	2750	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		13	10	10	3.01	2.20	2.20	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.91	A+
		16	10	10	3.36	2.02	2.02	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		18	10	10	3.56	1.92	1.92	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.89	A+
		22	10	10	3.89	1.75	1.75	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.17	A++
		24	10	10	4.20	1.60	1.60	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.16	A++
		13	13	10	2.71	2.71	1.98	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.91	A+
		16	13	10	3.06	2.51	1.83	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.92	A+
		18	13	10	3.25	2.40	1.75	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.02	A+

RAS-3M26S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 3 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 26

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутр. блоков A	B	C	Произв. внутр. блоков (кВт) A	B	C	Произв. системы (кВт) Мин.	Ном.	Макс.	Потребл. мощность (Вт) Мин.	Ном.	Макс.	Номин. Ток (A)	EER	Сезонная эффективность Pdesign	SEER	Класс
Охлаждение	3 комнаты	22	13	10	3.63	2.24	1.63	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		24	13	10	3.94	2.06	1.50	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		16	16	10	2.85	2.85	1.71	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.18	A++
		18	16	10	3.03	2.73	1.64	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.15	A++
		22	16	10	3.41	2.56	1.53	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.18	A++
		24	16	10	3.72	2.36	1.42	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		13	13	13	2.47	2.47	2.47	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	5.91	A+
		16	13	13	2.80	2.30	2.30	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.05	A+
		18	13	13	2.98	2.21	2.21	4.0	7.4	8.8	970	1975	2770	9.04	3.75	7.4	6.02	A+
		22	13	13	3.36	2.07	2.07	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		24	13	13	3.67	1.91	1.91	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		16	16	13	2.66	2.66	2.19	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.19	A++
		18	16	13	2.84	2.56	2.10	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.15	A++
		22	16	13	3.17	2.38	1.95	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.18	A++
		24	16	13	3.48	2.21	1.81	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.17	A++
		16	16	16	2.50	2.50	2.50	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.19	A++
		18	16	16	2.68	2.41	2.41	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.16	A++
		22	16	16	3.00	2.25	2.25	4.1	7.5	9.0	980	2000	2800	9.15	3.75	7.5	6.21	A++

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутр. блоков A	B	C	Произв. внутр. блоков (кВт) A	B	C	Произв. системы (кВт) Мин.	Ном.	Макс.	Потребл. мощность (Вт) Мин.	Ном.	Макс.	Номин. Ток (A)	COP	Сезонная эффективность Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	1 комната	7	-	-	2.70	-	-	0.8	2.7	4.8	300	900	1980	4.50	3.00	-	-	-
		10	-	-	4.00	-	-	0.8	4.0	5.2	300	1450	1980	6.64	2.76	-	-	-
		13	-	-	5.00	-	-	0.8	5.0	6.5	310	2050	2750	9.38	2.44	-	-	-
		16	-	-	5.50	-	-	0.8	5.5	6.9	310	2400	3000	10.98	2.29	-	-	-
		18	-	-	6.00	-	-	0.8	6.0	7.1	310	2630	3200	12.04	2.28	-	-	-
		22	-	-	7.00	-	-	1.8	7.0	8.2	330	2700	3600	12.23	2.59	-	-	-
		24	-	-	8.10	-	-	1.8	8.1	8.6	330	3300	3700	14.95	2.45	-	-	-
	2 комнаты	7	7	-	2.70	2.70	-	1.5	5.4	7.4	320	1500	3200	6.86	3.60	-	-	-
		10	7	-	4.00	2.70	-	1.5	6.7	8.9	320	2080	3200	9.52	3.22	-	-	-
		13	7	-	4.81	2.59	-	1.5	7.4	9.5	320	2300	3200	10.53	3.22	-	-	-
		16	7	-	5.10	2.50	-	1.5	7.6	9.5	320	2300	3200	10.53	3.30	-	-	-
		18	7	-	5.45	2.45	-	1.5	7.9	9.5	320	2450	3200	11.21	3.22	-	-	-
		22	7	-	5.70	2.20	-	1.5	7.9	9.8	320	2450	3200	11.21	3.22	-	-	-
		24	7	-	6.23	2.08	-	1.5	8.3	10.1	320	2500	3250	11.44	3.32	-	-	-
		10	10	-	3.60	3.60	-	1.5	7.2	9.5	320	2200	3200	10.07	3.27	-	-	-
		13	10	-	4.22	3.38	-	1.5	7.6	9.5	320	2300	3200	10.53	3.30	-	-	-
		16	10	-	4.57	3.33	-	1.5	7.9	9.5	320	2450	3200	11.21	3.22	-	-	-
		18	10	-	4.74	3.16	-	1.5	7.9	9.8	320	2450	3200	11.21	3.22	-	-	-
		22	10	-	5.28	3.02	-	1.5	8.3	10.1	320	2500	3250	11.44	3.32	-	-	-
		24	10	-	5.76	2.84	-	1.5	8.6	10.4	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		13	13	-	3.95	3.95	-	1.5	7.9	9.8	320	2450	3200	11.21	3.22	-	-	-
		16	13	-	4.35	3.95	-	1.5	8.3	10.1	320	2500	3250	11.44	3.32	-	-	-
		18	13	-	4.53	3.77	-	1.5	8.3	10.1	320	2500	3250	11.44	3.32	-	-	-
		22	13	-	5.02	3.58	-	1.5	8.6	10.4	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		24	13	-	5.32	3.28	-	1.5	8.6	10.8	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		16	16	-	4.30	4.30	-	1.5	8.6	10.4	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		18	16	-	4.49	4.11	-	1.5	8.6	10.4	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		22	16	-	4.82	3.78	-	1.5	8.6	10.8	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		24	16	-	5.12	3.48	-	1.5	8.6	10.8	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		18	18	-	4.30	4.30	-	1.5	8.6	10.8	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		22	18	-	4.63	3.97	-	1.5	8.6	10.8	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
		24	18	-	4.94	3.66	-	1.5	8.6	10.8	320	2550	3250	11.67	3.37	-	-	-
	3 комнаты	07	07	07	2.70	2.70	2.70	2.0	8.1	10.8	380	1800	2750	8.24	4.50	5.2	4.41	A+
		10	07	07	3.53	2.38	2.38	2.0	8.3	10.8	380	1900	2750	8.70	4.37	5.2	4.41	A+
		13	07	07	4.28	2.31	2.31	2.0	8.9	10.8	380	2175	2750	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		16	07	07	4.49	2.20	2.20	2.0	8.9	10.8	380	2175	2750	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	07	07	4.68	2.11	2.11	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	07	07	5.02	1.94	1.94	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.27	A+
		24	07	07	5.34	1.78	1.78	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.26	A+
		10	10	07	3.18	3.18	2.14	2.0	8.5	10.8	380	2000	2750	9.15	4.25	5.2	4.41	A+
		13	10	07	3.80	3.04	2.05	2.0	8.9	10.8	380	2175	2750	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		16	10	07	4.01	2.92	1.97	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	10	07	4.20	2.80	1.89	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	10	07	4.55	2.60	1.75	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.27	A+
		24	10	07	4.87	2.41	1.62	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.26	A+
		13	13	07	3.50	3.50	1.89	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		16	13	07	3.71	3.37	1.82	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	13	07	3.90	3.25	1.75	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	13	07	4.24	3.03	1.63	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.26	A+
		24	13	07	4.56	2.82	1.52	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.26	A+
		16	16	07	3.57	3.57	1.75	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	16	07	3.76	3.45	1.69	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	16	07	4.14	3.26	1.60	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.27	A+
		24	16	07	4.47	3.04	1.49	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		10	10	10	2.97	2.97	2.97	2.0	8.9	10.8	380	2175	2750	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		13	10	10	3.42	2.74	2.74	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		16	10	10	3.63	2.64	2.64	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	10	10	3.81	2.54	2.54	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	10	10	4.15	2.37	2.37	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.27	A+
		24	10	10	4.48	2.21	2.21	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.26	A+
		13	13	10	3.18	3.18	2.54	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		16	13	10	3.38	3.07	2.46	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	13	10	3.56	2.97	2.37	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	13	10	3.94	2.81	2.25	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		24	13	10	4.26	2.63	2.11	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		16	16	10	3.26	3.26	2.37	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	16	10	3.45	3.16	2.30	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	16	10	3.82	3.00	2.18	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.27	A+
		24	16	10	4.14	2.81	2.05	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		13	13	13	2.97	2.97	2.97	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		16	13	13	3.16	2.87	2.87	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		18	13	13	3.34	2.78	2.78	2.0	8.9	11.0	380	2175	2830	9.95	4.09	5.2	4.41	A+
		22	13	13	3.71	2.65	2.65	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		24	13	13	4.03	2.49	2.49	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		16	16	13	3.09	3.09	2.81	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.41	A+
		18	16	13	3.27	3.00	2.73	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.41	A+
		22	16	13	3.60	2.83	2.57	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.27	A+
		24	16	13	3.92	2.66	2.42	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.26	A+
		16	16	16	3.00	3.00	3.00	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.42	A+
		18	16	16	3.18	2.91	2.91	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.42	A+
		22	16	16	3.50	2.75	2.75	2.0	9.0	11.2	380	2200	2900	10.07	4.09	5.2	4.27	A+

RAS-4M27S3AV-E.

БЛОК ДЛЯ 4 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 27

Охлаждение

Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков A	B	C	D	Производит. внутр. блоков (кВт) A	B	C	D	Произв. системы (кВт) Мин.	Ном.	Макс.	Потребл. мощность (Вт) Мин.	Ном.	Макс.	Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность EER	Pdesign	SEER	Класс
1 комната	07	-	-	-	2.0	-	-	-	1.4	2.0	2.5	640	650	700	3.67			-	-
	10	-	-	-	2.7	-	-	-	1.4	2.7	3.2	640	750	950	4.23			-	-
	13	-	-	-	3.7	-	-	-	1.4	3.7	4.4	640	1200	1520	5.93			-	-
	16	-	-	-	4.5	-	-	-	1.4	4.5	5.0	640	1650	2000	7.63			-	-
	18	-	-	-	5.0	-	-	-	1.4	5.0	5.2	640	1950	2100	8.92			-	-
	22	-	-	-	6.0	-	-	-	2.4	6.0	6.8	640	2020	2500	9.15			-	-
	24	-	-	-	7.1	-	-	-	2.4	7.1	7.2	660	2390	2960	10.82			-	-
2 комнаты	07	07	-	-	2.00	2.00	-	-	2.5	4.0	5.0	640	1520	1770	6.96			-	-
	10	07	-	-	2.70	2.00	-	-	2.5	4.7	5.7	640	1530	1910	7.00			-	-
	13	07	-	-	3.70	2.00	-	-	2.6	5.7	6.5	660	1810	2130	8.28			-	-
	16	07	-	-	4.08	1.82	-	-	2.7	5.9	6.6	660	1810	2220	8.28			-	-
	18	07	-	-	4.50	1.80	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34			-	-
	22	07	-	-	4.73	1.58	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34			-	-
	24	07	-	-	5.31	1.49	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62			-	-
	10	10	-	-	2.70	2.70	-	-	2.5	5.4	6.3	640	1530	2040	7.00			-	-
	13	10	-	-	3.41	2.49	-	-	2.7	5.9	6.6	660	1810	2220	8.28			-	-
	16	10	-	-	3.94	2.36	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34			-	-
	18	10	-	-	4.09	2.21	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34			-	-
	22	10	-	-	4.69	2.11	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62			-	-
	24	10	-	-	5.22	1.98	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	13	13	-	-	3.15	3.15	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34			-	-
	16	13	-	-	3.73	3.07	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62			-	-
	18	13	-	-	3.91	2.89	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62			-	-
	22	13	-	-	4.45	2.75	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	24	13	-	-	7.73	2.47	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	16	16	-	-	3.60	3.60	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	18	16	-	-	3.79	3.41	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	22	16	-	-	4.17	3.13	-	-	3.2	7.3	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	24	16	-	-	4.47	2.83	-	-	3.2	7.3	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	18	18	-	-	3.60	3.60	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	22	18	-	-	4.04	3.36	-	-	3.2	7.4	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
	24	18	-	-	4.34	3.06	-	-	3.2	7.4	7.5	700	2550	2750	11.67			-	-
3 комнаты	07	07	07	-	2.00	2.00	2.00	-	3.8	6.0	7.5	950	2400	2720	10.98			-	-
	10	07	07	-	2.70	2.00	2.00	-	3.8	6.7	8.2	950	2400	2720	10.98			-	-
	13	07	07	-	3.65	1.97	1.97	-	3.9	7.6	8.3	960	2410	2740	11.03			-	-
	16	07	07	-	4.08	1.81	1.81	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	18	07	07	-	4.28	1.71	1.71	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	22	07	07	-	4.68	1.56	1.56	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	24	07	07	-	4.99	1.41	1.41	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	10	10	07	-	2.70	2.70	2.00	-	3.8	7.4	8.2	950	2400	2720	10.98			-	-
	13	10	07	-	3.39	2.48	1.83	-	3.9	7.7	8.3	960	2410	2740	11.03			-	-
	16	10	07	-	3.77	2.26	1.67	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	18	10	07	-	3.97	2.14	1.59	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	22	10	07	-	4.37	1.97	1.46	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	24	10	07	-	4.69	1.78	1.32	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	13	13	07	-	3.03	3.03	1.64	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	16	13	07	-	3.44	2.83	1.53	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	18	13	07	-	3.64	2.70	1.46	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	22	13	07	-	4.00	2.47	1.33	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	24	13	07	-	4.38	2.28	1.23	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	16	16	07	-	3.19	3.19	1.42	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	18	16	07	-	3.39	3.05	1.36	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	22	16	07	-	3.79	2.84	1.26	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	24	16	07	-	4.12	2.61	1.16	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	18	18	07	-	3.29	3.29	1.32	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	22	18	07	-	3.65	3.04	1.22	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	24	18	07	-	3.98	2.80	1.12	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	10	10	10	-	2.53	2.53	2.53	-	3.8	7.6	8.2	950	2400	2720	10.98			-	-
	13	10	10	-	3.13	2.28	2.28	-	3.9	7.7	8.3	960	2410	2740	11.03			-	-
	16	10	10	-	3.50	2.10	2.10	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	18	10	10	-	3.70	2.00	2.00	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	22	10	10	-	4.16	1.87	1.87	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	24	10	10	-	4.49	1.71	1.71	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	13	13	10	-	2.82	2.82	2.06	-	4.0	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03			-	-
	16	13	10	-	3.22	2.65	1.93	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	18	13	10	-	3.42	2.53	1.85	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	22	13	10	-	3.82	2.36	1.72	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	24	13	10	-	4.15	2.17	1.58	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	16	16	10	-	3.04	3.04	1.82	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	18	16	10	-	3.20	2.88	1.73	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	22	16	10	-	3.64	2.73	1.64	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	24	16	10	-	3.97	2.52	1.51	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	18	18	10	-	3.11	3.11	1.68	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	22	18	10	-	3.50	2.92	1.58	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	24	18	10	-	3.84	2.70	1.46	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	13	13	13	-	2.60	2.60	2.60	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12			-	-
	16	13	13	-	2.99	2.46	2.46	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	18	13	13	-	3.19	2.36	2.36	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	22	13	13	-	3.58	2.21	2.21	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	24	13	13	-	3.92	2.04	2.04	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	16	16	13	-	2.80	2.80	2.30	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	18	16	13	-	2.99	2.69	2.21	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	22	16	13	-	3.38	2.54	2.08	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	24	16	13	-	3.71	2.35	1.93	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	18	18	13	-	2.88	2.88	2.13	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17			-	-
	22	18	13	-	3.27	2.72	2.01	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	16	16	16	-	2.67	2.67	2.67	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-
	22	16	16	-	3.20	2.40	2.40	-	4.3	8.0	9.0	980	2450	2900	11.21			-	-

RAS-4M27S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 4 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 27

Режим	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков A	B	C	D	Производит. внутр. блоков (кВт) A	B	C	D	Произв. системы (кВт) Мин.	Ном.	Макс.	Потребл. мощность (Вт) Мин.	Ном.	Макс.	Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность EER	Pdesign	SEER	Класс
Охлаждение	4 комнаты	07	07	07	07	1.78	1.78	1.78	1.78	4.0	7.1	8.6	850	2029	2620	9.29	3.50	7.1	6.00	A+
		10	07	07	07	2.33	1.72	1.72	1.72	4.0	7.5	8.7	890	2143	2640	9.81	3.50	7.5	6.06	A+
		13	07	07	07	2.90	1.57	1.57	1.57	4.1	7.6	8.9	900	2171	2700	9.94	3.50	7.6	6.06	A+
		16	07	07	07	3.30	1.47	1.47	1.47	4.1	7.7	9.0	930	2200	2730	10.07	3.50	7.7	6.08	A+
		18	07	07	07	3.55	1.42	1.42	1.42	4.1	7.8	9.1	930	2229	2760	10.20	3.50	7.8	6.07	A+
		22	07	07	07	3.95	1.32	1.32	1.32	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		24	07	07	07	4.28	1.21	1.21	1.21	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.09	A+
		10	10	07	07	2.18	2.18	1.62	1.62	4.1	7.6	8.9	900	2171	2700	9.94	3.50	7.6	6.06	A+
		13	10	07	07	2.74	2.00	1.48	1.48	4.1	7.7	9.0	930	2200	2730	10.07	3.50	7.7	6.08	A+
		16	10	07	07	3.13	1.88	1.39	1.39	4.1	7.8	9.1	930	2229	2760	10.20	3.50	7.8	6.10	A++
		18	10	07	07	3.38	1.82	1.35	1.35	4.1	7.9	9.2	940	2257	2790	10.33	3.50	7.9	6.08	A+
		22	10	07	07	3.73	1.68	1.24	1.24	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		24	10	07	07	4.06	1.55	1.14	1.14	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.09	A+
		13	13	07	07	2.56	2.56	1.39	1.39	4.1	7.9	9.2	940	2257	2790	10.33	3.50	7.9	6.11	A++
		16	13	07	07	2.91	2.40	1.30	1.30	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		18	13	07	07	3.11	2.30	1.24	1.24	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.07	A+
		22	13	07	07	3.46	2.13	1.15	1.15	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		24	13	07	07	3.79	1.98	1.07	1.07	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.09	A+
		16	16	07	07	2.73	2.73	1.22	1.22	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.11	A++
		18	16	07	07	2.93	2.63	1.17	1.17	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		18	18	07	07	2.82	2.82	1.13	1.13	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.05	A+
		10	10	10	07	2.03	2.03	2.03	1.50	4.1	7.6	8.9	900	2171	2700	9.94	3.50	7.6	6.06	A+
		13	10	10	07	2.60	1.90	1.90	1.41	4.1	7.8	9.1	930	2229	2760	10.20	3.50	7.8	6.09	A+
		16	10	10	07	2.99	1.79	1.79	1.33	4.1	7.9	9.2	940	2257	2790	10.33	3.50	7.9	6.11	A++
		18	10	10	07	3.19	1.72	1.72	1.27	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.07	A+
		22	10	10	07	3.54	1.59	1.59	1.18	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		24	10	10	07	3.87	1.47	1.47	1.09	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.09	A+
		13	13	10	07	2.42	2.42	1.76	1.31	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		16	13	10	07	2.76	2.27	1.65	1.22	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		18	13	10	07	2.95	2.18	1.59	1.18	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.07	A+
		22	13	10	07	3.33	2.06	1.50	1.11	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.11	A++
		24	13	10	07	3.66	1.91	1.39	1.03	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.10	A++
		16	16	10	07	2.59	2.59	1.56	1.15	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.11	A++
		18	16	10	07	2.78	2.50	1.50	1.11	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.08	A+
		18	18	10	07	2.72	2.72	1.47	1.09	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.06	A+
		13	13	13	07	2.23	2.23	2.23	1.21	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		16	13	13	07	2.56	2.10	2.10	1.14	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		18	13	13	07	2.74	2.03	2.03	1.10	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.07	A+
		16	16	13	07	2.45	2.45	2.01	1.09	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.12	A++
		18	16	13	07	2.63	2.37	1.95	1.05	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.09	A+
		10	10	10	10	1.98	1.98	1.98	1.98	4.1	7.9	9.2	940	2257	2790	10.33	3.50	7.9	6.11	A++
		13	10	10	10	2.48	1.81	1.81	1.81	4.1	7.9	9.2	940	2257	2790	10.33	3.50	7.9	6.11	A++
		16	10	10	10	2.82	1.69	1.69	1.69	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		18	10	10	10	3.02	1.63	1.63	1.63	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.07	A+
		22	10	10	10	3.40	1.53	1.53	1.53	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.11	A++
		24	10	10	10	3.74	1.42	1.42	1.42	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.10	A++
		13	13	10	10	2.28	2.28	1.67	1.67	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		16	13	10	10	2.61	2.15	1.57	1.57	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		16	16	10	10	2.50	2.50	1.50	1.50	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	7.9	6.12	A++
		18	13	10	10	2.80	2.07	1.51	1.51	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	8	6.07	A+
		18	16	10	10	2.68	2.42	1.45	1.45	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.09	A+
		13	13	13	10	2.12	2.12	2.12	1.55	4.2	7.9	9.3	950	2257	2820	10.33	3.50	7.9	6.10	A++
		16	13	13	10	2.47	2.03	2.03	1.48	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.12	A++
		18	13	13	10	2.65	1.96	1.96	1.43	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.09	A+
		13	13	13	13	2.00	2.00	2.00	2.00	4.2	8.0	9.3	950	2286	2820	10.46	3.50	8	6.11	A++

Режим	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков A	B	C	D	Производит. внутр. блоков (кВт) A	B	C	D	Произв. системы (кВт) Мин.	Ном.	Макс.	Потребл. мощность (Вт) Мин.	Ном.	Макс.	Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	1 комната	07	-	-	-	2.70	-	-	-	0.8	2.7	4.8	300	900	1980	4.50	-	-	-	-
		10	-	-	-	4.00	-	-	-	0.8	4.0	5.2	300	1450	1980	6.64	-	-	-	-
		13	-	-	-	5.00	-	-	-	0.8	5.0	6.5	310	2050	2750	9.38	-	-	-	-
		16	-	-	-	5.50	-	-	-	0.8	5.5	6.9	310	2400	3000	10.98	-	-	-	-
		18	-	-	-	6.00	-	-	-	0.8	6.0	7.1	310	2630	3200	12.04	-	-	-	-
		22	-	-	-	7.00	-	-	-	1.8	7.0	8.2	330	2700	3600	12.23	-	-	-	-
		24	-	-	-	8.10	-	-	-	1.8	8.1	8.6	330	3300	3700	14.95	-	-	-	-
	2 комнаты	07	07	-	-	2.70	2.70	-	-	1.5	5.4	7.4	320	2050	3200	9.38	-	-	-	-
		10	07	-	-	4.00	2.70	-	-	1.5	6.7	8.9	320	2080	3200	9.52	-	-	-	-
		13	07	-	-	4.81	2.59	-	-	1.5	7.4	10.1	320	2320	3210	10.62	-	-	-	-
		16	07	-	-	5.10	2.50	-	-	1.5	7.6	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-	-	-
		18	07	-	-	5.45	2.45	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-	-	-
		22	07	-	-	5.70	2.20	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-	-	-
		24	07	-	-	6.23	2.08	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-	-	-
		10	10	-	-	3.60	3.60	-	-	1.5	7.2	10.0	320	2100	3200	9.61	-	-	-	-
		13	10	-	-	4.22	3.38	-	-	1.5	7.6	10.1	320	2320	3210	10.62	-	-	-	-
		16	10	-	-	4.57	3.33	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-	-	-
		18	10	-	-	4.74	3.16	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-	-	-
		22	10	-	-	5.28	3.02	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-	-	-
		24	10	-	-	5.76	2.84	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		13	13	-	-	3.95	3.95	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-	-	-
		16	13	-	-	4.35	3.95	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-	-	-
		18	13	-	-	4.53	3.77	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-	-	-
		22	13	-	-	5.02	3.58	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		24	13	-	-	5.32	3.28	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		16	16	-	-	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		18	16	-	-	4.49	4.11	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		22	16	-	-	4.82	3.78	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		24	16	-	-	5.12	3.48	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		18	18	-	-	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		22	18	-	-	4.63	3.97	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-
		24	18	-	-	4.94	3.66	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-	-	-

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков				Производит. внутр. блоков (кВт)				Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность			
		A	B	C	D	A	B	C	D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	3 комнаты	07	07	07	-	2.70	2.70	2.70	-	2.0	8.1	10.4	380	2290	2750	10.48	-	-	-	-
		10	07	07	-	3.53	2.38	2.38	-	2.0	8.3	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-	-	-
		13	07	07	-	4.13	2.23	2.23	-	2.0	8.6	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-	-	-
		16	07	07	-	4.39	2.16	2.16	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		18	07	07	-	4.58	2.06	2.06	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		22	07	07	-	4.91	1.89	1.89	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		24	07	07	-	5.22	1.74	1.74	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		10	10	07	-	3.18	3.18	2.14	-	2.0	8.5	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-	-	-
		13	10	07	-	3.72	2.97	2.01	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		16	10	07	-	3.92	2.85	1.93	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		18	10	07	-	4.11	2.74	1.85	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		22	10	07	-	4.50	2.57	1.73	-	2.0	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-	-	-
		24	10	07	-	4.82	2.38	1.61	-	2.0	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-	-	-
		13	13	07	-	3.43	3.43	1.85	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		16	13	07	-	3.67	3.33	1.80	-	2.0	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-	-	-
		18	13	07	-	3.85	3.21	1.73	-	2.0	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-	-	-
		22	13	07	-	4.24	3.03	1.63	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	13	07	-	4.56	2.82	1.52	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		16	16	07	-	3.57	3.57	1.75	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	16	07	-	3.76	3.45	1.69	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	16	07	-	4.10	3.22	1.58	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	16	07	-	4.42	3.00	1.47	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	18	07	-	3.63	3.63	1.63	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	18	07	-	3.97	3.40	1.53	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	18	07	-	4.29	3.18	1.43	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		10	10	10	-	2.87	2.87	2.87	-	2.0	8.6	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-	-	-
		13	10	10	-	3.35	2.68	2.68	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		16	10	10	-	3.54	2.58	2.58	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		18	10	10	-	3.73	2.49	2.49	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		22	10	10	-	4.15	2.37	2.37	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	10	10	-	4.48	2.21	2.21	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		13	13	10	-	3.11	3.11	2.49	-	2.0	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-	-	-
		16	13	10	-	3.34	3.03	2.43	-	2.0	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-	-	-
		18	13	10	-	3.56	2.97	2.37	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	13	10	-	3.89	2.78	2.23	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	13	10	-	4.22	2.60	2.08	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		16	16	10	-	3.26	3.26	2.37	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	16	10	-	3.45	3.16	2.30	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	16	10	-	3.78	2.97	2.16	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	16	10	-	4.10	2.78	2.02	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	18	10	-	3.34	3.34	2.23	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	18	10	-	3.66	3.14	2.09	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	18	10	-	3.98	2.95	1.97	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		13	13	13	-	2.93	2.93	2.93	-	2.0	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-	-	-
		16	13	13	-	3.16	2.87	2.87	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	13	13	-	3.34	2.78	2.78	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	13	13	-	3.66	2.62	2.62	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	13	13	-	3.98	2.46	2.46	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		16	16	13	-	3.06	3.06	2.78	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	16	13	-	3.24	2.97	2.70	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	16	13	-	3.56	2.80	2.54	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		24	16	13	-	3.88	2.63	2.39	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		18	18	13	-	3.14	3.14	2.62	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	18	13	-	3.46	2.97	2.47	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		16	16	16	-	2.97	2.97	2.97	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
		22	16	16	-	3.46	2.72	2.72	-	2.0	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-	-	-
	4 комнаты	07	07	07	07	2.09	2.09	2.09	2.09	2.9	8.4	11.5	501	1792	2560	8.20	4.67	5.2	4.24	A+
		10	07	07	07	2.80	1.89	1.89	1.89	2.9	8.5	11.5	501	1812	2560	8.29	4.67	5.2	4.24	A+
		13	07	07	07	3.30	1.78	1.78	1.78	2.9	8.6	11.6	501	1850	2580	8.47	4.67	5.2	4.24	A+
		16	07	07	07	3.53	1.73	1.73	1.73	2.9	8.7	11.6	501	1869	2580	8.55	4.67	5.2	4.24	A+
		18	07	07	07	3.75	1.69	1.69	1.69	2.9	8.8	11.6	501	1889	2580	8.65	4.67	5.2	4.24	A+
		22	07	07	07	4.13	1.59	1.59	1.59	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		24	07	07	07	4.45	1.48	1.48	1.48	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		10	10	07	07	2.58	2.58	1.74	1.74	2.9	8.6	11.6	501	1850	2580	8.47	4.67	5.2	4.24	A+
		13	10	07	07	3.03	2.43	1.64	1.64	2.9	8.7	11.6	501	1869	2580	8.55	4.67	5.2	4.24	A+
		16	10	07	07	3.26	2.37	1.60	1.60	2.9	8.8	11.6	501	1889	2580	8.65	4.67	5.2	4.24	A+
		18	10	07	07	3.47	2.31	1.56	1.56	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		22	10	07	07	3.80	2.17	1.47	1.47	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		24	10	07	07	4.12	2.03	1.37	1.37	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		13	13	07	07	2.89	2.89	1.56	1.56	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.23	A+
		16	13	07	07	3.08	2.80	1.51	1.51	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	13	07	07	3.26	2.71	1.47	1.47	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		22	13	07	07	3.58	2.56	1.38	1.38	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		24	13	07	07	3.90	2.41	1.30	1.30	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		16	16	07	07	2.98	2.98	1.47	1.47	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	16	07	07	3.16	2.90	1.42	1.42	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	18	07	07	3.07	3.07	1.38	1.38	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		10	10	10	07	2.35	2.35	2.35	1.59	2.9	8.6	11.6	501	1850	2580	8.47	4.67	5.2	4.24	A+
		13	10	10	07	2.81	2.25	2.25	1.52	2.9	8.8	11.6	501	1889	2580	8.65	4.67	5.2	4.24	A+
		16	10	10	07	3.02	2.20	2.20	1.48	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	10	10	07	3.20	2.13	2.13	1.44	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		22	10	10	07	3.52	2.01	2.01	1.36	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		24	10	10	07	3.83	1.89	1.89	1.28	2.6	8.9	11.7	480	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.1	A+
		13	13	10	07	2.66	2.66	2.13	1.44	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.23	A+
		16	13	10	07	2.85	2.59	2.07	1.40	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	13	10	07	3.02	2.51	2.01	1.36	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		22	13	10	07	3.37	2.41	1.93	1.30	2.6	9.0	11.7	480	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.1	A+
		24	13	10	07	3.68	2.27	1.82	1.23	2.6	9.0	11.7	480	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.1	A+
		16	16	10	07	2.77	2.77	2.01	1.36	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	16	10	07	2.93	2.69	1.96	1.32	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	18	10	07	2.89	2.89	1.93	1.30	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		13	13	13	07	2.51	2.51	2.51	1.36	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.23	A+
		16	13	13	07	2.69	2.45	2.45	1.32	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	13	13	07	2.86	2.38	2.38	1.29	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		16	16	13	07	2.65	2.65	2.41	1.30	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		18	16	13	07	2.81	2.58	2.34	1.27	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		10	10	10	10	2.18	2.18	2.18	2.18	2.9	8.7	11.6	501	1869	2580	8.55	4.67	5.2	4.24	A+
		13	10	10	10	2.62	2.09	2.09	2.09	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+

RAS-4M27S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 4 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 27

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков				Производит. внутр. блоков (кВт)				Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность			
		A	B	C	D	A	B	C	D	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	4 комнаты	16	10	10	10	2.80	2.03	2.03	2.03	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	10	10	10	2.97	1.98	1.98	1.98	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		22	10	10	10	3.32	1.89	1.89	1.89	2.6	9.0	11.7	480	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.1	A+
		24	10	10	10	3.63	1.79	1.79	1.79	2.6	9.0	11.7	480	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.1	A+
		13	13	10	10	2.47	2.47	1.98	1.98	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.23	A+
		16	13	10	10	2.65	2.41	1.92	1.92	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		16	16	10	10	2.61	2.61	1.89	1.89	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		18	13	10	10	2.81	2.34	1.87	1.87	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.24	A+
		18	16	10	10	2.77	2.54	1.85	1.85	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		13	13	13	10	2.34	2.34	2.34	1.87	2.9	8.9	11.7	501	1905	2600	8.72	4.67	5.2	4.23	A+
		16	13	13	10	2.54	2.31	2.31	1.85	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		18	13	13	10	2.70	2.25	2.25	1.80	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.24	A+
		13	13	13	13	2.25	2.25	2.25	2.25	2.9	9.0	11.7	501	1927	2600	8.82	4.67	5.2	4.23	A+

RAS-5M34S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 5 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 34

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков					Производительность внутр. блоков (кВт)					Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Ток (А)	EER	Класс
		Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
Охлаждение	1 комната	07	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	1.4	2.0	2.5	640	650	700	3.67	-	-
		10	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	1.4	2.7	3.2	640	750	950	4.23	-	-
		13	-	-	-	-	3.7	-	-	-	-	1.4	3.7	4.4	640	1200	1520	5.93	-	-
		16	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	1.4	4.5	5	640	1650	2000	7.63	-	-
		18	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	1.4	5.0	5.2	640	1950	2100	8.92	-	-
		22	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	2.4	6.0	6.8	640	2020	2500	9.15	-	-
		24	-	-	-	-	7.1	-	-	-	-	2.4	7.1	7.2	660	2390	2960	10.82	-	-
	2 комнаты	07	07	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	2.5	4.0	5	640	1520	1770	6.96	-	-
		10	07	-	-	-	2.70	2.00	-	-	-	2.5	4.7	5.7	640	1530	1910	7.00	-	-
		13	07	-	-	-	3.70	2.00	-	-	-	2.6	5.7	6.5	660	1810	2130	8.28	-	-
		16	07	-	-	-	4.08	1.82	-	-	-	2.7	5.9	6.6	660	1810	2220	8.28	-	-
		18	07	-	-	-	4.50	1.80	-	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34	-	-
		22	07	-	-	-	4.73	1.58	-	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34	-	-
		24	07	-	-	-	5.31	1.49	-	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62	-	-
		10	10	-	-	-	2.70	2.70	-	-	-	2.5	5.4	6.3	640	1530	2040	7.00	-	-
		13	10	-	-	-	3.41	2.49	-	-	-	2.7	5.9	6.6	660	1810	2220	8.28	-	-
		16	10	-	-	-	3.94	2.36	-	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34	-	-
		18	10	-	-	-	4.09	2.21	-	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34	-	-
		22	10	-	-	-	4.69	2.11	-	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62	-	-
		24	10	-	-	-	5.22	1.98	-	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		13	13	-	-	-	3.15	3.15	-	-	-	2.9	6.3	6.9	670	2040	2400	9.34	-	-
		16	13	-	-	-	3.73	3.07	-	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62	-	-
		18	13	-	-	-	3.91	2.89	-	-	-	3	6.8	7.2	690	2320	2570	10.62	-	-
		22	13	-	-	-	4.45	2.75	-	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		24	13	-	-	-	4.73	2.47	-	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		16	16	-	-	-	3.60	3.60	-	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		18	16	-	-	-	3.79	3.41	-	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		22	16	-	-	-	4.17	3.13	-	-	-	3.2	7.3	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		24	16	-	-	-	4.47	2.83	-	-	-	3.2	7.3	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		18	18	-	-	-	3.60	3.60	-	-	-	3.2	7.2	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		22	18	-	-	-	4.04	3.36	-	-	-	3.2	7.4	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		24	18	-	-	-	4.34	3.06	-	-	-	3.2	7.4	7.5	700	2550	2750	11.67	-	-
		22	22	-	-	-	4.00	4.00	-	-	-	3.2	8.0	8.3	700	2170	2370	9.83	-	-
		22	24	-	-	-	3.66	4.34	-	-	-	3.2	8.0	8.3	700	2170	2370	9.83	-	-
		24	24	-	-	-	4.05	4.05	-	-	-	3.2	8.1	8.4	700	2200	2400	9.96	-	-
	3 комнаты	07	07	07	-	-	2.00	2.00	2.00	-	-	3.8	6.0	7.5	950	2400	2720	10.98	-	-
		10	07	07	-	-	2.70	2.00	2.00	-	-	3.8	6.7	8.2	950	2400	2720	10.98	-	-
		13	07	07	-	-	3.65	1.97	1.97	-	-	3.9	7.6	8.3	960	2410	2740	11.03	-	-
		16	07	07	-	-	4.08	1.81	1.81	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		18	07	07	-	-	4.28	1.71	1.71	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		22	07	07	-	-	4.68	1.56	1.56	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		24	07	07	-	-	4.99	1.41	1.41	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		10	10	07	-	-	2.70	2.70	2.00	-	-	3.8	7.4	8.2	950	2400	2720	10.98	-	-
		13	10	07	-	-	3.39	2.48	1.83	-	-	3.9	7.7	8.3	960	2410	2740	11.03	-	-
		16	10	07	-	-	3.77	2.26	1.67	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		18	10	07	-	-	3.97	2.14	1.59	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		22	10	07	-	-	4.37	1.97	1.46	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		24	10	07	-	-	4.69	1.78	1.32	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		13	13	07	-	-	3.03	3.03	1.64	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		16	13	07	-	-	3.44	2.83	1.53	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		18	13	07	-	-	3.64	2.70	1.46	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		22	13	07	-	-	4.00	2.47	1.33	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		24	13	07	-	-	4.38	2.28	1.23	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		16	16	07	-	-	3.19	3.19	1.42	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		18	16	07	-	-	3.39	3.05	1.36	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		22	16	07	-	-	3.79	2.84	1.26	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		24	16	07	-	-	4.12	2.61	1.16	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		18	18	07	-	-	3.29	3.29	1.32	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		22	18	07	-	-	3.65	3.04	1.22	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		24	18	07	-	-	3.98	2.80	1.12	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		10	10	10	-	-	2.53	2.53	2.53	-	-	3.8	7.6	8.2	950	2400	2720	10.98	-	-
		13	10	10	-	-	3.13	2.28	2.28	-	-	3.9	7.7	8.3	960	2410	2740	11.03	-	-
		16	10	10	-	-	3.50	2.10	2.10	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		18	10	10	-	-	3.70	2.00	2.00	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		22	10	10	-	-	4.16	1.87	1.87	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		24	10	10	-	-	4.49	1.71	1.71	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
		13	13	10	-	-	2.82	2.82	2.06	-	-	4	7.7	8.5	960	2410	2790	11.03	-	-
		16	13	10	-	-	3.22	2.65	1.93	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		18	13	10	-	-	3.42	2.53	1.85	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
		22	13	10	-	-	3.82	2.36	1.72	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-

Охлаждение

Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков					Производительность внутр. блоков (кВт)					Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Ток (А)	EER	Класс
	Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
3 комнаты	24	13	10	-	-	4.15	2.17	1.58	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
	16	16	10	-	-	3.04	3.04	1.82	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
	18	16	10	-	-	3.20	2.88	1.73	-	-	4.1	7.8	8.6	970	2430	2810	11.12	-	-
	22	16	10	-	-	3.64	2.73	1.64	-	-	4.3	8.0	9	980	2450	2900	11.21	-	-
	18	13	13	-	-	3.19	2.36	2.36	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
	22	13	13	-	-	3.58	2.21	2.21	-	-	4.3	8.0	9	980	2450	2900	11.21	-	-
	24	13	13	-	-	3.92	2.04	2.04	-	-	4.3	8.0	9	980	2450	2900	11.21	-	-
	16	16	13	-	-	2.80	2.80	2.30	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
	16	16	16	-	-	2.67	2.67	2.67	-	-	4.3	8.0	9	980	2450	2900	11.21	-	-
	18	16	13	-	-	2.99	2.69	2.21	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
	22	16	13	-	-	3.38	2.54	2.08	-	-	4.3	8.0	9	980	2450	2900	11.21	-	-
	24	16	13	-	-	3.71	2.35	1.93	-	-	4.3	8.0	9	980	2450	2900	11.21	-	-
	18	18	13	-	-	2.88	2.88	2.13	-	-	4.1	7.9	8.7	970	2440	2830	11.17	-	-
	22	18	10	-	-	3.50	2.92	1.58	-	-	4.1	8.0	9	970	2015	2500	9.22	-	-
	22	18	13	-	-	3.31	2.76	2.04	-	-	4.1	8.1	9	970	2040	2500	9.34	-	-
	24	18	10	-	-	3.89	2.74	1.48	-	-	4.1	8.1	9	970	2040	2500	9.34	-	-
	24	18	13	-	-	3.64	2.56	1.90	-	-	4.1	8.1	9	970	2040	2500	9.34	-	-
	22	22	07	-	-	3.43	3.43	1.14	-	-	4.1	8.0	8.8	970	2015	2405	9.22	-	-
	22	22	10	-	-	3.31	3.31	1.49	-	-	4.1	8.1	8.9	970	2040	2430	9.34	-	-
	24	22	07	-	-	3.81	3.22	1.07	-	-	4.1	8.1	8.9	970	2040	2430	9.34	-	-
	24	22	10	-	-	3.68	3.11	1.40	-	-	4.1	8.2	9	970	2065	2455	9.45	-	-
	24	24	07	-	-	3.59	3.59	1.01	-	-	4.1	8.2	9	970	2065	2455	9.45	-	-
	24	24	10	-	-	3.44	3.44	1.31	-	-	4.1	8.2	9	970	2065	2455	9.45	-	-
4 комнаты	07	07	07	07	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	4	8.0	8.7	930	2550	2800	11.67	-	-
	10	07	07	07	-	2.61	1.93	1.93	1.93	-	4	8.4	8.8	930	2710	2820	12.40	-	-
	13	07	07	07	-	3.28	1.77	1.77	1.77	-	4.1	8.6	9	940	2720	2850	12.45	-	-
	16	07	07	07	-	3.73	1.66	1.66	1.66	-	4.1	8.7	9.1	940	2720	2850	12.45	-	-
	18	07	07	07	-	4.00	1.60	1.60	1.60	-	4.1	8.8	9.2	940	2730	2880	12.49	-	-
	22	07	07	07	-	4.45	1.48	1.48	1.48	-	4.1	8.9	9.3	940	2730	2880	12.49	-	-
	24	07	07	07	-	4.88	1.37	1.37	1.37	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	10	10	07	07	-	2.44	2.44	1.81	1.81	-	4	8.5	8.9	930	2710	2820	12.40	-	-
	13	10	07	07	-	3.10	2.26	1.67	1.67	-	4.1	8.7	9.1	940	2720	2850	12.45	-	-
	16	10	07	07	-	3.54	2.12	1.57	1.57	-	4.1	8.8	9.2	940	2730	2880	12.49	-	-
	18	10	07	07	-	3.80	2.05	1.52	1.52	-	4.1	8.9	9.3	940	2730	2880	12.49	-	-
	22	10	07	07	-	4.25	1.91	1.42	1.42	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	10	07	07	-	4.63	1.76	1.30	1.30	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	13	13	07	07	-	2.89	2.89	1.56	1.56	-	4.1	8.9	9.3	940	2730	2880	12.49	-	-
	16	13	07	07	-	3.32	2.73	1.48	1.48	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	13	07	07	-	3.54	2.62	1.42	1.42	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	13	07	07	-	3.94	2.43	1.31	1.31	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	13	07	07	-	4.32	2.25	1.22	1.22	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	16	07	07	-	3.12	3.12	1.38	1.38	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	16	07	07	-	3.33	3.00	1.33	1.33	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	16	07	07	-	3.72	2.79	1.24	1.24	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	16	07	07	-	4.10	2.60	1.15	1.15	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	18	07	07	-	3.21	3.21	1.29	1.29	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	18	07	07	-	3.60	3.00	1.20	1.20	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	18	07	07	-	3.97	2.80	1.12	1.12	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	10	10	10	07	-	2.30	2.30	2.30	1.70	-	4.1	8.6	9	940	2720	2850	12.45	-	-
	13	10	10	07	-	2.93	2.14	2.14	1.59	-	4.1	8.8	9.2	940	2730	2880	12.49	-	-
	16	10	10	07	-	3.37	2.02	2.02	1.50	-	4.1	8.9	9.3	940	2730	2880	12.49	-	-
	18	10	10	07	-	3.63	1.96	1.96	1.45	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	10	10	07	-	4.03	1.81	1.81	1.34	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	10	10	07	-	4.41	1.68	1.68	1.24	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	13	13	10	07	-	2.75	2.75	2.01	1.49	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	13	10	07	-	3.14	2.58	1.88	1.40	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	13	10	07	-	3.36	2.49	1.81	1.34	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	13	10	07	-	3.75	2.31	1.69	1.25	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	13	10	07	-	4.12	2.15	1.57	1.16	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	16	10	07	-	2.96	2.96	1.77	1.31	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	16	10	07	-	3.17	2.85	1.71	1.27	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	16	10	07	-	3.55	2.66	1.60	1.18	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	16	10	07	-	3.92	2.48	1.49	1.10	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	18	10	07	-	3.06	3.06	1.65	1.22	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	18	10	07	-	3.44	2.87	1.55	1.15	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	18	10	07	-	3.80	2.68	1.45	1.07	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	13	13	13	07	-	2.54	2.54	2.54	1.37	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	13	13	07	-	2.91	2.40	2.40	1.29	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	13	13	07	-	3.13	2.31	2.31	1.25	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	13	13	07	-	3.51	2.16	2.16	1.17	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	13	13	07	-	3.87	2.02	2.02	1.09	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	16	13	07	-	2.76	2.76	2.27	1.22	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	16	13	07	-	2.96	2.66	2.19	1.18	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	16	13	07	-	3.33	2.50	2.06	1.11	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	16	13	07	-	3.69	2.34	1.92	1.04	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	18	13	07	-	2.87	2.87	2.12	1.15	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	18	13	07	-	3.23	2.69	1.99	1.08	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	18	13	07	-	3.59	2.53	1.87	1.01	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	10	10	10	10	-	2.18	2.18	2.18	2.18	-	4.1	8.7	9.1	940	2720	2850	12.45	-	-
	13	10	10	10	-	2.79	2.04	2.04	2.04	-	4.1	8.9	9.3	940	2730	2880	12.49	-	-
	16	10	10	10	-	3.21	1.93	1.93	1.93	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	10	10	10	-	3.44	1.85	1.85	1.85	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	10	10	10	-	3.83	1.72	1.72	1.72	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	10	10	10	-	4.20	1.60	1.60	1.60	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	13	13	10	10	-	2.60	2.60	1.90	1.90	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	13	10	10	-	2.98	2.45	1.79	1.79	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	13	10	10	-	3.58	2.21	1.61	1.61	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	13	10	10	-	3.94	2.06	1.50	1.50	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	16	10	10	-	2.81	2.81	1.69	1.69	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	13	10	10	-	3.19	2.36	1.72	1.72	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	16	10	10	-	3.40	2.55	1.53	1.53	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	16	10	10	-	3.76	2.38	1.43	1.43	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	16	10	10	-	3.02	2.72	1.63	1.63	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	18	18	10	10	-	2.92	2.92	1.58	1.58	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	18	10	10	-	3.29	2.74	1.48	1.48	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	24	18	10	10	-	3.65	2.57	1.39	1.39	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	13	13	13	10	-	2.41	2.41	2.41	1.76	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	16	13	13	10	-	2.77	2.28	2.28	1.66	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-
	22	13	13	10	-	3.35	2.07	2.07	1.51	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-

RAS-5M34S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 5 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 34

Охлаждение

Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков					Производит. внутр. блоков (кВт)					Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность			
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		EER	Pdesign	SEER	Класс
4 комнаты	24	13	13	10	-	3.72	1.94	1.94	1.41	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	16	16	13	10	-	2.63	2.63	2.16	1.58	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	22	16	13	10	-	3.20	2.40	1.97	1.44	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	24	16	13	10	-	3.55	2.25	1.85	1.35	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	18	13	13	10	-	2.98	2.21	2.21	1.61	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	18	16	13	10	-	2.83	2.55	2.09	1.53	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	18	18	13	10	-	2.74	2.74	2.03	1.48	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	22	18	13	10	-	3.10	2.59	1.91	1.40	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	24	18	13	10	-	3.45	2.43	1.80	1.31	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	13	13	13	13	-	2.25	2.25	2.25	2.25	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	16	13	13	13	-	2.60	2.13	2.13	2.13	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	18	13	13	13	-	2.80	2.07	2.07	2.07	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	22	13	13	13	-	3.16	1.95	1.95	1.95	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	24	13	13	13	-	3.51	1.83	1.83	1.83	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	16	16	13	13	-	2.47	2.47	2.03	2.03	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	18	16	13	13	-	2.66	2.40	1.97	1.97	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	22	16	13	13	-	3.02	2.26	1.86	1.86	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	24	16	13	13	-	3.36	2.13	1.75	1.75	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	18	18	13	13	-	2.59	2.59	1.91	1.91	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	22	18	13	13	-	2.93	2.45	1.81	1.81	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
	24	18	13	13	-	3.28	2.31	1.71	1.71	-	4.2	9.0	9.4	950	2740	2900	12.54	-	-	-	-
5 комнат	07	07	07	07	07	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	3.7	9.8	10.8	950	2917	3630	13.35	3.36	9.8	6.28	A++
	10	07	07	07	07	2.50	1.85	1.85	1.85	1.85	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	13	07	07	07	07	3.13	1.69	1.69	1.69	1.69	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	07	07	07	07	3.56	1.58	1.58	1.58	1.58	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	07	07	07	07	3.81	1.52	1.52	1.52	1.52	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	10	10	07	07	07	2.34	2.34	1.74	1.74	1.74	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	13	10	07	07	07	2.95	2.16	1.60	1.60	1.60	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	10	07	07	07	3.38	2.03	1.50	1.50	1.50	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	10	07	07	07	3.61	1.95	1.45	1.45	1.45	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	13	13	07	07	07	2.73	2.73	1.48	1.48	1.48	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	07	07	07	3.14	2.58	1.39	1.39	1.39	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	13	07	07	07	3.37	2.49	1.35	1.35	1.35	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	16	16	07	07	07	2.97	2.97	1.32	1.32	1.32	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	16	07	07	07	3.19	2.87	1.28	1.28	1.28	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	10	10	10	07	07	2.21	2.21	2.21	1.64	1.64	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	13	10	10	07	07	2.80	2.04	2.04	1.51	1.51	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	13	13	10	07	07	2.60	2.60	1.90	1.40	1.40	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	10	10	07	07	3.21	1.92	1.92	1.42	1.42	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	10	10	07	07	3.44	1.86	1.86	1.38	1.38	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	13	13	13	07	07	2.43	2.43	2.43	1.31	1.31	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	13	07	07	2.80	2.30	2.30	1.25	1.25	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	13	13	07	07	3.02	2.23	2.23	1.21	1.21	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	16	16	10	07	07	2.84	2.84	1.70	1.26	1.26	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	16	10	07	07	3.06	2.75	1.65	1.22	1.22	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	16	16	13	07	07	2.67	2.67	2.19	1.19	1.19	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	16	13	07	07	2.88	2.59	2.13	1.15	1.15	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	10	10	10	10	07	2.09	2.09	2.09	2.09	1.55	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	13	10	10	10	07	2.65	1.94	1.94	1.94	1.43	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	10	10	10	07	3.05	1.83	1.83	1.83	1.36	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	10	10	10	07	3.28	1.77	1.77	1.77	1.31	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	13	13	10	10	07	2.48	2.48	1.81	1.81	1.34	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	10	10	07	2.86	2.35	1.71	1.71	1.27	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	13	10	10	07	3.07	2.28	1.66	1.66	1.23	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	16	16	10	10	07	2.72	2.72	1.63	1.63	1.21	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	13	13	13	10	07	2.32	2.32	2.32	1.69	1.25	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	13	10	07	2.68	2.21	2.21	1.61	1.19	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	16	16	13	10	07	2.56	2.56	2.11	1.54	1.14	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	13	13	13	13	07	2.18	2.18	2.18	2.18	1.18	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	13	13	07	2.53	2.08	2.08	2.08	1.13	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	16	16	13	13	07	2.42	2.42	1.99	1.99	1.08	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	10	10	10	10	10	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	13	10	10	10	10	2.53	1.84	1.84	1.84	1.84	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	10	10	10	10	2.91	1.75	1.75	1.75	1.75	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	10	10	10	10	3.13	1.69	1.69	1.69	1.69	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	13	13	10	10	10	2.36	2.36	1.72	1.72	1.72	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	10	10	10	2.73	2.25	1.64	1.64	1.64	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	13	10	10	10	2.95	2.18	1.59	1.59	1.59	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	16	16	10	10	10	2.61	2.61	1.56	1.56	1.56	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	13	13	13	10	10	2.22	2.22	2.22	1.62	1.62	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	13	10	10	2.58	2.12	2.12	1.55	1.55	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.30	A++
	18	13	13	10	10	2.78	2.06	2.06	1.50	1.50	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.27	A++
	16	16	13	10	10	2.49	2.49	2.04	1.49	1.49	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.31	A++
	13	13	13	13	10	2.09	2.09	2.09	2.09	1.53	3.7	9.9	10.9	950	2946	3670	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	16	13	13	13	10	2.46	2.02	2.02	2.02	1.48	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.31	A++
	18	13	13	13	10	2.66	1.97	1.97	1.97	1.44	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.28	A++
	16	16	13	13	10	2.36	2.36	1.94	1.94	1.41	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.31	A++
	13	13	13	13	13	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.31	A++
	16	13	13	13	13	2.33	1.92	1.92	1.92	1.92	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.31	A++
	22	07	07	07	07	4.24	1.41	1.41	1.41	1.41	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	10	07	07	07	4.04	1.82	1.35	1.35	1.35	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	10	10	07	07	3.86	1.74	1.74	1.29	1.29	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	10	10	10	7	3.69	1.66	1.66	1.66	1.23	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	10	10	10	10	3.54	1.59	1.59	1.59	1.59	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	13	07	07	07	3.78	2.33	1.26	1.26	1.26	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	13	10	07	07	3.62	2.23	1.63	1.21	1.21	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	13	10	10	07	3.47	2.14	1.56	1.56	1.16	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	13	10	10	10	3.37	2.08	1.52	1.52	1.52	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	9.9	6.30	A++
	22	13	13	07	07	3.41	2.11	2.11	1.14	1.14	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	22	13	13	10	07	3.31	2.04	2.04	1.49	1.10	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.30	A++
	22	13	13	10	10	3.19	1.97	1.97	1.44	1.44	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.30	A++
	22	13	13	13	07	3.14	1.94	1.94	1.94	1.05	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.30	A++
	24	07	07	07	07	4.65	1.31	1.31	1.31	1.31	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	10	07	07	07	4.45	1.69	1.25	1.25	1.25	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	10	10	07	07	4.26	1.62	1.62	1.20	1.20	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	10	10	10	07	4.09	1.55	1.55	1.55	1.15	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	10	10	10	10	3.93	1.49	1.49	1.49	1.49	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	13	07	07	07	4.18	2.18	1.18	1.18	1.18	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	13	10	07	07	4.02	2.09	1.53	1.13	1.13	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	13	10	10	07	3.86	2.01	1.47	1.47	1.09	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	9.9	6.29	A++
	24	13	10	10	10	3.76	1.96	1.43	1.43	1.43	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.30	A++
	24	13	13	07	07	3.80	1.98	1.98	1.07	1.07	3.7	9.9	11	950	2946	3700	13.48	3.36	10	6.29	A++
	24	13	13	10	07	3.70	1.93	1.93	1.41	1.04	3.7	10.0	11	950	2980	3700	13.64	3.36	10	6.30	A++

Режим	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков					Производительность внутр. блоков (кВт)					Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Ток (А)	COP	Класс
		Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
Обогрев	1 комната	07	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	0.8	2.7	4.8	300	900	1980	4.50	-	-
		10	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	0.8	4.0	5.2	300	1450	1980	6.64	-	-
		13	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	0.8	5.0	6.5	310	2050	2750	9.38	-	-
		16	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	0.8	5.5	6.9	310	2400	3000	10.98	-	-
		18	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	0.8	6.0	7.1	310	2630	3200	12.04	-	-
		22	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	1.8	7.0	8.2	330	2700	3600	12.23	-	-
		24	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	1.8	8.1	8.6	330	3300	3700	14.95	-	-
	2 комнаты	07	07	-	-	-	2.70	2.70	-	-	-	1.5	5.4	7.4	320	2050	3200	9.38	-	-
		10	07	-	-	-	4.00	2.70	-	-	-	1.5	6.7	8.9	320	2080	3200	9.52	-	-
		13	07	-	-	-	4.81	2.59	-	-	-	1.5	7.4	10.1	320	2320	3210	10.62	-	-
		16	07	-	-	-	5.10	2.50	-	-	-	1.5	7.6	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-
		18	07	-	-	-	5.45	2.45	-	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-
		22	07	-	-	-	5.70	2.20	-	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-
		24	07	-	-	-	6.23	2.08	-	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-
		10	10	-	-	-	3.60	3.60	-	-	-	1.5	7.2	10	320	2100	3200	9.61	-	-
		13	10	-	-	-	4.22	3.38	-	-	-	1.5	7.6	10.1	320	2320	3210	10.62	-	-
		16	10	-	-	-	4.57	3.33	-	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-
		18	10	-	-	-	4.74	3.16	-	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-
		22	10	-	-	-	5.28	3.02	-	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-
		24	10	-	-	-	5.76	2.84	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		13	13	-	-	-	3.95	3.95	-	-	-	1.5	7.9	10.1	320	2480	3230	11.35	-	-
		16	13	-	-	-	4.35	3.95	-	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-
		18	13	-	-	-	4.53	3.77	-	-	-	1.5	8.3	10.2	320	2700	3240	12.36	-	-
		22	13	-	-	-	5.02	3.58	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		24	13	-	-	-	5.32	3.28	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		16	16	-	-	-	4.30	4.30	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		18	16	-	-	-	4.49	4.11	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		22	16	-	-	-	4.82	3.78	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		24	16	-	-	-	5.12	3.48	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		18	18	-	-	-	4.30	4.30	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		22	18	-	-	-	4.63	3.97	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		24	18	-	-	-	4.94	3.66	-	-	-	1.5	8.6	10.2	320	2860	3250	13.09	-	-
		22	22	-	-	-	4.50	4.50	-	-	-	1.5	9.0	10.6	320	2200	2590	9.96	-	-
		22	24	-	-	-	4.17	4.83	-	-	-	1.5	9.0	10.6	320	2200	2590	9.96	-	-
		24	24	-	-	-	4.55	4.55	-	-	-	1.5	9.1	10.7	320	2220	2610	10.05	-	-
	3 комнаты	07	07	07	-	-	2.70	2.70	2.70	-	-	2	8.1	10.4	380	2290	2750	10.48	-	-
		10	07	07	-	-	3.53	2.38	2.38	-	-	2	8.3	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-
		13	07	07	-	-	4.13	2.23	2.23	-	-	2	8.6	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-
		16	07	07	-	-	4.39	2.16	2.16	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		18	07	07	-	-	4.58	2.06	2.06	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		22	07	07	-	-	4.91	1.89	1.89	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		24	07	07	-	-	5.22	1.74	1.74	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		10	10	07	-	-	3.18	3.18	2.14	-	-	2	8.5	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-
		13	10	07	-	-	3.72	2.97	2.01	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		16	10	07	-	-	3.92	2.85	1.93	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		18	10	07	-	-	4.11	2.74	1.85	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		22	10	07	-	-	4.50	2.57	1.73	-	-	2	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-
		24	10	07	-	-	4.82	2.38	1.61	-	-	2	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-
		13	13	07	-	-	3.43	3.43	1.85	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		16	13	07	-	-	3.67	3.33	1.80	-	-	2	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-
		18	13	07	-	-	3.85	3.21	1.73	-	-	2	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-
		22	13	07	-	-	4.24	3.03	1.63	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	13	07	-	-	4.56	2.82	1.52	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		16	16	07	-	-	3.57	3.57	1.75	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	16	07	-	-	3.76	3.45	1.69	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	16	07	-	-	4.10	3.22	1.58	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	16	07	-	-	4.42	3.00	1.47	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	18	07	-	-	3.63	3.63	1.63	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	18	07	-	-	3.97	3.40	1.53	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	18	07	-	-	4.29	3.18	1.43	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		10	10	10	-	-	2.87	2.87	2.87	-	-	2	8.6	10.4	380	2300	2750	10.53	-	-
		13	10	10	-	-	3.35	2.68	2.68	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		16	10	10	-	-	3.54	2.58	2.58	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		18	10	10	-	-	3.73	2.49	2.49	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		22	10	10	-	-	4.15	2.37	2.37	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	10	10	-	-	4.48	2.21	2.21	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		13	13	10	-	-	3.11	3.11	2.49	-	-	2	8.7	10.5	380	2350	2760	10.76	-	-
		16	13	10	-	-	3.34	3.03	2.43	-	-	2	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-
		18	13	10	-	-	3.56	2.97	2.37	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	13	10	-	-	3.89	2.78	2.23	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	13	10	-	-	4.22	2.60	2.08	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		16	16	10	-	-	3.26	3.26	2.37	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	16	10	-	-	3.45	3.16	2.30	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	16	10	-	-	3.78	2.97	2.16	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	16	10	-	-	4.10	2.78	2.02	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	18	10	-	-	3.34	3.34	2.23	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		13	13	13	-	-	2.93	2.93	2.93	-	-	2	8.8	10.6	380	2400	2780	10.98	-	-
		16	13	13	-	-	3.16	2.87	2.87	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	13	13	-	-	3.34	2.78	2.78	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	13	13	-	-	3.66	2.62	2.62	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	13	13	-	-	3.98	2.46	2.46	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		16	16	13	-	-	3.06	3.06	2.78	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		16	16	16	-	-	2.97	2.97	2.97	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	16	13	-	-	3.24	2.97	2.70	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	16	13	-	-	3.56	2.80	2.54	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		24	16	13	-	-	3.88	2.63	2.39	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		18	18	13	-	-	3.14	3.14	2.62	-	-	2	8.9	10.7	380	2450	2790	11.21	-	-
		22	18	10	-	-	3.79	3.25	2.16	-	-	2	9.2	11	380	2250	2590	10.30	-	-
		22	18	13	-	-	3.62	3.10	2.58	-	-	2	9.3	11.1	380	2270	2610	10.39	-	-
		24	18	10	-	-	4.16	3.08	2.06	-	-	2	9.3	11.1	380	2270	2610	10.39	-	-
		24	18	13	-	-	3.94	2.92	2.43	-	-	2	9.3	11.1	380	2270	2610	10.39	-	-
		22	22	07	-	-	3.86	3.86	1.49	-	-	2	9.2	11	380	2250	2590	10.19	-	-
		22	22	10	-	-	3.62	3.62	2.07	-	-	2	9.3	11.1	380	2270	2610	10.28	-	-
		24	22	07	-	-	4.23	3.66	1.41	-	-	2	9.3	11.1	380	2270	2610	10.28	-	-
		24	22	10	-	-	3.99	3.45	1.97	-	-	2	9.4	11.2	380	2290	2630	10.37	-	-
		24	24	07	-	-	4.03	4.03	1.34	-	-	2	9.4	11.2	380	2290	2630	10.37	-	-
		24	24	10	-	-	3.77	3.77	1.86	-	-	2	9.4	11.2	380	2290	2630	10.37	-	-

RAS-5M34S3AV-E. БЛОК ДЛЯ 5 КОМНАТ, ТИПОРАЗМЕР 34

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков					Производительность внутр. блоков (кВт)					Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Ток (А)	COP	Класс
		Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Блок A	Блок B	Блок C	Блок D	Блок E	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.			
Обогрев	4 комнаты	07	07	07	07	-	2.33	2.33	2.33	2.33	-	2.2	9.3	11.5	450	2330	2850	10.66	-	-
		10	07	07	07	-	3.11	2.10	2.10	2.10	-	2.2	9.4	11.5	460	2340	2850	10.71	-	-
		13	07	07	07	-	3.66	1.98	1.98	1.98	-	2.2	9.6	11.6	470	2360	2860	10.80	-	-
		16	07	07	07	-	3.92	1.93	1.93	1.93	-	2.2	9.7	11.6	470	2370	2880	10.85	-	-
		18	07	07	07	-	4.17	1.88	1.88	1.88	-	2.2	9.8	11.6	480	2380	2880	10.89	-	-
		22	07	07	07	-	4.64	1.79	1.79	1.79	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	07	07	07	-	5.00	1.67	1.67	1.67	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		10	10	07	07	-	2.84	2.84	1.91	1.91	-	2.2	9.5	11.5	460	2350	2850	10.76	-	-
		13	10	07	07	-	3.37	2.69	1.82	1.82	-	2.2	9.7	11.6	470	2370	2880	10.85	-	-
		16	10	07	07	-	3.62	2.63	1.78	1.78	-	2.2	9.8	11.6	480	2380	2880	10.89	-	-
		18	10	07	07	-	3.86	2.57	1.74	1.74	-	2.2	9.9	11.7	480	2390	2900	10.94	-	-
		22	10	07	07	-	4.27	2.44	1.65	1.65	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	10	07	07	-	4.63	2.29	1.54	1.54	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		13	13	07	07	-	3.21	3.21	1.74	1.74	-	2.2	9.9	11.7	480	2390	2900	10.94	-	-
		16	13	07	07	-	3.46	3.14	1.70	1.70	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	13	07	07	-	3.66	3.05	1.65	1.65	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	13	07	07	-	4.02	2.87	1.55	1.55	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	13	07	07	-	4.38	2.70	1.46	1.46	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	16	07	07	-	3.35	3.35	1.65	1.65	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	16	07	07	-	3.55	3.25	1.60	1.60	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	16	07	07	-	3.91	3.07	1.51	1.51	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	16	07	07	-	4.26	2.89	1.42	1.42	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	18	07	07	-	3.45	3.45	1.55	1.55	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	18	07	07	-	3.80	3.26	1.47	1.47	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	18	07	07	-	4.15	3.08	1.38	1.38	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		10	10	10	07	-	2.61	2.61	2.61	1.76	-	2.2	9.6	11.6	470	2360	2880	10.80	-	-
		13	10	10	07	-	3.12	2.50	2.50	1.69	-	2.2	9.8	11.6	480	2380	2880	10.89	-	-
		16	10	10	07	-	3.36	2.44	2.44	1.65	-	2.2	9.9	11.7	480	2390	2900	10.94	-	-
		18	10	10	07	-	3.59	2.40	2.40	1.62	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	10	10	07	-	3.95	2.26	2.26	1.53	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	10	10	07	-	4.31	2.13	2.13	1.44	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		13	13	10	07	-	2.99	2.99	2.40	1.62	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	13	10	07	-	3.20	2.91	2.33	1.57	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	13	10	07	-	3.39	2.82	2.26	1.53	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	13	10	07	-	3.74	2.67	2.14	1.44	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	13	10	07	-	4.09	2.53	2.02	1.36	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	16	10	07	-	3.11	3.11	2.26	1.53	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	16	10	07	-	3.30	3.02	2.20	1.48	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	16	10	07	-	3.65	2.86	2.08	1.41	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	16	10	07	-	3.99	2.71	1.97	1.33	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	18	10	07	-	3.21	3.21	2.14	1.44	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	18	10	07	-	3.55	3.05	2.03	1.37	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	18	10	07	-	3.89	2.88	1.92	1.30	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		13	13	13	07	-	2.82	2.82	2.82	1.53	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	13	13	07	-	3.02	2.75	2.75	1.48	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	13	13	07	-	3.21	2.67	2.67	1.44	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	13	13	07	-	3.55	2.54	2.54	1.37	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	13	13	07	-	3.89	2.40	2.40	1.30	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	16	13	07	-	2.94	2.94	2.67	1.44	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	16	13	07	-	3.13	2.86	2.60	1.41	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	16	13	07	-	3.47	2.72	2.48	1.34	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	16	13	07	-	3.80	2.58	2.35	1.27	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	18	13	07	-	3.05	3.05	2.54	1.37	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	18	13	07	-	3.38	2.90	2.42	1.30	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	18	13	07	-	3.72	2.75	2.29	1.24	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		10	10	10	10	-	2.43	2.43	2.43	2.43	-	2.2	9.7	11.6	470	2370	2780	10.85	-	-
		13	10	10	10	-	2.91	2.33	2.33	2.33	-	2.2	9.9	11.7	480	2390	2900	10.94	-	-
		16	10	10	10	-	3.14	2.29	2.29	2.29	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	10	10	10	-	3.33	2.22	2.22	2.22	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	10	10	10	-	3.68	2.11	2.11	2.11	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	10	10	10	-	4.03	1.99	1.99	1.99	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		13	13	10	10	-	2.78	2.78	2.22	2.22	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	13	10	10	-	2.97	2.70	2.16	2.16	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	13	10	10	-	3.50	2.50	2.00	2.00	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	13	10	10	-	3.84	2.37	1.90	1.90	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	16	10	10	-	2.89	2.89	2.11	2.11	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	13	10	10	-	3.16	2.63	2.11	2.11	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	16	10	10	-	3.41	2.68	1.95	1.95	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	16	10	10	-	3.75	2.55	1.85	1.85	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	16	10	10	-	3.08	2.82	2.05	2.05	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	18	10	10	-	3.00	3.00	2.00	2.00	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	18	10	10	-	3.33	2.86	1.90	1.90	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	18	10	10	-	3.67	2.71	1.81	1.81	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		13	13	13	10	-	2.63	2.63	2.63	2.11	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	13	13	10	-	2.82	2.56	2.56	2.05	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	13	13	10	-	3.33	2.38	2.38	1.90	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	13	13	10	-	3.67	2.26	2.26	1.81	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	16	13	10	-	2.75	2.75	2.50	2.00	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	16	13	10	-	3.26	2.56	2.33	1.86	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	16	13	10	-	3.58	2.43	2.21	1.77	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	13	13	10	-	3.00	2.50	2.50	2.00	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	16	13	10	-	2.93	2.68	2.44	1.95	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	18	13	10	-	2.86	2.86	2.38	1.90	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	18	13	10	-	3.18	2.73	2.27	1.82	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	18	13	10	-	3.51	2.60	2.16	1.73	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		13	13	13	13	-	2.50	2.50	2.50	2.50	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	13	13	13	-	2.68	2.44	2.44	2.44	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	13	13	13	-	2.86	2.38	2.38	2.38	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	13	13	13	-	3.18	2.27	2.27	2.27	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	13	13	13	-	3.51	2.16	2.16	2.16	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		16	16	13	13	-	2.62	2.62	2.38	2.38	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	16	13	13	-	2.79	2.56	2.33	2.33	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	16	13	13	-	3.11	2.44	2.22	2.22	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	16	13	13	-	3.43	2.33	2.12	2.12	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		18	18	13	13	-	2.73	2.73	2.27	2.27	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		22	18	13	13	-	3.04	2.61	2.17	2.17	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-
		24	18	13	13	-	3.36	2.49	2.07	2.07	-	2.2	10.0	11.7	490	2400	2900	10.98	-	-

	Кол-во внутр. блоков	Типоразмеры внутренних блоков					Производит. внутр. блоков (кВт)					Произв. системы (кВт)			Потребл. мощность (Вт)			Номин. Ток (А)	Сезонная эффективность			
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.		COP	Pdesign	SCOP	Класс
Обогрев	5 комнат	07	07	07	07	07	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.7	11.4	13.4	508	2690	4020	13.35	4.24	9.8	6.28	A++
		10	07	07	07	07	3.16	2.13	2.13	2.13	2.13	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		13	07	07	07	07	3.70	2.00	2.00	2.00	2.00	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	07	07	07	07	3.95	1.94	1.94	1.94	1.94	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	07	07	07	07	4.18	1.88	1.88	1.88	1.88	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		10	10	07	07	07	2.91	2.91	1.96	1.96	1.96	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		13	10	07	07	07	3.42	2.74	1.85	1.85	1.85	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	10	07	07	07	3.66	2.66	1.79	1.79	1.79	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	10	07	07	07	3.88	2.59	1.75	1.75	1.75	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		13	13	07	07	07	3.23	3.23	1.75	1.75	1.75	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	07	07	07	3.46	3.15	1.70	1.70	1.70	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	13	07	07	07	3.68	3.06	1.65	1.65	1.65	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		16	16	07	07	07	3.37	3.37	1.65	1.65	1.65	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	16	07	07	07	3.58	3.28	1.61	1.61	1.61	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		10	10	10	07	07	2.69	2.69	2.69	1.82	1.82	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		13	10	10	07	07	3.18	2.54	2.54	1.72	1.72	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		13	13	10	07	07	3.02	3.02	2.41	1.63	1.63	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	10	10	07	07	3.40	2.48	2.48	1.67	1.67	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	10	10	07	07	3.62	2.41	2.41	1.63	1.63	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		13	13	13	07	07	2.87	2.87	2.87	1.55	1.55	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	13	07	07	3.08	2.80	2.80	1.51	1.51	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	13	13	07	07	3.28	2.73	2.73	1.48	1.48	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		16	16	10	07	07	3.15	3.15	2.29	1.55	1.55	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	16	10	07	07	3.36	3.08	2.24	1.51	1.51	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		16	16	13	07	07	3.01	3.01	2.73	1.48	1.48	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	16	13	07	07	3.21	2.94	2.67	1.44	1.44	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		10	10	10	10	07	2.50	2.50	2.50	2.50	1.69	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		13	10	10	10	07	2.97	2.38	2.38	2.38	1.60	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	10	10	10	07	3.19	2.32	2.32	2.32	1.56	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	10	10	10	07	3.39	2.26	2.26	2.26	1.53	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		13	13	10	10	07	2.83	2.83	2.26	2.26	1.53	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	10	10	07	3.04	2.76	2.21	2.21	1.49	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	13	10	10	07	3.24	2.70	2.16	2.16	1.46	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		16	16	10	10	07	2.97	2.97	2.16	2.16	1.46	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		13	13	13	10	07	2.70	2.70	2.70	2.16	1.46	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	13	10	07	2.90	2.64	2.64	2.11	1.42	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		16	16	13	10	07	2.83	2.83	2.58	2.06	1.39	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		13	13	13	13	07	2.58	2.58	2.58	2.58	1.39	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	13	13	07	2.77	2.52	2.52	2.52	1.36	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		16	16	13	13	07	2.72	2.72	2.47	2.47	1.33	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		10	10	10	10	10	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		13	10	10	10	10	2.79	2.23	2.23	2.23	2.23	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	10	10	10	10	2.99	2.18	2.18	2.18	2.18	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	10	10	10	10	3.19	2.13	2.13	2.13	2.13	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		13	13	10	10	10	2.66	2.66	2.13	2.13	2.13	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	10	10	10	2.86	2.60	2.08	2.08	2.08	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	13	10	10	10	3.05	2.54	2.03	2.03	2.03	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		16	16	10	10	10	2.80	2.80	2.03	2.03	2.03	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		13	13	13	10	10	2.54	2.54	2.54	2.03	2.03	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	13	10	10	2.74	2.49	2.49	1.99	1.99	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.30	A++
		18	13	13	10	10	2.93	2.44	2.44	1.95	1.95	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.27	A++
		16	16	13	10	10	2.75	2.75	2.50	2.00	2.00	2.7	12.0	14	508	2762	4120	13.64	4.24	10	6.31	A++
		13	13	13	13	10	2.44	2.44	2.44	2.44	1.95	2.7	11.7	13.7	508	2762	4120	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		16	13	13	13	10	2.69	2.45	2.45	2.45	1.96	2.7	12.0	14	508	2833	4200	13.64	4.24	10	6.31	A++
		18	13	13	13	10	2.88	2.40	2.40	2.40	1.92	2.7	12.0	14	508	2833	4200	13.64	4.24	10	6.28	A++
		16	16	13	13	10	2.64	2.64	2.40	2.40	1.92	2.7	12.0	14	508	2833	4200	13.64	4.24	10	6.31	A++
		13	13	13	13	13	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.7	12.0	14	508	2833	4200	13.64	4.24	10	6.31	A++
		16	13	13	13	13	2.59	2.35	2.35	2.35	2.35	2.7	12.0	14	508	2833	4200	13.64	4.24	10	6.31	A++
		22	07	07	07	07	4.60	1.77	1.77	1.77	1.77	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	10	07	07	07	4.29	2.45	1.65	1.65	1.65	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	10	10	07	07	4.01	2.29	2.29	1.55	1.55	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	10	10	10	07	3.77	2.16	2.16	2.16	1.46	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	10	10	10	10	3.56	2.03	2.03	2.03	2.03	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	13	07	07	07	4.07	2.91	1.57	1.57	1.57	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	13	10	07	07	3.83	2.73	2.19	1.48	1.48	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	13	10	10	07	3.61	2.58	2.06	2.06	1.39	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	13	10	10	10	3.50	2.50	2.00	2.00	2.00	2.5	12.0	14	487	2833	4200	13.64	4.24	9.9	6.30	A++
		22	13	13	07	07	3.66	2.61	2.61	1.41	1.41	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		22	13	13	10	07	3.54	2.53	2.53	2.03	1.37	2.5	12.0	14	487	2833	4200	13.64	4.24	10	6.30	A++
		22	13	13	10	10	3.36	2.40	2.40	1.92	1.92	2.5	12.0	14	487	2833	4200	13.64	4.24	10	6.30	A++
		22	13	13	13	07	3.40	2.43	2.43	2.43	1.31	2.5	12.0	14	487	2833	4200	13.64	4.24	10	6.30	A++
		24	07	07	07	07	5.01	1.67	1.67	1.67	1.67	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	10	07	07	07	4.69	2.32	1.56	1.56	1.56	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	10	10	07	07	4.41	2.18	2.18	1.47	1.47	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	10	10	10	07	4.16	2.05	2.05	2.05	1.39	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	10	10	10	10	3.93	1.94	1.94	1.94	1.94	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	13	07	07	07	4.47	2.76	1.49	1.49	1.49	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	13	10	07	07	4.21	2.60	2.08	1.40	1.40	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	13	10	10	07	3.98	2.46	1.97	1.97	1.33	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	9.9	6.29	A++
		24	13	10	10	10	3.87	2.39	1.91	1.91	1.91	2.5	12.0	14	487	2833	4200	13.64	4.24	10	6.30	A++
		24	13	13	07	07	4.03	2.49	2.49	1.34	1.34	2.5	11.7	14	487	2762	4200	13.48	4.24	10	6.29	A++
		24	13	13	10	07	3.92	2.42	2.42	1.94	1.31	2.5	12.0	14	487	2833	4200	13.64	4.24	10	6.30	A++

TOSHIBA

Leading Innovation

КАТАЛОГ 2020

Бытовые и полупромышленные кондиционеры

Внимание: 1. Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного оповещения. 2. Данный каталог дает общее представление о продукции Toshiba и не является подробным инженерным руководством. Безошибочность сведений в каталоге не гарантируется.